

バッテリー充電モードの設定

C77962001

本機には、次の2つのバッテリー充電モード（UEFI 設定）があります。

通常は、出荷時の設定「AC アダプター接続モード」のまま使用してください。

モード	最大充電容量	こんな場合に
バッテリー駆動モード	100%	・主にバッテリー駆動で使用する場合 (駆動時間を最大にしたい場合)
AC アダプター接続モード (出荷時の設定)	80%	・AC アダプターを常時接続して使用する場合 ・バッテリー寿命を延ばしたい場合

※ 「AC アダプター接続モード」で充電完了時のバッテリー残量は80% 前後となります。

※ 「AC アダプター接続モード」の場合、充電が完了しても「Windows モビリティセンター」では「充電中」と表示されることがあります。

※ 本機のマニュアルに記載の充電時間 / 駆動時間は、「バッテリー駆動モード」時の値です。

バッテリー充電モードの設定変更（UEFI 設定）

バッテリー充電モードの設定変更は、「UEFI Setup ユーティリティ」で行います。

※ 「バッテリー駆動モード」から「AC アダプター接続モード」に設定変更する場合は、バッテリー残量を80% 以下にした状態で行ってください。

81% 以上で設定変更した場合、「バッテリー充電ランプ」が点滅することがあります。

1 本機の電源を入れ、右上に表示される **Setup** をタップします。

Windows が起動してしまった場合は、再起動してもう一度実行してください。


2 「UEFI Setup ユーティリティ」が起動したら、「Security」メニュー画面の「Battery Stop Charging Setting」で設定変更を行います。

100% : バッテリー駆動モード

80% : AC アダプター接続モード



- 3** 「Save & Exit」メニュー画面の「Save Changes and Exit」をタップすると、次のメッセージが表示されます。

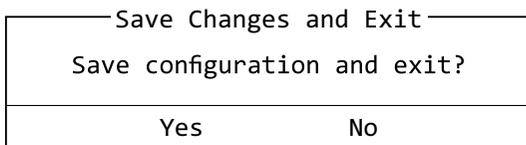

- 4** [Yes] をタップします。
「UEFI Setup ユーティリティ」が終了し、Windows が起動します。

- 5** 画面左下の  (設定) - 「更新とセキュリティ」 - 「回復」 - 「PC の起動をカスタマイズする」の [今すぐ再起動] をタップします。

- 6** 表示されたメニューで「PC の電源を切る」をタップします。
Windows が終了します。

- 7** AC アダプターを抜き差しします。
設定変更後、AC アダプターを抜き差しすると設定が完了します。
必ず AC アダプターの抜き差しを行ってください。
これでバッテリー充電モードの変更は完了です。