


Endeavor Pro9200 スタートアップガイド

本書では、コンピューター開梱時に行う作業について記載しています。
ご使用前に本書と **別紙**『安全にお使いいただくために』を必ずお読みください。

1 梱包品を確認する

本機には次の梱包品があります。万一、梱包品に不足や仕様違いがありましたら、商品お届け後 8 日以内に受付窓口までご連絡ください。
詳しくは **別紙**『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

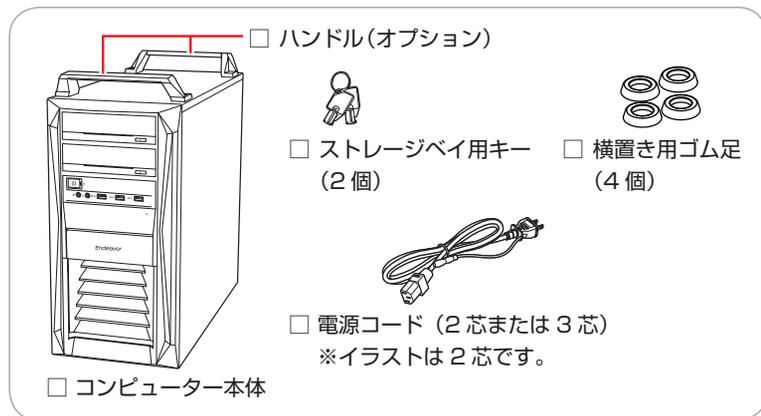

- ※当社では、ご購入日や保証サービスなどのお客様情報をデータベースで登録・管理しています。このため、保証書は添付されていません。
- ※このほかにもオプション品が添付されている場合があります。オプション品は納品書でご確認ください。
- ※製造番号は、本機左側面に貼付されている「お問い合わせ情報シール」で確認することができます。お問い合わせの際には製造番号が必要です。
- ※Windows のプロダクトキーはラベルで添付されていません。プロダクトキーは本機に組み込まれており、インターネットに接続すると、自動的にライセンス認証が行われます。

2 コンピューターをセットアップする


本機を設置し、使用できる状態にする手順を説明します。

制限 <無線 LAN/Bluetooth 機能搭載時>

本機は購入時、電源を入れると自動的に無線機能（無線 LAN、Bluetooth）がオンになり、電波が発生します。航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を入れないでください。

1 横置きにする場合は、設置準備を行います。


- 1 ゴム足（4 個）を通風孔のない面の 4 隅に付けます。
- 2 通風孔のある面を上にして置きます。

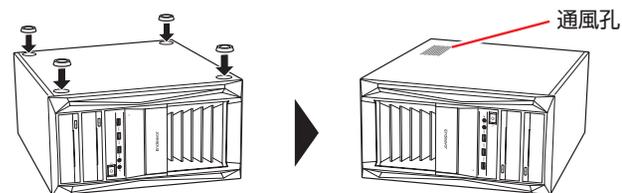

制限 本機の上に乗せられるディスプレイの重さは、20kg までです。
20kg より重いディスプレイは載せないでください。

2 本機を頑丈で水平な場所に設置します。

通風孔をふさがないように設置してください。※背面のイラストは 650W 電源です。
以降の手順は、本機を縦置きにした状態で説明します。

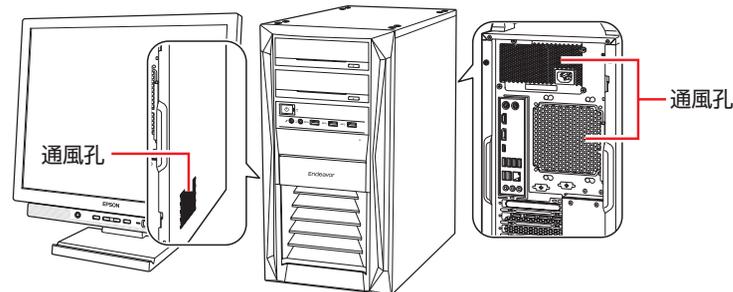

3 周辺機器を本機背面のコネクタに接続します。

接続する周辺機器とコネクタは次のとおりです。

※ コードレスキーボード/マウスの場合は、別紙をご覧ください。

マウス

次のどちらかに接続

- ① マウスコネクタ (PS/2)
- ⑥ USB2.0 コネクタ

キーボード

次のどちらかに接続

- ② キーボードコネクタ (PS/2)
- ⑥ USB2.0 コネクタ

ディスプレイ

次のいずれかに接続 (複数可)

※ ⑧ 搭載時、③ ④ からは出力できません。*

- ③ HDMI コネクタ
- ④ ディスプレイポート
- ⑧ グラフィックスボード (オプション)

* 同時出力の設定方法は **別紙** 『グラフィックスボードと標準搭載コネクタからの同時出力設定』をご覧ください。


ネットワーク

- ⑤ LAN コネクタ

スピーカー

- ⑦ ライン出力コネクタ


※ HDMI/ ディスプレイポート接続時は不要。

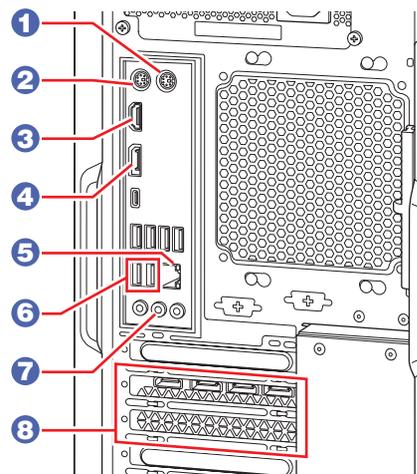

<イメージ>

4 同梱の電源コードを、本機の電源コネクタと電源コンセントに接続します。

電源コードが2芯の場合は、電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず接地 (アース) してください。

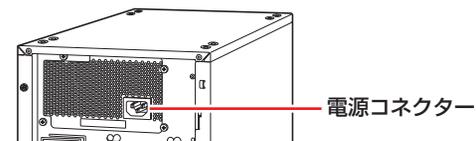

5 周辺機器 (ディスプレイなど) の電源を入れます。

6 本機前面の電源スイッチ (⏻) を押して、本機の電源を入れます。

電源ランプ (⏻) が青色に点灯します。

Windows のセットアップ画面が表示されたら、画面の指示に従ってセットアップを行います。

セットアップはインターネットに接続した状態で行ってください。

デスクトップが表示されたら、セットアップは完了です。

3 ユーザーズマニュアル(PDF)を確認する

本機の『ユーザーズマニュアル』は PDF で提供しています。
インターネットに接続後、次のどちらかの方法をご覧ください。

- マニュアルびゅうで表示
[スタート] - [PC お役立ちナビ] - [マニュアルびゅう]

- Web ブラウザーで表示
<http://www.epsondirect.co.jp/support/purpose/download.asp>
「マニュアルをダウンロードする」 - 「製造番号から検索しダウンロードする」で本機の製造番号を入力すると、マニュアル一覧が表示されます。

