


EPSON

Endeavor NY40S

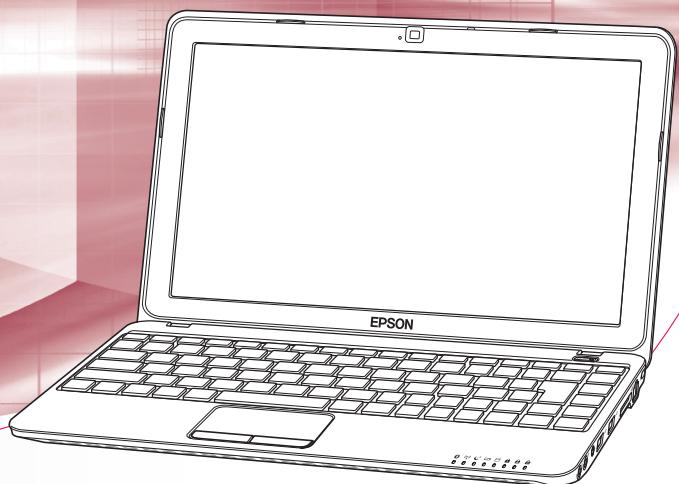

ユーザーズマニュアル

Windows 7

ご使用の前に

- コンピューターをご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みの上、正しくお使いください。

情報マップ（知りたい情報はどこにある？）

本機に関する情報は、次の場所で見ることができます。

購入時

使いはじめ

使いこなしたいとき

困ったとき

故障したとき

やりたいこと

- 本機の添付品を知りたい
- Windowsをセットアップしたい

- 本機を設置したい

- インターネット/メールをしたい
- Windowsの操作方法を知りたい
- 用語を調べたい

- ソフトウェアの操作方法を知りたい
- 周辺機器（プリンター、デジタルカメラなど）を使いたい

- オプション製品（マウス、ソフトウェアなど）を使いたい


- メモリーカードを使いたい p.51
- セキュリティー設定を使いたい p.97




- 無線LANに接続したい p.77
- Bluetooth機能を使いたい p.91



- 添付ソフトを知りたい p.22
- 省電力で使いたい p.103
- メモリーを増設したい p.109



- USB機器を接続したい p.54



- 再インストール（リカバリー）をしたい p.141
- 消去禁止領域のデータをバックアップしたい p.173

- 画面表示やサウンドの設定をしたい p.56、66

- カメラを使いたい p.107
- UEFIの設定を変更したい p.119
- HDD領域を変更したい p.175
- 本機の仕様を知りたい p.181

- トラブルを解決したい p.155

- システム診断をしたい p.168

- サポート・サービス情報を知りたい

- 修理を依頼したい



紙マニュアル

紙で添付されている情報です。



PC お役立ちナビ

コンピューターの画面で見る電子の情報です。

情報の場所



『スタートアップガイド』




[お役立ち]



オプション製品のマニュアル



ユーザーズマニュアル(本書)

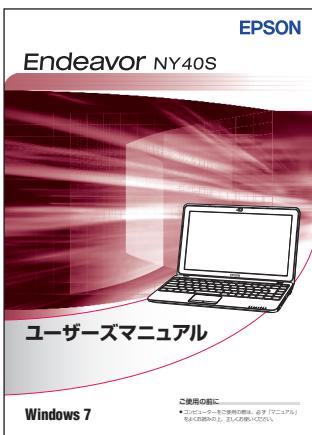

PCお役立ちナビ p.4




[トラブル解決]



『サポート・サービスのご案内』


知りたい情報はこれで検索！PC お役立ちナビ

本機には、知りたい情報を簡単に検索できるサポートツール「PC お役立ちナビ」が搭載されています。困ったときや、役立つ情報を知りたいときなどにお使いください。
最新のUEFI やドライバーもダウンロードできます。

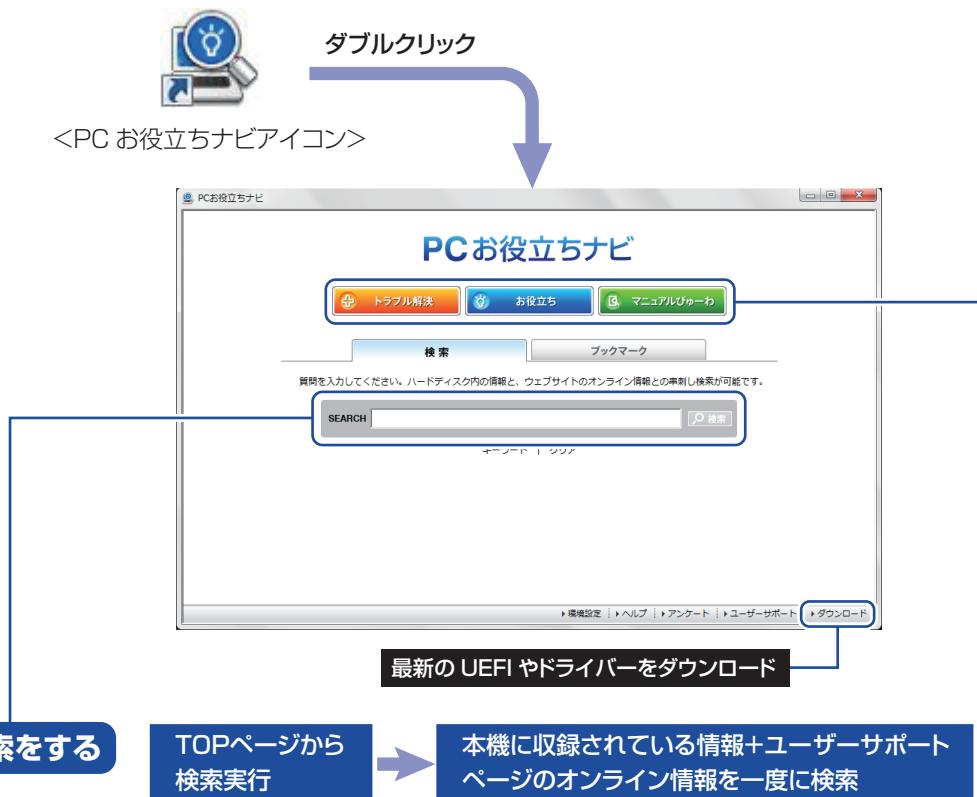

① 検索をする → TOPページから検索実行 → 本機に収録されている情報+ユーザーサポートページのオンライン情報を一度に検索

※本機に収録されている情報 = サポートコンテンツ・マニュアル (PDF)・ヘルプなど
※インターネットに接続していない場合は、本機に収録されている情報のみを検索します。

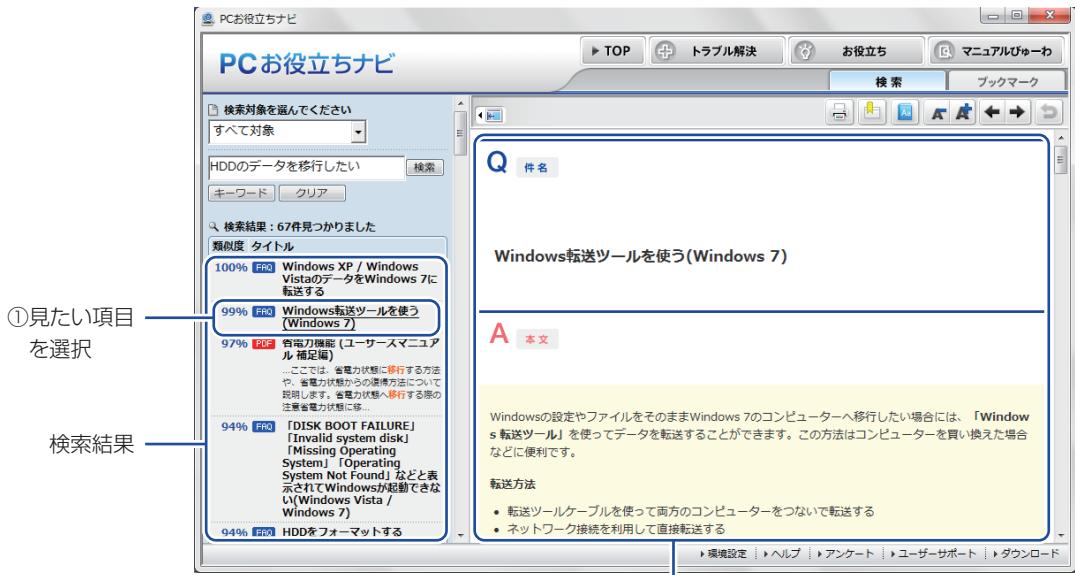

② 内容が表示される

② おすすめコンテンツ・マニュアルを見る

トラブル解決

トラブル解決に役立つ情報や、システム診断ツールを収録しています。

システム診断を実行

①トラブルの種類を選択

「システム診断ツール」起動

「故障」

有線LAN機能が正常に使用できない場合の対処方法(Windows Vista / Windows 7)

A 本文

ネットワーク接続が正常に行えない場合は、さまざまな原因が考えられます。
※トラブルシューティングを行う前に、LANケーブルの断線やご使用のコンピューター、ネットワーク機器が故障していないことについて、できるだけ確認を行ってください。

もっと情報が見たいとき→Webへ

②内容が表示される

お役立ち

コンピューターの便利な使い方や、役立つ情報を収録しています。

①情報の分類を選択

カテゴリ一覧

②見たい項目を選択

メール

Windows Liveメール 2011 : メールを送受信するために必要な設定手順

A 本文

Windows Liveメールでメールを送受信するために必要な設定方法は次のとおりです。
メールを送受信するためには、プロバイダーと契約し、インターネットに接続可能な機器とプロバイダーから提供される情報が必要となります。

設定に必要な情報

もっと情報が見たいとき→Webへ

[お役立ち] 内の情報を検索

③内容が表示される

マニュアルびゅーわ

本機に添付されているマニュアルの PDF データを収録しています。

①見たいマニュアルを選択

NU3500E/5500E

サポートサービスのご案内

EPSON

サポート・サービスのご案内
(コンピューター本体用)
ご使用の前に必ずお読みください

【製造番号】を必ずご記入ください
トラブル発生などの問い合わせの際の必要となります。
製造番号は製本体に貼付のシールに記載されています。
●製造番号シール
●お問い合わせ用紙シール
貼付場所はコンピューターのマニュアルをご覧ください。

[マニュアルびゅーわ] 内の情報を検索

②マニュアル(PDF)が表示される

<イメージ>

目次

ご使用の前に

製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティーに関する注意.....	13
マニュアルの読み方.....	14
各部の名称	19
添付されているソフトウェア	22

1

コンピューターの 基本操作

Windows 操作のヒント.....	26
AC アダプター / バッテリーパックを使う	30
タッチパッドを使う	38
キーボードを使う	43
HDD の概要.....	49
メモリーカードを使う	51
USB 機器を使う	54
画面表示機能	56
外付けディスプレイを使う	59
サウンド機能	66
ネットワーク機能 (有線 LAN).....	71
無線 LAN 機能.....	77
Bluetooth 機能を使う	91
インターネットを使用する際のセキュリティー対策...	97
省電力機能	103
カメラを使う	107
そのほかの機能.....	108

2

装置の増設・交換

増設・交換できる装置.....	110
メモリーの装着.....	111
外付け可能な周辺機器.....	118

3

UEFI の設定

UEFI の設定を始める前に.....	120
UEFI Setup ユーティリティーの操作.....	121
UEFI Setup ユーティリティーの設定項目	134

4

ソフトウェアの 再インストール

再インストールの前に	142
Windows のインストール	145
ドライバー / ソフトウェアのインストール	150
再インストール後の作業	153

5

困ったときは

トラブルが発生したら	156
起動・画面表示できないときは	158
トラブル時に効果的な対処方法	162

付録

お手入れ	172
消去禁止領域のデータをバックアップする	173
HDD 領域の変更	175
コンピューターを廃棄するときは	179
機能仕様一覧	181



ご使用の前に

本機を使い始める前に知っておいていただきたい事項や、取り扱い上の注意などを説明します。


製品保護上の注意.....	10
無線 LAN 使用時のセキュリティーに関する注意...	13
マニュアルの読み方	14
各部の名称	19
添付されているソフトウェア	22

製品保護上の注意

使用・保管時の注意


コンピューター（本機）は精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。

特に指定のない限り、注意事項は、本体およびACアダプターやバッテリーパックなどの同梱品に適用されます。



温度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。また、急激な温度変化も避けてください。

故障、誤動作の原因となります。適切な温度の目安は10°C～35°Cです。



ホコリの多い所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



温度が低い場所から温度が高い場所へ本機を急に移動させると、結露が発生する場合があります。

結露したまま本機を使用すると、故障、誤動作の原因となります。

結露が発生した場合は、本機が室温と同じくらいの温度になるのを待ってから、使用してください。



直射日光の当たる所や、発熱器具（暖房器具や調理用器具など）の近くなど、高温・多湿となる所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。

また、直射日光などの紫外線は、変色の原因になります。



不安定な所には設置しないでください。落下したり、振動したり、倒れたりすると、本機が壊れ、故障することがあります。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しやすい場所には置かないでください。故障、誤動作の原因となります。



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。誤動作やデータ破損の原因となることがあります。逆に、本機の影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。



電源コードが抜けやすい所（コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など）に本機を置かないでください。バッテリーパックの状態により、電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリー上から消えることがあります。



無停電電源装置（UPS）を使用する場合は、正弦波出力のUPSを使用してください。正弦波出力以外のUPSを使用すると、本機が起動できなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。



アクセスランプ点灯・点滅中は、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



本機を落としたり、ぶつけたりして、衝撃を与えないでください。持ち運ぶときは、電源を切り、バッグに入れるなどして衝撃から守るようにしてください。



本機を長期間使わないときは、バッテリーパックを本機に装着したままにしないでください。

漏れを起こすことがあります。



本機の汚れを取るときは、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。柔らかい布に中性洗剤を適度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



本機を梱包しない状態で、遠隔地への輸送や保管をしないでください。衝撃や振動、ホコリなどから本機を守るために、専用の梱包箱に入れてください。




本機の上に重い物を載せたり、強く押さえ付けたりしないでください。
LCD やバックライトが破損したり、表示異常となることがあります。



LCD 画面の表面を先の尖ったもので引っかいたり、無理な力を加えたりしないでください。
LCD 画面の表面はアクリル製ですので、キズが付いたり、割れたりすることがあります。



キーボードの上などに、物（ボールペンなど）をはさんだまま、LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を閉じないでください。



本機の LCD ユニット（液晶ディスプレイ部）を開けた状態で、LCD ユニットを持って移動しないでください。
また、開閉可能な最大角度を超えて LCD ユニットを開かないでください。ヒンジ部分が破損します。



AC アダプターはコードを持って抜き差ししないでください。
コードの断線や接触不良の原因となります。



AC アダプターの上に乗ったり、踏みつけたり、重い物を載せるなどして、ケースを破損しないでください。

記録メディア


記録メディアは、次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、記録メディアに収録されているデータが破損するおそれがあります。

記録メディアの種類


CD 光ディスクメディア

MC メモリーカード

記録メディアの種類を指定していない注意事項は、すべての記録メディアに適用されます。



直射日光が当たる所、発熱器具の近くなど、高温・多湿となる場所には置かないでください。



ゴミやホコリの多い所では、使用したり保管したりしないでください。



上に物を載せないでください。




キズを付けないでください。



クリップで挟む、折り曲げるなど、無理な力をかけないでください。



アクセスランプ点灯・点滅中は、記録メディアを取り出したり、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。



使用後は、本機にセットしたままにしたり、ケースに入れずに放置したりしないでください。



温度差の激しい場所に置かないでください。結露する可能性があります。

CD



信号面（文字などが印刷されていない面）に触れないでください。

CD



信号面（文字などが印刷されていない面）に文字などを書き込まないでください。

CD



シールを貼らないでください。

CD



レコードのように回転させて拭かないでください。

内側から外側に向かって拭いてください。

CD



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。

クリーニングするときは、CD専用クリーナーを使ってください。

CD




光ディスクドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングするCDは使わないでください。

CD



金属端子には触れないでください。

MC



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものに近づけないでください。

MC




金属端子にホコリや水を付けないでください。

シンナーやアルコールなどの溶剤を近づけないでください。

MC

マウス

マウスは精密な機械です。次の注意事項を確認して正しく取り扱ってください。取り扱いを誤ると、故障や誤動作の原因となります。



ゴミやホコリの多いところで使用したり、保管したりしないでください。レンズにゴミやホコリが付いたまま使用すると、誤動作の原因になります。



レンズ部分に触れないでください。



落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。



持ち運びの際はマウス本体を持ってください。ケーブルを持って運ばないでください。

無線 LAN 使用時のセキュリティに関する注意

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。無線 LAN を使用する前に、必ずお読みください。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためにには、無線 LAN や無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、または、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、**別冊『サポート・サービスのご案内』**をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

マニュアルの読み方

本製品の仕様とカスタマイズ

本製品は、ご購入時にお客様が選択されたオプションによって、仕様がカスタマイズされています。

仕様によって必要なマニュアル

本製品の操作に必要なマニュアルは、お客様が選択された仕様によって、「ユーザーズマニュアル」(本書)とは別に提供されている場合があります。

お使いになる仕様によって必要となるマニュアルは、下記のとおり別冊や電子マニュアルなどの形式で提供されていますので、ご確認ください。

- 本製品に同梱されている別冊マニュアル
- CD-ROMなどに収録されている電子マニュアル
- 「PC お役立ちナビ」－【マニュアルびゅーわ】に収録されている電子マニュアル

マニュアル中の表記


安全に関する記号

本書では次のような記号を使用しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

本書では、次のような一般情報に関する記号を使用しています。

 制限	制限事項です。 機能または操作上の制限事項を記載しています。
 参考	参考事項です。 覚えておくと便利なことを記載しています。
	操作手順です。 ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。
	手順が次ページに続くことを示します。
	で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。 は Enter キーを表します。また、 は のことです。このように必要な部分のみを記載しているため、キートップに印字された文字とは異なる場合があります。
	+の前のキーを押したまま +の後のキーを押します。 この例では、 を押したまま を押します。

参照先に関する記号

本書では、次のような参照先に関する記号を使用しています。

	本書内の参照ページを示します。
	別冊子を示します。
『　』	冊子の名称を示します。 例)『サポート・サービスのご案内』
	サポートツール「PC お役立ちナビ」を示します。

名称の表記

本書では、本機で使用する製品の名称を次のように表記しています。

HDD	ハードディスクドライブ
光ディスクメディア	CD メディア、DVD メディアなど
光ディスクドライブ	光ディスクメディアを使用するためのドライブの総称
メモリーカード	SD メモリーカード

オペレーティングシステム（OS）に関する表記

本書では、オペレーティングシステム（OS）の名称を次のように略して表記します。

Windows 7	Windows® 7 Home Premium 64 bit 版
-----------	----------------------------------

HDD 容量の記載

本書では、HDD 容量を 1GB (ギガバイト) =1000MB として記載しています。


メモリー容量の記載

本書では、メモリー容量を 1GB (ギガバイト) =1024MB として記載しています。

Windows の画面表示に関する記載方法

デスクトップ画面

本書では、Windows の画面に表示される各箇所の名称を次のように記載します。

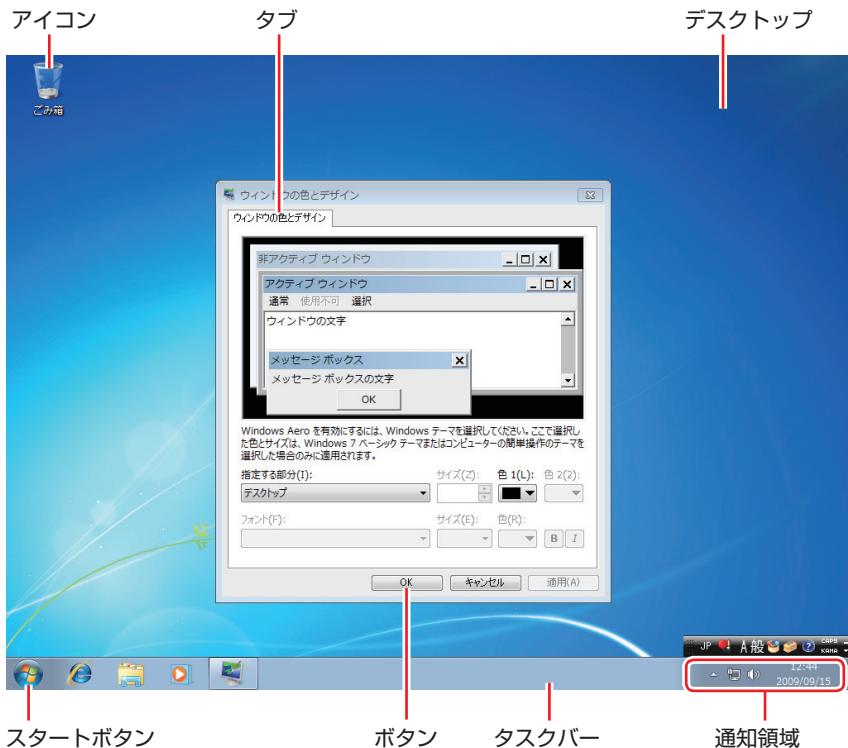

ボタン

ボタンは [] で囲んで記載しています。

例) : [OK]

スタートメニュー

スタートメニューのボタン類は、次のように記載します。



画面操作


本書では、Windows の画面上で行う操作手順を次のように記載します。

●記載例

[スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「Internet Explorer」をクリックします。

●実際の操作

- ① [スタート] をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「すべてのプログラム」をクリックします。
- ③ 表示されたメニューから「Internet Explorer」をクリックします。

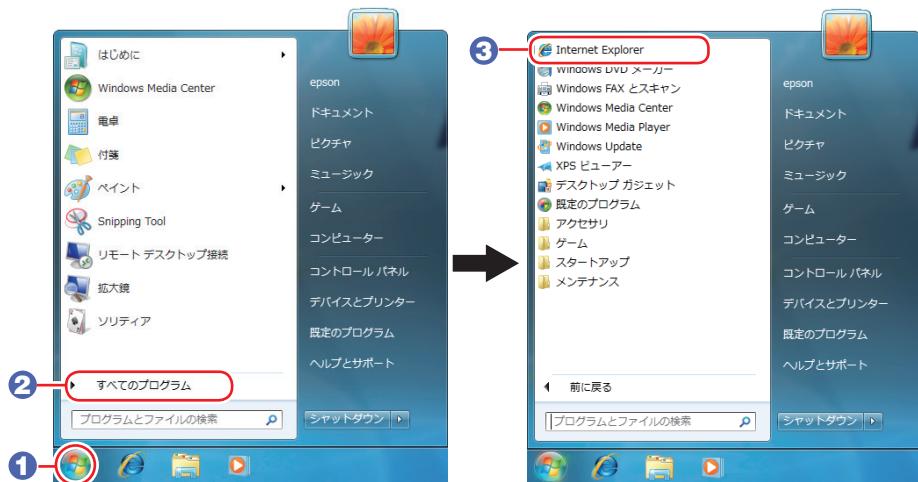

※表示される項目は、システム構成によって異なります。

コントロールパネル


本書では、コントロールパネルの表示が、「カテゴリ」であることを前提に記載しています。




<表示方法：カテゴリ>

各部の名称


正面・左側面

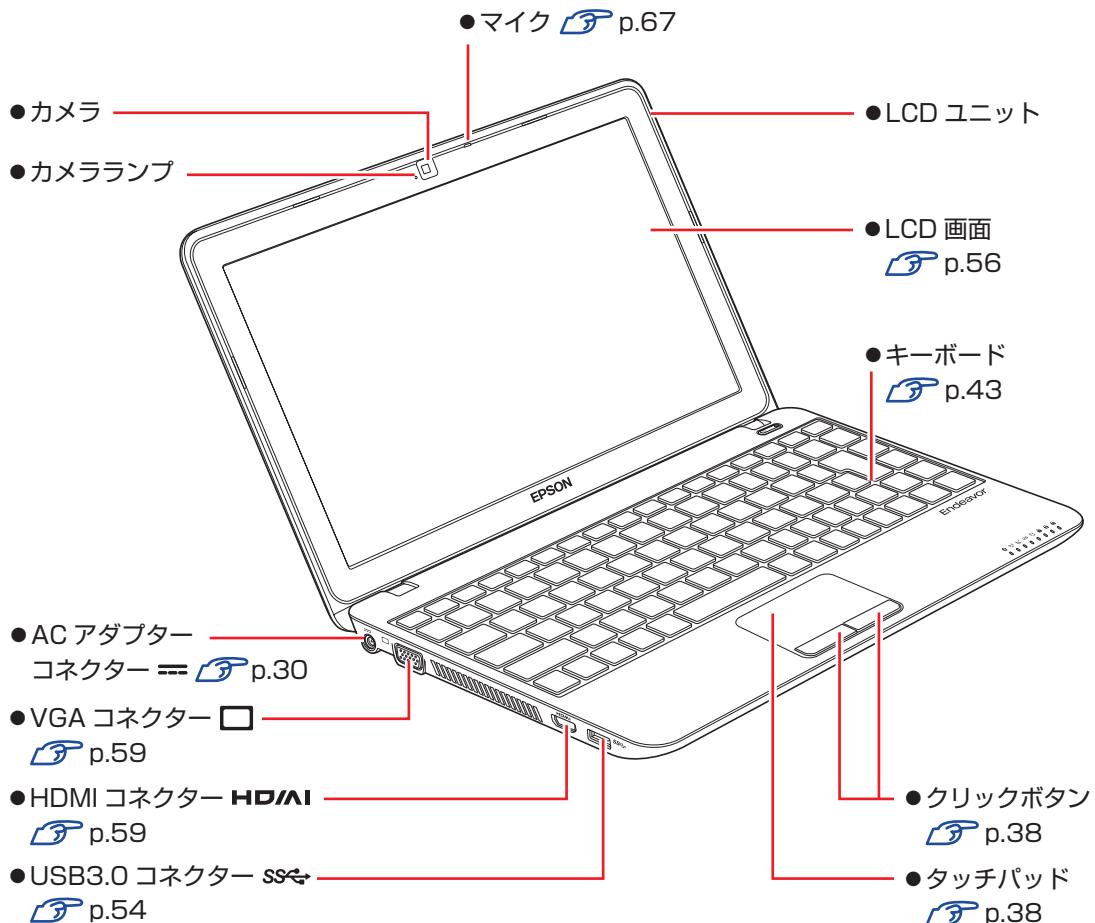


電源スイッチ / ステータス表示ランプ

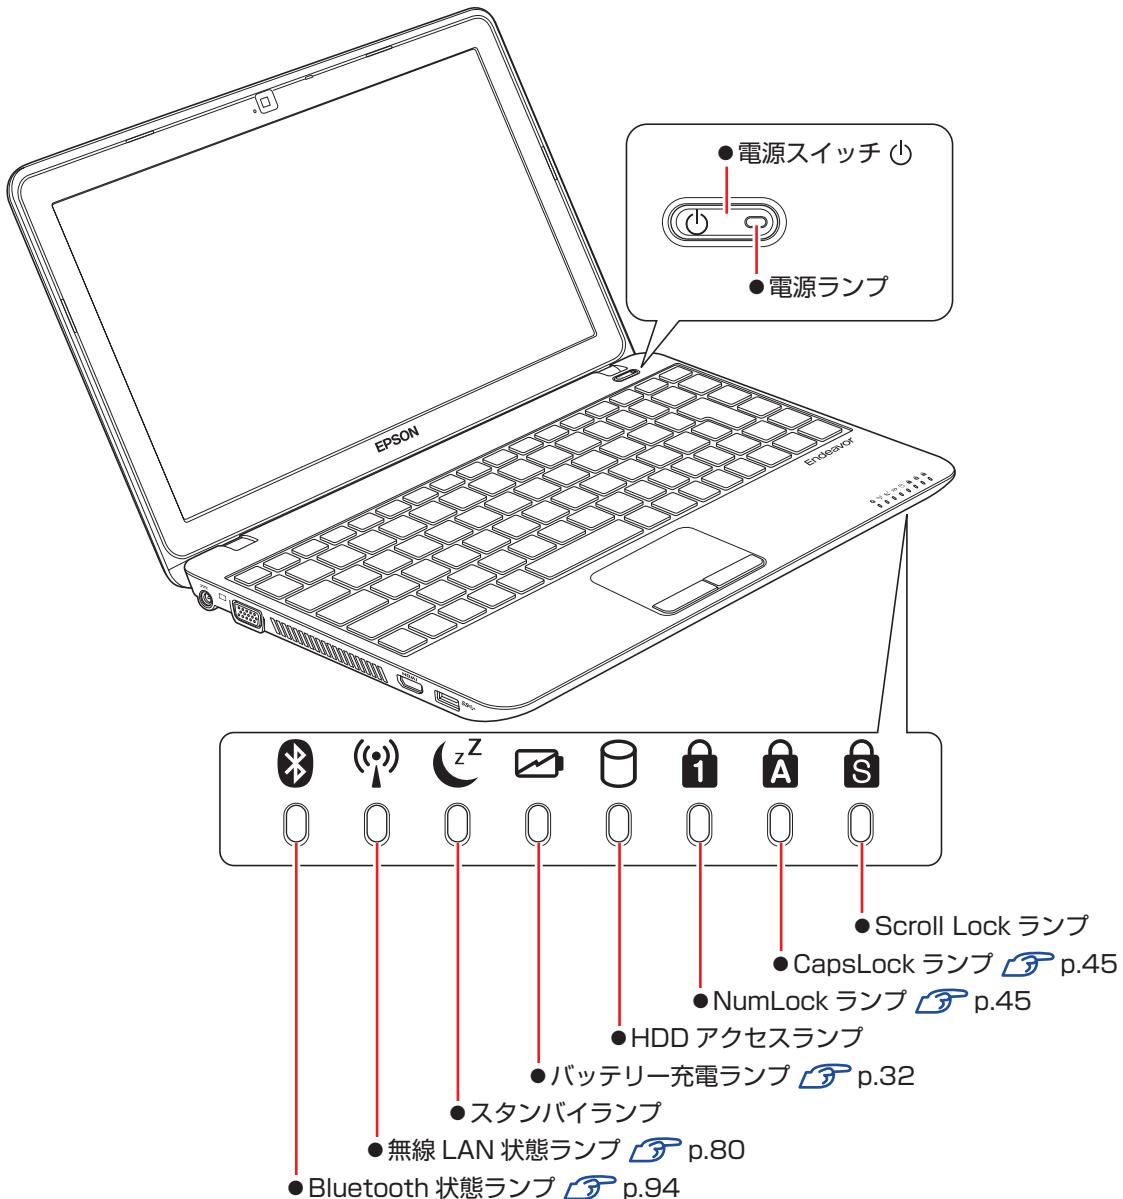

右側面

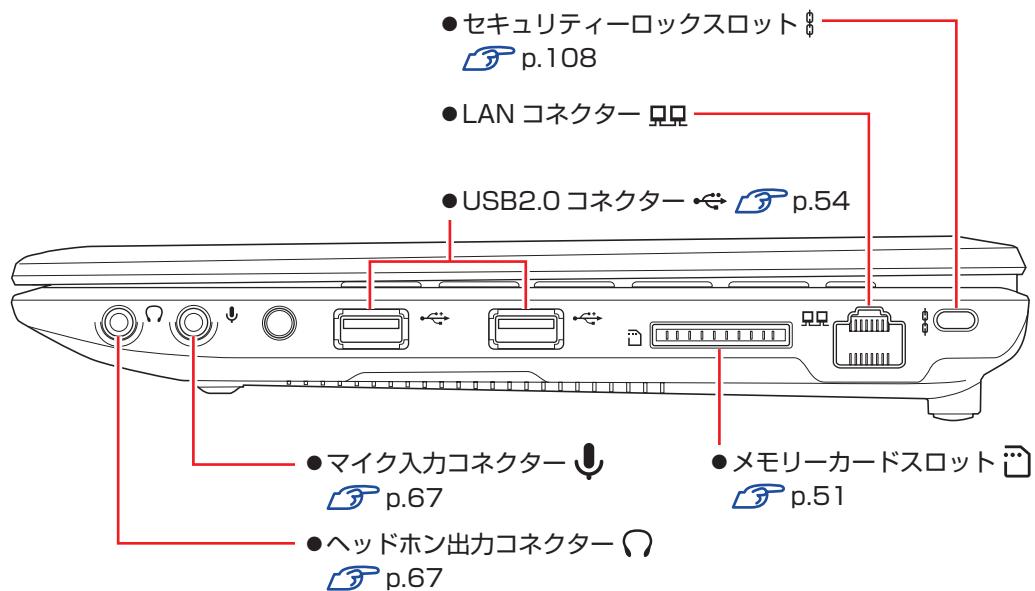

底面

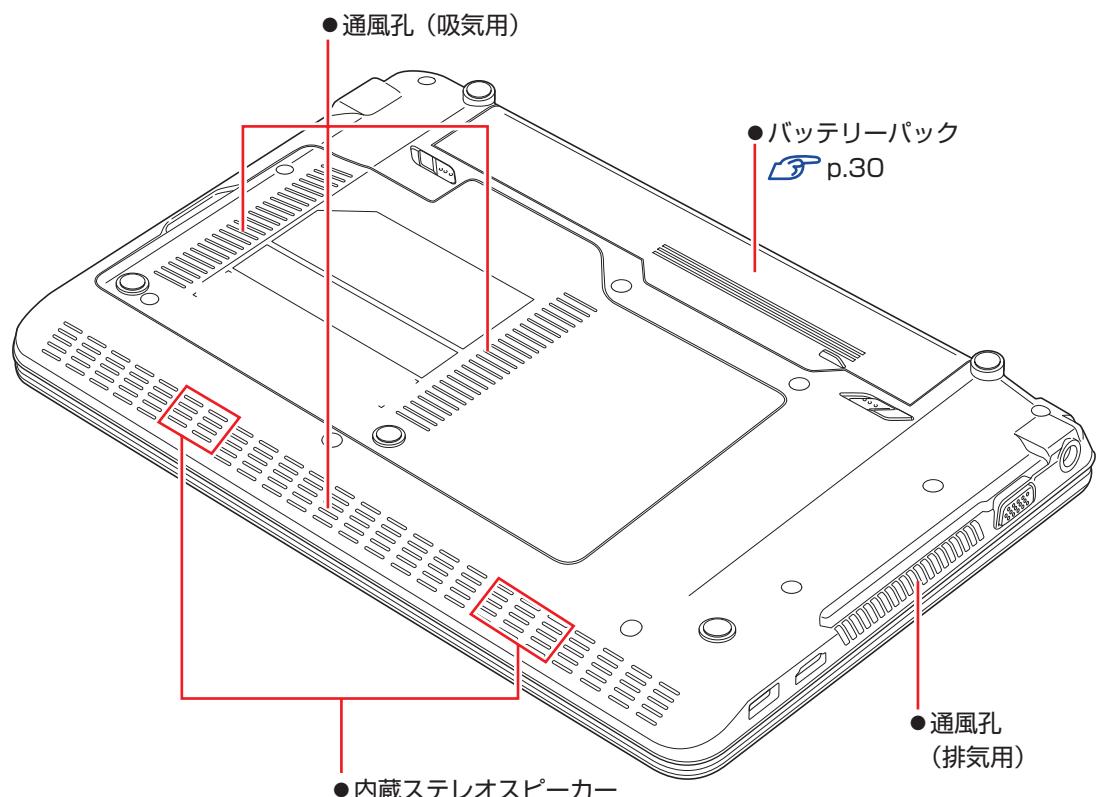

添付されているソフトウェア

本機に添付されているソフトウェアについて説明します。

表中記号の見方

	ソフトウェアのインストール用データは添付の DVD または CD に収録されています。
	ソフトウェアのインストール用データは HDD の「消去禁止領域」に収録されています。この領域を削除すると再インストールができなくなります。「消去禁止領域」は、絶対に削除しないでください。



参考 消去禁止領域に収録されているソフトウェアのバックアップ

HDD の「消去禁止領域」に収録されているソフトウェアは、USB 記憶装置にバックアップすることができます。

 p.173 「消去禁止領域のデータをバックアップする」

本機にインストールされているソフトウェア

次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされています。

本機にインストールされているソフトウェア	インストール用データの収録場所
● Windows 7 本機のオペレーティングシステム（OS）です。	 Windows 7 リカバリー DVD
● リカバリーツール  p.150、p.173 HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアを再インストールするためのプログラムです。	 リカバリーツール CD
● 本体ドライバー <ul style="list-style-type: none">・ビデオドライバー CPU のビデオ機能を使用するためのドライバーです。・サウンドドライバー 音を鳴らしたり、録音するためのドライバーです。・タッチパッドドライバー タッチパッドを使用するためのドライバーです。・ネットワークドライバー ネットワーク機能（有線 LAN）を使用するためのドライバーです。・無線 LAN ドライバー 無線 LAN を使用するためのドライバーです。・Bluetooth ドライバー Bluetooth を使用するためのドライバーです。・インスタントキーユーティリティー  と組み合わせて使用する機能キーを使用するためのユーティリティーです。	 消去禁止領域

本機にインストールされているソフトウェア	インストール用データの 収録場所
<ul style="list-style-type: none"> ● PC お役立ちナビ  p.4、p.156 コンピューターの情報を簡単に検索できるサポートツールです。 システム診断ツールも含まれています。 	 消去禁止領域
<ul style="list-style-type: none"> ● Adobe Reader PDF (Portable Document Format) 形式のファイルを表示したり、印刷したりするためのソフトウェアです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Internet Explorer 11 インターネットのホームページを閲覧するためのソフトウェアです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Windows Essentials  p.28 「Windows Live メール」など、複数のソフトウェアを含むパッケージです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ● Skype インターネット経由で通話やチャットができるソフトウェアです。 	

必要に応じてインストールするソフトウェア

次のソフトウェアは、購入時、本機にインストールされていません。必要に応じてインストールしてください。購入時は、「初期設定ツール」からインストールすることができます。

必要に応じてインストールするソフトウェア	インストール用データの収録場所
●マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版  p.98 ウイルス駆除機能、不正アクセス防止機能などを備えたセキュリティーソフトウェアです。危険なサイトへのアクセスを防ぐ Web セーフティーツール「マカフィー・サイトアドバイザープラス」も含まれています。	
●i-フィルター 6 30 日版  p.102 インターネット上の有害な Web ページへのアクセスを制限する Web フィルタリングソフトウェアです。	 消去禁止領域
●Endeavor 電源プラン設定ツール  p.106 本機に節電設定を行うためのソフトウェアです。	
●ネットワーク切替えツール  p.74 ネットワークの設定を切り替えるためのユーティリティーです。	
●ATOK 無償試用版 (30 日間) 日本語変換に優れた、日本語入力システムです。	—

CD から起動するソフトウェア

次のソフトウェアは、CD から起動して実行します。インストールは必要ありません。

CD から起動するソフトウェア	ソフトウェアの収録場所
●システム診断ツール  p.168 本機の調子が悪いときにシステム診断を行うためのツールです。HDD 内のデータを消去することもできます。	 リカバリーツール

1

コンピューターの基本操作

キーボードやタッチパッドの使用方法など、コンピューターの基本的な操作方法について記載しています。

Windows 操作のヒント.....	26
AC アダプター / バッテリーパックを使う	30
タッチパッドを使う	38
キーボードを使う.....	43
HDD の概要.....	49
メモリーカードを使う	51
USB 機器を使う	54
画面表示機能	56
外付けディスプレイを使う	59
サウンド機能	66
ネットワーク機能（有線 LAN）.....	71
無線 LAN 機能.....	77
Bluetooth 機能を使う	91
インターネットを使用する際のセキュリティー対策.....	97
省電力機能	103
カメラを使う	107
そのほかの機能.....	108

Windows 操作のヒント

Windows 操作についてのヒントを記載します。

Windows 7の使用方法

Windows 7 の使用方法は、次をご覧ください。


●ヘルプとサポート

「ヘルプとサポート」は次の場所から開きます。

[スタート] – [ヘルプとサポート]




●「PC お役立ちナビ」 – [お役立ち]

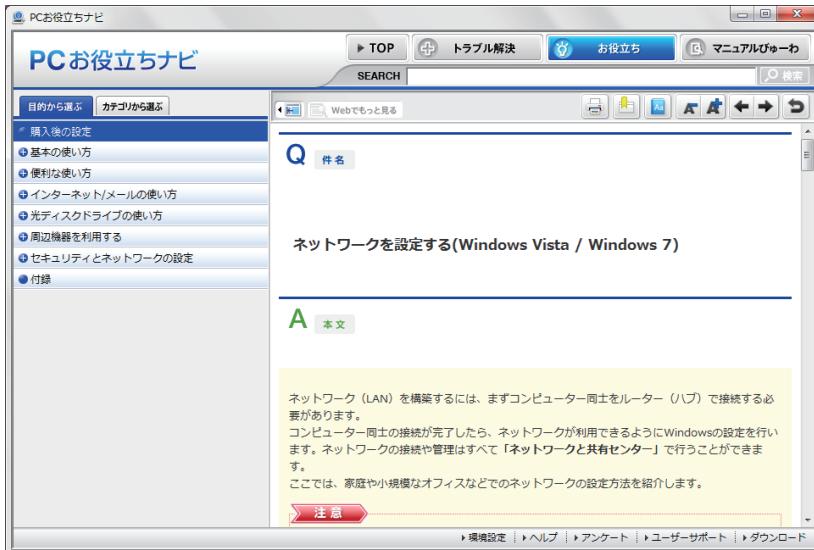

フォルダーメニューの表示

「ファイル」や「ツール」などのフォルダーメニューは、標準では表示されません。フォルダーメニューを表示したい場合は、**Alt** を押します。もう一度 **Alt** を押すと、フォルダーメニューは表示されなくなります。

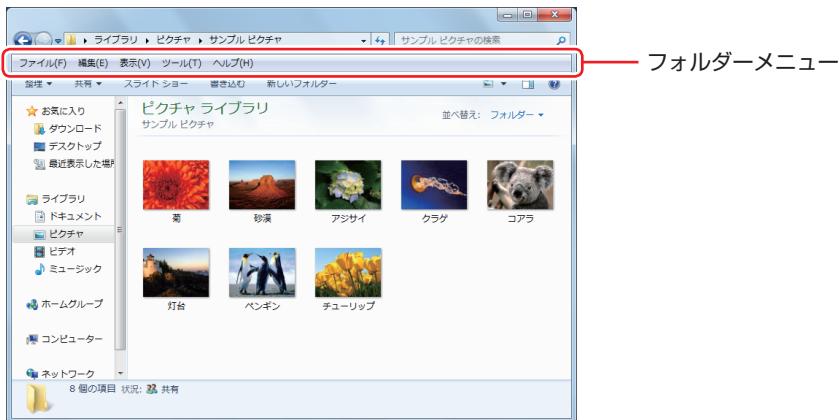

常にフォルダーメニューを表示したい場合は、次の場所で設定します。

[スタート] – 「コントロールパネル」 – 「デスクトップのカスタマイズ」 – 「フォルダーオプション」 – 「表示」タブ – 「常にメニューを表示する」

ユーザー アカウントを作る

本機を何人かで共同で使用する場合は、ユーザー アカウントを作成すると便利です。ユーザー アカウントをいくつか作成すると、Windows をユーザーごとに切り替えて、各ユーザーの構成で本機を使用することができます。

ユーザー アカウントの作成

ユーザー アカウントの作成は、次の場所で行います。

[スタート] – 「コントロールパネル」 – 「ユーザー アカウントと家族のための安全設定」 – 「ユーザー アカウント」 – 「別のアカウントの管理」 – 「新しいアカウントの作成」

※ユーザー名は半角英数字を入力してください。

作成時、ユーザーに応じてユーザー アカウントの種類（権限）を設定してください。

ユーザー アカウントの種類（権限）には、次の 2 つがあります。

●管理者

すべてのシステム項目にアクセスし、設定を変更したり、ドライバー、ソフトウェアのインストールをすることができます。

購入時やリカバリー時の Windows のセットアップで入力したユーザー名（アカウント）は、「管理者」になります。

●標準ユーザー

一部のシステム項目の変更や、ドライバー、ソフトウェアのインストールは行うことができません。管理者のパスワードを入力すれば、変更やインストールが可能になります。

ユーザーアカウント制御画面

コントロールパネルなどで  が表示されているシステム項目にアクセスしようとしたり、ドライバーやソフトウェアのインストールをしようとすると、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。これは、項目にアクセス制限がかけられているためです。



表示される「ユーザーアカウント制御」画面は、ユーザーアカウント（管理者または標準ユーザー）により異なります。本書の手順は、管理者アカウントで Windows にログオンした状態を前提に記載しています。

Windows Essentials

本機には Windows Essentials の以下のソフトウェアがインストールされています。

- フォトギャラリー
- ムービーメーカー
- Windows Live メール
- Windows Live Writer
- OneDrive

起動方法

Windows Essentials の各ソフトウェアは、次の場所から起動します。

【スタート】 – 「すべてのプログラム」

使用方法

各ソフトウェアの使用方法は、次の場所をご覧ください。

●各ソフトウェアのヘルプ

●Windows Essentials のヘルプと使い方

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-live/essentials-help-center>

Windows Live ID を作成する

Windows Essentials を使用するには、Windows Live ID (Microsoft アカウント) が必要になります。

サポートについて

Windows Essentials のサポートは、マイクロソフト社で行っています。

サポートの詳細は、次の Web ページをご覧ください。

<http://support.live.com>

AC アダプター / バッテリーパックを使う

本機は、AC アダプターまたはバッテリーパックを取り付けて使用します。

バッテリーパック（以降、バッテリー）は、着脱可能な充電式のリチウムイオン（Li-ion）電池です。

AC アダプターとバッテリーの型番

本機の AC アダプターとバッテリーの型番は、次のとおりです。

- AC アダプター : ADP-40PH
- バッテリー : BT3106-B

ご購入の際は、当社ホームページの「オプション」から本機の AC アダプターまたはバッテリーを選択してください。

<http://shop.epson.jp/>

バッテリーの交換方法は、 p.34 「バッテリーの交換」をご覧ください。

使用時の注意



- 本機には、必ず同梱された電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを使用してください。また、本機の電源コード / AC アダプター / バッテリーパックは、他の製品に使用しないでください。感電・火傷・火災の原因となります。
- バッテリーを、マニュアルで指示されている以外の方法で充電しないでください。発熱や発火、液漏れによる被害の原因となります。
- 本体や付属のバッテリーなどを火中に入れたり、火気に近づけたり、加熱したり、高温状態で放置したりしないでください。破裂などで火傷の原因となります。
- バッテリーの金属端子をショートさせたり、水・コーヒー・ジュースなどの液体でぬらさないでください。発火・感電・火傷の原因となります。
- 付属の AC アダプターやバッテリーを、分解・改造しないでください。
感電や火傷、化学物質による被害の原因となります。
分解・改造した AC アダプターやバッテリー（当社での修理対応は除く）での本機の使用は、安全性や製品に関する保証ができません。
- 小さなお子様の手の届く所にバッテリーを保管しないでください。
なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- バッテリーには、落下させる、ぶつける、先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加えるなどの衝撃を与えないでください。
破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- バッテリー駆動時間が極端に短くなった場合は、当社指定の新しいバッテリーと交換してください。
駆動時間が短くなったバッテリーは、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使用し続けると、発熱・発火・破裂の原因となります。



注意

- AC アダプターを毛布や布団で覆わないでください。
火傷・火災のおそれがあります。
- AC アダプターやバッテリーに強い衝撃や振動を与えたり、乱暴に扱ったりしないでください。また、破損した AC アダプターやバッテリーを使用しないでください。
感電・火傷の原因となったり、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
万一、本機の落下などで強い振動や衝撃が加わり、AC アダプターやバッテリーが破損したり、変形したりした場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本機からバッテリーを取り外してください。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱を持つため、低温火傷の原因となります。
- AC アダプターの温度の高い部分に、長時間触れないでください。
低温火傷の原因となります。

AC アダプターやバッテリーは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

● AC アダプターを使用するとき

- AC アダプターを長時間接続して使用すると、AC アダプター本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。
- AC アダプターは頻繁に抜き差ししないでください。

● バッテリーを取り付けて使用するとき

- 省電力状態のまま長時間使用しない場合は、完全放電しないように気をつけてください。省電力状態でも電力が消費されています。

p.103 「省電力機能」

- バッテリーだけで使用しているときに、動画再生時にコマ落ちしたり、ソフトウェアの動作が遅くなったりする可能性があります。このような場合には、省電力状態に移行しないよう設定してください。

p.105 「時間経過で移行させない」

● バッテリーを長期間使用しないとき

- 長期間使用していない場合は、バッテリーが完全放電している可能性があります。バッテリーだけで本機を使用するときは必ず充電してから使用してください。
- バッテリーを長期間充電しないと、過放電になる可能性があります。予防のために定期的に充電をしてください。

p.36 「バッテリー保管上の注意」



低温環境でのバッテリー性能

低温の環境では、バッテリーの性能が低下します。これは一時的なものであり、常温の環境に戻すと性能が回復します。

バッテリーの使用可能時間

バッテリーだけで本機を使用できる時間は次のとおりです。ただし本機の使用環境や状態などによって変化します。

バッテリーの使用可能時間*（満充電の場合）	
連続	約 3.9 時間

* JEITA（電子情報技術産業協会）の測定方法 Ver.2.0 に基づいています。

本機をバッテリーだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。
省電力の設定を行うと使用可能時間を延ばすことができます。

 p.103 「省電力機能」

バッテリーの充電

バッテリーの充電は、AC アダプター接続時に、本機の電源が入／切どちらの状態でも自動的に行われます。

バッテリー残量が 95%以下で充電を開始し、100%で充電完了します。

バッテリー充電ランプの表示

AC アダプター接続時のバッテリー充電ランプ（■）の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	点灯（オレンジ色）
満充電	消灯

正常に充電されていない場合の対処

バッテリーが正常に充電されないときは、次の対処を行ってください。

●バッテリーを外して再度装着し、動作環境で充電する

動作環境（10～35℃）以外では、AC アダプターを接続して 10 時間以上経過すると、バッテリーが正常に充電できなくなります。

●カスタマーサービスセンターに連絡する

動作環境（10～35℃）で使用し、バッテリーを装着しなおしても改善しない場合は、バッテリー異常が考えられます。

 **別冊**『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

充電時間

低バッテリー状態からバッテリーの充電完了までの時間は、約 2.4 時間* です。

*電源が入っている状態では、コンピューターの使用状況により差があります。



温度条件について

バッテリーは、化学反応を利用した電池です。このため、動作環境(10 ~ 35°C)以外では、充電速度が極端に遅くなる場合があります。その状態で 10 時間以上経っても充電が完了しないと、バッテリーへの充電が中止されます。

バッテリー残量の確認

通知領域の「バッテリー」アイコンの上にポインターを合わせると、バッテリー残量を確認することができます。




バッテリー残量が少なくなったら

バッテリーの残量が低下した際の通知や対処方法などについて説明します。

バッテリー低下の通知

バッテリー残量が少なくなり、「バッテリー低下」の状態になると、本機は次のように通知（警告）します。

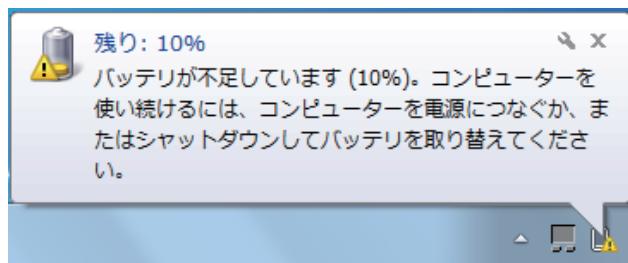

バッテリー残量がさらに低下すると、バッテリー充電ランプ点滅後、本機は休止状態になります。

対処方法

バッテリー残量低下が通知されたら、すぐに次のどちらかの処置を行ってください。完全放電してシャットダウン（電源切断）してしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

● AC アダプターを接続する

電源を入れたまま AC アダプターを接続します。

● 電源を切る

作業中のデータを HDD などに保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本機の電源を切ります。

バッテリーを交換する場合も、必ず電源を切ってから行ってください。



制限

AC アダプターを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してください。
コンピューターがシャットダウンしてしまうと、保存していないデータはすべて失われます。

バッテリーの容量がすぐに低下するときは

バッテリーは、消耗品です。満充電にしても、バッテリー容量がすぐに低下する場合は、バッテリーの寿命が考えられます。また、バッテリーの駆動時間が極端に短くなった場合は、内部に使用されている電池の消耗度合いにばらつきが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにばらつきがあるバッテリーをそのまま使い続けると、発熱、発火、破裂の原因となります。本機専用の新しいバッテリーに交換してください。

バッテリーの交換

複数のバッテリーを交互に使用する場合や、バッテリーが寿命に達した場合は、バッテリーを交換します。

交換用のバッテリーについては、当社のホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/>

バッテリーの交換方法


バッテリーの交換方法は次のとおりです。

1 本機の電源を切ります。AC アダプターが接続されている場合は外します。

2 底面を上にして置きます。


3 バッテリーを取り外します。

- ① 右側のラッチを右に移動し、ロックを解除します
- ② 左側のラッチを左に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

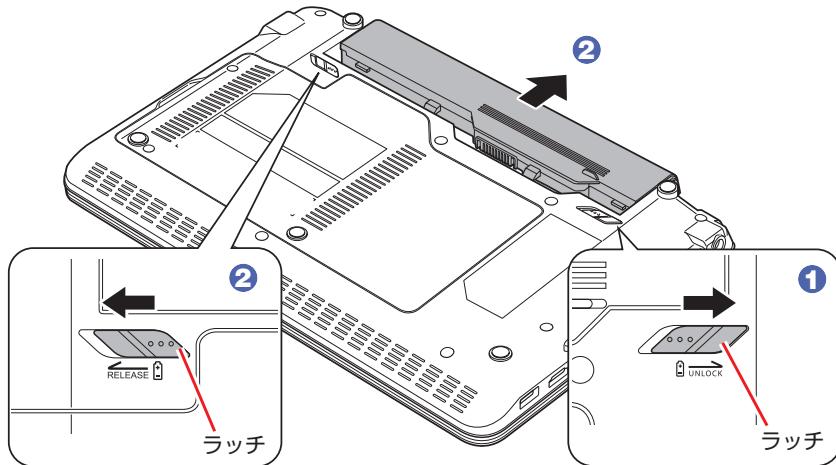

4 当社指定の新しいバッテリーを取り付けます。

- ① バッテリーを本機に合わせ、左側のラッチを左に移動した状態のまま、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込みます。
- ② 右側のラッチを、左に移動します。

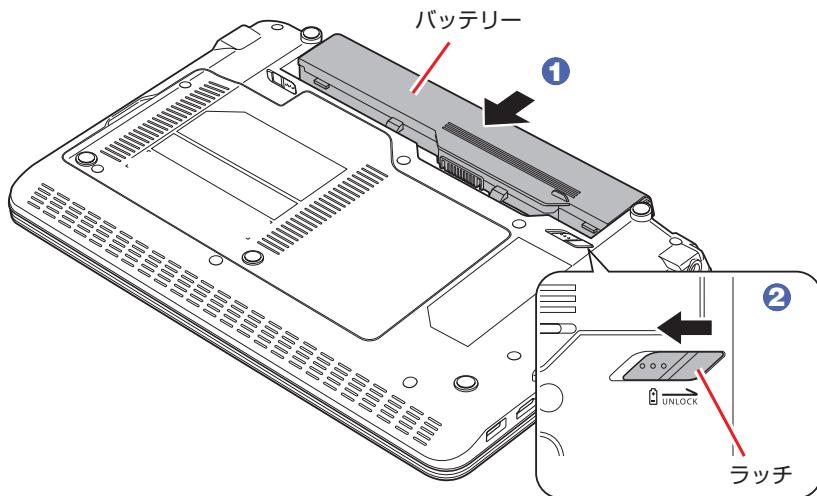

バッテリーを長くお使いいただくために

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーの劣化を抑え、使用可能時間を延ばすため、次の事項に注意してください。

- ・高温の環境では、バッテリーの劣化が早まります。本機やバッテリーを、炎天下の自動車の中や暖房機の近くなどで使用したり、放置したりしないでください。
 - ・低温の環境下では、バッテリーの性能が悪化します。これは一時的なものであり、常温の環境下に戻すと性能が回復します。
 - ・コンピューターを使用する、使用しないにかかわらず、常時 AC アダプターを接続した状態は、バッテリーの劣化を早めます。1ヶ月に1回程度、AC アダプターを外してコンピューターを起動してください。そのまま、バッテリー低下のアラームが通知されるまで使用してバッテリーを放電させた後、AC アダプターを接続してご使用ください。
 - ・リチウムイオンバッテリーパックの場合、約 300 ~ 500 回の放電で、使用可能時間が初期値の約 50 ~ 70%になります。毎日充放電を繰り返すと、1 年程度で寿命となる場合があります。
 - ・使用可能時間はご使用環境によって変化し、1 年程度で初期値の 50%以下となる場合もあります。
 - ・上記数値は充放電回数を保証するものではありません。
- ※ バッテリーの劣化が早まり、バッテリー駆動での使用時間が短くなった場合は、新品のバッテリーパックをご購入ください。

バッテリー保管上の注意



小さなお子様の手の届く場所にバッテリーを保管しないでください。
なめたりすると、火傷や化学物質による被害の原因となります。

バッテリーを保管するときは、次の事項を守ってください。

- ・2週間以上の長期に渡ってコンピューターを使用しないときは、コンピューター本体からバッテリーパックを外して保管してください。
 - ・ダンボールなどの、電気を通さない箱に入れてください。また、端子をショートさせないために、金属製ネックレスやクリップなどの導電性のものを同梱しないでください。
 - ・バッテリーパックは、振動や衝撃がかからないように、安定した場所に保管してください。
 - ・満充電状態のままバッテリーパックを放置しておくと劣化を早めます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。バッテリーパックを長期間保管するときは、充電容量を 50% 前後にして、乾燥した冷暗所に保管することをおすすめします。
 - ・バッテリーは、使用しなくても自己放電により、蓄えられた電気が徐々に無くなります。過放電となったバッテリーパックは、火災の危険を防止するため、コンピューター本体の充電保護回路が作動して充電することができなくなります。過放電を防止するために、3ヶ月に1回くらいの割合で、50% 程度の充電をしてください。
- ※ 2週間以上の長期に渡ってバッテリーパックを保管するなどし、バッテリーが完全に放電すると、バッテリーパック内の保護回路が作動し、ある日突然充電できなくなることがあります。その際は、新品のバッテリーパックをご購入ください。

使用済みバッテリーの取り扱い



使用済みのリチウムイオン（Li-ion）バッテリーは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリーリサイクル時の注意

使用済みのバッテリーは、ショートしないように、端子部にテープを貼るかポリ袋などに入れて、リサイクル協力店にある充電式電池回収ボックスに入れてください。

絶縁しないと、破裂、発熱の原因となります。

バッテリーは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、タッチパッドが搭載されています。タッチパッドは、マウスと同じようにポインターなどを操作したりクリックしたりするための装置です。


タッチパッド使用時の注意

タッチパッドは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。


- パッド面には指で触れてください。ペンなどで触ると、ポインターの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1本の指で操作してください（複数の指で使用可能な機能は除く）。一度に2本以上の指で操作すると、ポインターが正常に動作しません。
- 手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインターの操作が正しくできないことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触ると、ポインターが移動してしまうことがあります。
- 起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- 電源を入れたままLCDユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。

タッチパッドの操作

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインターが移動します。

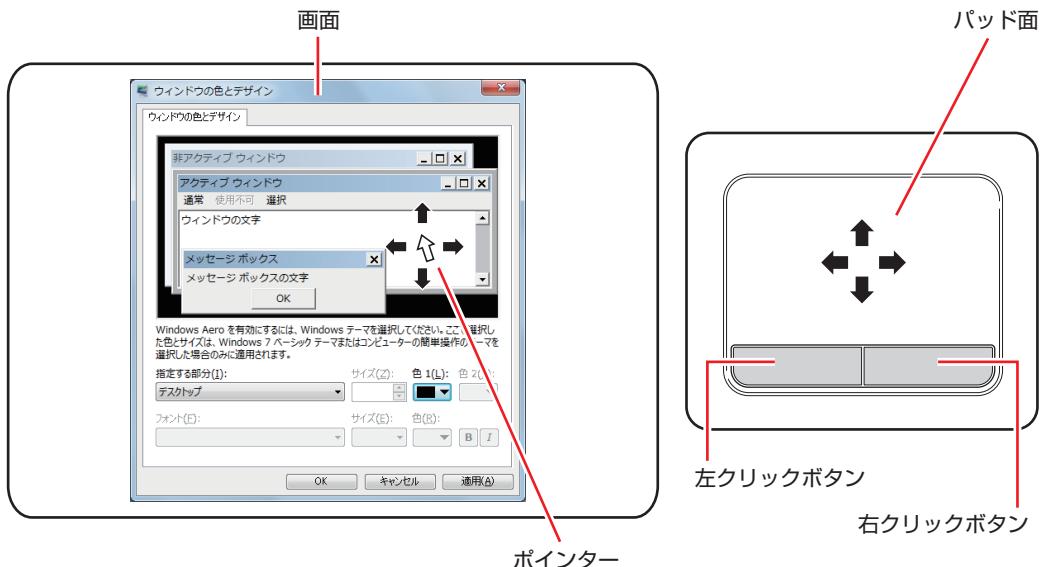


● クリック




ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く1回たたきます。
左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。

● ダブルクリック




ポインターを画面上の対象に合わせて、パッド面を軽く2回たたきます。
左クリックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。

● ドラッグアンドドロップ



ポインターを画面上の対象に合わせて、ダブルクリックの2回目のクリック時に、指をパッド面に触れたまま移動させます。
左クリックボタンを押したままの状態でポインターを移動し、離すのと同じ操作です。

● スクロール



上下のスクロールは、パッドの右端を指で触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部を指で触れて左右に動かします。

画面のズーム / 回転

本機のタッチパッドでは、画面上の対象を拡大したり、回転したりすることができます。
使い方の詳細や機能の停止方法などは、タッチパッドユーティリティーの次の項目をご確認ください。

- ・つまみズーム

- ・回転

p.40 「タッチパッドユーティリティーを使う」

タッチパッドの機能をオフにする

本機では、タッチパッドの機能をオフにすることができます。キーボード入力を行うときに、手がタッチパッドにあたってポインターが動いてしまい、入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッド機能を一時的にオフにすると便利です。タッチパッド機能のオン / オフの切り替えは、次のキー操作で行います。

[Fn] + [F9] (田/x)

☞ p.46 「Fnキーと組み合わせて使うキー」



上記キー操作でタッチパッド機能をオフにした場合、省電力状態からの復帰時にタッチパッド機能が自動的にオンに切り替わります。


オフの状態を保持したいときには、タッチパッドユーティリティーで「ELAN」タブ - [デバイスを停止する] をクリックしてください。

☞ p.40 「タッチパッドユーティリティーを使う」


タッチパッドユーティリティーを使う

タッチパッドユーティリティーでは、タッチパッドの各種設定を行うことができます。タッチパッドユーティリティー画面の表示方法は次のとおりです。

- 1 通知領域の [△] - 「ELAN Pointing Device」アイコンを右クリックして、「Touch-Pad のプロパティ」を選択します。

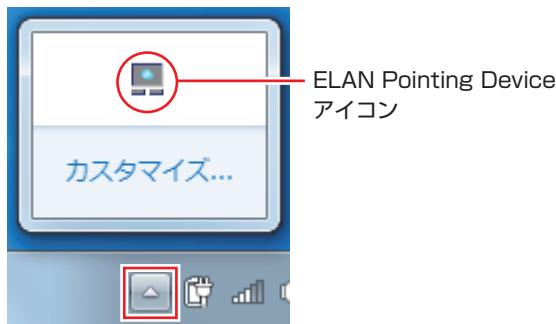

- 2** 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「ELAN」タブー【オプション】をクリックします。

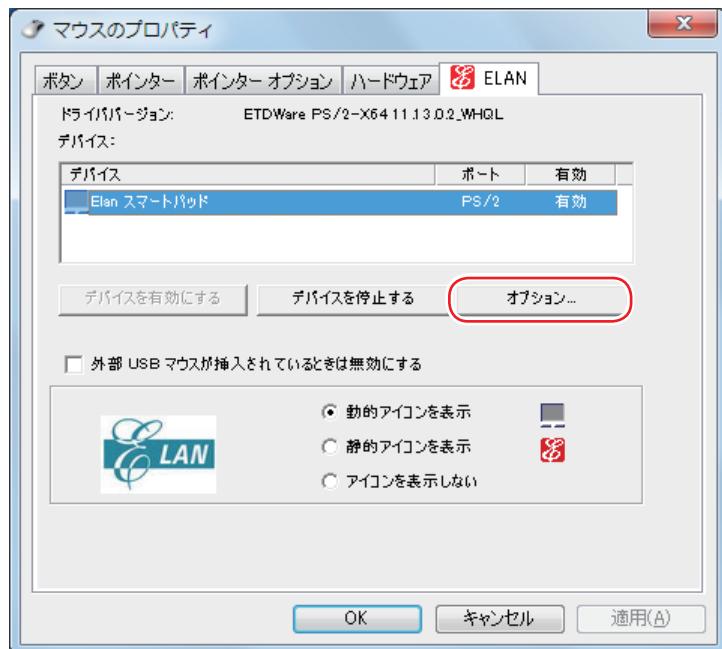

- 3** 「Elan Smart-Pad」画面が表示されたら、各種設定を行います。

タブを選択して、各種設定を行います。

機能を停止したい場合は、設定項目のチェックを外すか、機能を無効にする項目を選択してください。




USBマウス(オプション)の接続

本機右側面または左側面のUSBコネクター（ / ）に、オプションのUSBマウスを接続して使うことができます。


USB マウス接続時にタッチパッド機能をオフにする

USB マウス接続時に、自動的にタッチパッド機能がオフになるように設定することができます。設定方法は次のとおりです。

- 1 通知領域の [△] – 「ELAN Pointing Device」アイコンを右クリックして、「Touch-Pad のプロパティ」を選択します。

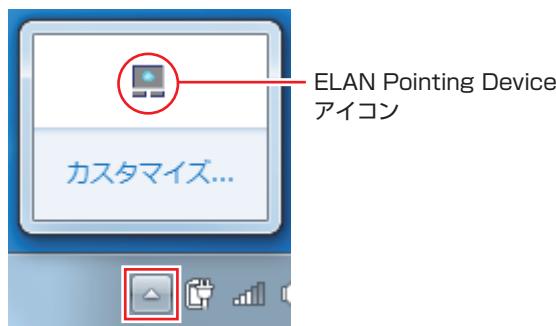

- 2 「マウスのプロパティ」画面が表示されたら、「ELAN」タブで「外部 USB マウスが挿入されているときは無効にする」にチェックを付けて、[OK] をクリックします。これで設定は完了です。

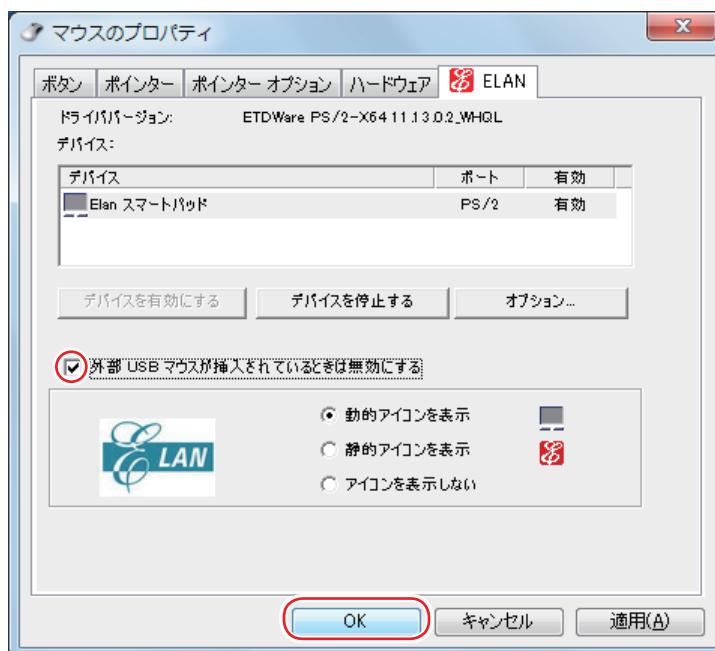

「外部 USB マウスが挿入されているときは無効にする」にチェックを付けると、USB キーボードなどの USB デバイスを接続時にも、タッチパッド機能がオフになることがあります。

キーボードを使う

本機には、日本語対応 91 キーボードが搭載されています。

キーの種類と役割

各キーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

●機能キー

文字を消す、入力位置を変えるなど、特別な役割が割り当てられたキーです。
機能キーの役割は、ソフトウェアによって異なります。

●数値キー

文字キーの一部を数値キーとして使用し、
数字、演算子などを入力します。
 p.45 「数値入力の固定」



●Fn キー

 p.46

●文字キー

英数字、記号の入力や日本語入力システムを利用して
漢字やひらがななどの日本語を入力します。

●制御キー

文字キー・機能キーの動きを変化させます。
単独では機能しません。



● **Ctrl Fn** 、 **Fn Ctrl** の初期状態

キーボード左下側の 2 つの制御キーは、購入時、それぞれキー上部に印字されている文字 (**Ctrl** 、 **Fn**) に設定されています。

この 2 つのキーは、機能を入れ替えることができます。
 p.47 「キーの機能の入れ替え」

● **PgUp** と **PgDn** の機能停止

キーボード右側の **PgUp** と **PgDn** は、キーの機能を停止することができます。
 p.48 「キーの機能停止」

文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ（キーの上面）に印字された文字が入力されます。
入力モードによって、入力される文字は異なります。

直接入力モード		キートップのアルファベットをそのまま入力します。
日本語入力モード	ローマ字入力	キートップのアルファベットでローマ字を入力し、漢字やひらがなに変換します。
	かな入力	キートップのひらがなをそのまま入力し、漢字やカタカナに変換します。

入力モードの切り替え

 を押すと、直接入力モードと日本語入力モードを切り替えることができます。
日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は日本語入力システムで行います。

日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。
本機には日本語入力システム「MS-IME」が標準で搭載されています。

MS-IME の使い方

MS-IME パネルの主要なボタンの名称と働きは、次のとおりです。
ボタンをクリックして各設定を行ったり、ヘルプを参照したりします。

● 入力モード

入力モード（ひらがな、カタカナ、英数字など）を選択します。

● ヘルプ

MS-IME の詳しい説明を見ることができます。



● かなキーロック

日本語入力モードの切り替えを行います。

ボタンが押されていない状態	ローマ字入力
ボタンが押されている状態	かな入力

MS-IME 以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムのマニュアルをご覧ください。

キーロック機能

文字や数値キーの入力モードを固定する機能が搭載されています。
キーロックの状態は、ステータス表示ランプで確認することができます。
 p.20 「電源スイッチ / ステータス表示ランプ」

アルファベット大文字入力の固定

アルファベットの入力を大文字または小文字に固定することができます。
固定する文字の切り替えは、次のキー操作で行います。

[Shift] + [Caps Lock]

大文字に固定すると、CapsLock ランプ（ A）が点灯します。

大文字に固定した状態のまま小文字を入力するには、**[Shift]** を押しながら文字を入力します。


数値入力の固定

文字キーの一部を数値入力キーとして固定することができます。
数値入力固定の切り替えは、次のキー操作で行います。

[Fn] + [NumLk]

数値入力に固定すると、NumLock ランプ（ 1）が点灯します。

さらに **[Shift]** を押しながら数値キーを押すと、矢印キーなどとして使用できます。

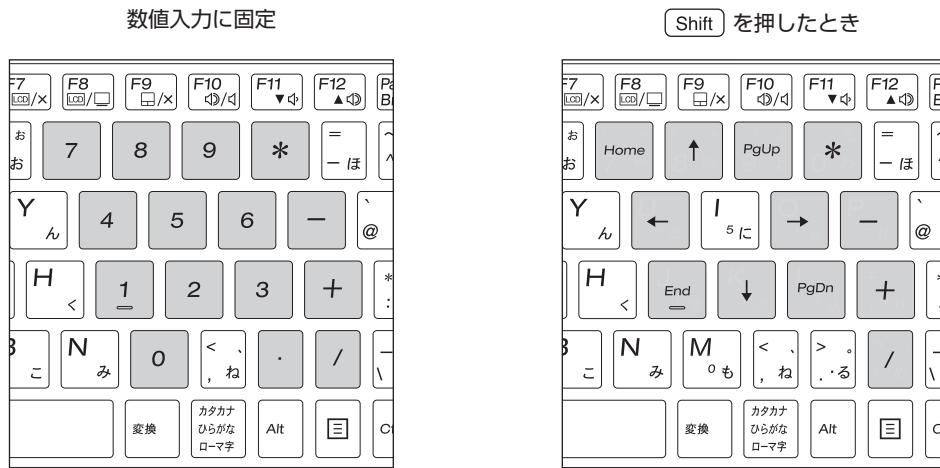

もう一度 **[Fn] + [NumLk]** を押すと、数値入力の固定が解除されます。

Fnキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能キーは [Fn] と組み合わせて実行します。

キーの組み合わせ	機能
[Fn] + [F1] 	省電力状態に移行します。購入時の設定では、スリープに移行します。  p.103 「省電力機能」
[Fn] + [F2]  	無線 LAN + Bluetooth 機能のオン / オフを切り替えます。  p.79 「無線 LAN 機能のオン / オフ方法」  p.93 「Bluetooth 機能のオン / オフ方法」
[Fn] + [F4]  	PC お役立ちナビを起動します。
[Fn] + [F5]  	LCD 画面を暗くします。  p.57 「LCD ユニットの調整」
[Fn] + [F6]  	LCD 画面を明るくします。  p.57 「LCD ユニットの調整」
[Fn] + [F7]   / 	LCD 画面のバックライトを消灯します。 どれかキーを押すとバックライトが点灯します。  p.57 「バックライトの消灯」
[Fn] + [F8]   / 	外付けの表示装置に接続している場合に、画面表示を切り替えます。  p.63 「画面表示を切り替えるには」
[Fn] + [F9]   / 	タッチパッドのオン / オフを切り替えます。  p.40 「タッチパッドの機能をオフにする」
[Fn] + [F10]   / 	スピーカーのミュート（消音）の入 / 切を切り替えます。  p.66 「音量の調節」
[Fn] + [F11]   / 	スピーカーの音量を小さくします。  p.66 「音量の調節」
[Fn] + [F12]   / 	スピーカーの音量を大きくします。  p.66 「音量の調節」
[Fn] + [Insert]  NumLk	数値入力に固定します。  p.45 「数値入力の固定」
[Fn] + [Delete]  ScrLk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

キーの機能の入れ替え

次のキーの機能を入れ替えることができます。

- ① キーボード左下にある **Ctrl** とその隣の **Fn**
- ② キーボード中央下部にある **Alt** とその隣の **〔国〕** (アプリケーションキー)



キーの機能を入れ替える場合は、「UEFI Setup ユーティリティー」 - 「Advanced」メニュー画面で次の項目を変更してください。

- ① 「Exchange L-Ctrl&L-Fn Key」(左下の **Ctrl** と **Fn** の入れ替え)
- ② 「Exchange R-ALT&Win-APP Key」(中央下部の **Alt** と **〔国〕** の入れ替え)


キーの機能の入れ替え	UEFI の設定値
機能を入れ替える場合	Enabled (有効)
機能を入れ替えない場合	Disabled (無効)

購入時は、いずれも「Disabled」に設定されています。

- ☞ p.122 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」
- ☞ p.135 「Advanced メニュー画面」

キーの機能停止

キーボード右側の [PgUp] と [PgDn] は、機能を停止することができます。
機能を停止することで、[←] を押したときに、誤って [PgUp] や [PgDn] を押すことを防ぐことができます。

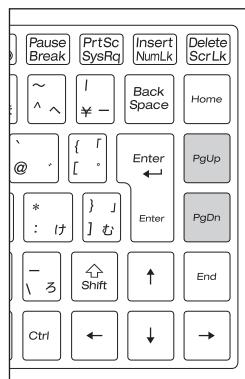

キーの機能を停止する場合は、「UEFI Setup ユーティリティー」の次の項目を無効にしてください。

「Advanced」メニュー画面 - 「PgUp & PgDn」: [Disabled] (無効)

購入時は、「Enabled」に設定されています。

☞ p.122 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

☞ p.135 「Advanced メニュー画面」

HDD の概要

本機には、記憶装置として HDD（ハードディスクドライブ）が搭載されています。



制限

- HDD アクセスランプ点滅中に、本機の電源を切ったり、再起動したりしないでください。アクセスランプ点滅中は、コンピューターが HDD に対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD 内部のデータが破損するおそれがあります。
- 本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が故障するおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは、電源を切った状態で専用バッグに入れるなどして、保護するようにしてください。
- HDD が故障した場合、HDD のデータを修復することはできません。

データのバックアップ

HDD に記録されている重要なデータは、光ディスクメディアや外付けの記憶装置などにバックアップしておくことをおすすめします。万一 HDD の故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最小限に抑えることができます。
バックアップ方法は、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 – 「お役立ち」 – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「バックアップ」

購入時のHDD領域

購入時の HDD は、次のように設定されています。

ドライブは、NTFS ファイルシステムでフォーマットされています。

ドライブ(領域)	容量
消去禁止領域	約 5GB
C ドライブ	残り

消去禁止領域とは

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データや、「Windows 回復環境 (Windows RE)」が設定されています。

この領域は、絶対に削除しないでください。

削除してしまうと、本体ドライバーやソフトウェアのインストールができなくなります。


「消去禁止領域」内の本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、USB 記憶装置にコピー（バックアップ）することもできます。

p.173 「消去禁止領域のデータをバックアップする」

HDDを分割して使用する

1台のHDDは、いくつかの領域に分割して、それぞれ別々のドライブとして使用することができます。

例：1つのHDD領域（Cドライブ）を2つのHDD領域（CドライブとDドライブ）に分割することができます。

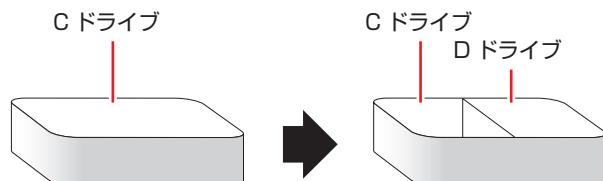


詳しくは、 p.175 「HDD領域の変更」をご覧ください。

メモリーカードを使う

本機右側面にはメモリーカードスロットが装備されています。

メモリーカードは、デジタルカメラなどで使用するメディアで、コンピューターとのデータ交換に使われます。

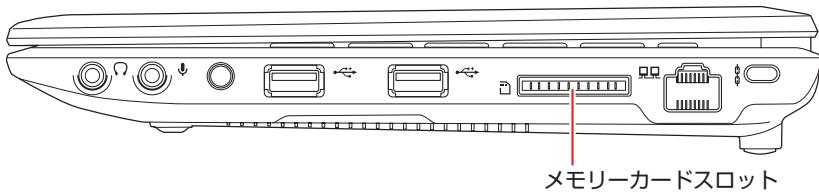

本機で使用できるメモリーカード

本機では SD メモリーカードが使用できます。イラストはイメージです。



< SD メモリーカード >
※ SDHC / SDXC 対応



制限

著作権保護機能には対応していません。

メモリーカード使用時の注意

メモリーカードは、次の注意事項を確認して正しくお使いください。

- ・メモリーカードアクセス中に、本機の電源を切ったり、メモリーカードを抜いたりしないでください。カードのデータが破損するおそれがあります。
- ・メモリーカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリーカードを使用するときは、省電力状態に移行しないように設定してください。
 p.105 「時間経過で移行させない」
- ・記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードのフォーマットは必ず、メモリーカードを使用するデジタルカメラなどの周辺機器側で行ってください。本機でフォーマットを行うと、周辺機器でメモリーカードが認識されなくなる場合があります。

フォーマットの方法は、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

メモリーカードのセットと取り出し

メモリーカードのセットと取り出し方法について説明します。

メモリーカードのセット

メモリーカードのセット方法は、次のとおりです。



制限


本機にメモリーカードをセットした状態で電源を入れたり、再起動したりすると、Windows が起動しないことがあります。メモリーカードは Windows 起動後にセットしてください。

- 1 メモリーカードのラベル面を上（端子面を下）にしてメモリーカードスロットに挿入します。

奥までしっかりと押し込みます。

- 2 認識されると、メモリーカードが使用できます。

正しくセットされると、通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。

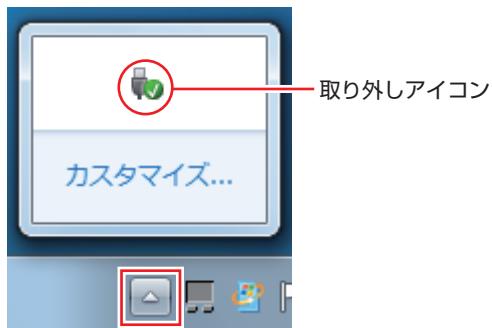

メモリーカードの取り外し

メモリーカードの取り外し方法は、次のとおりです。

- 1 メモリーカードの終了処理を行います。


本機の電源を切った場合、終了処理は不要です。**2** に進みます。

- 1 開いているファイルを閉じます。

ファイルを閉じないと、終了処理ができません。

- 2 通知領域の [△] – 「取り外し」アイコンをクリックします。

- ③ 表示されたメニューから、「(カード名称など) の取り出し」を選択します。
複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。

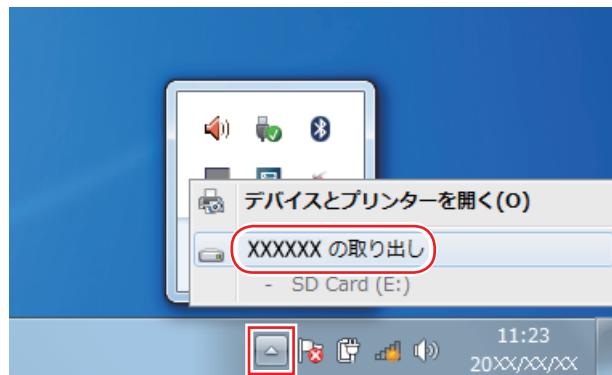

「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

2 メモリーカードを取り外します。

- ① メモリーカードを「カチッ」と音がするまで押します。
強く押すと、メモリーカードが飛び出すことがあるので注意してください。
- ② 少し出てきたメモリーカードをまっすぐに引き抜きます。

取り出したメモリーカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。

USB 機器を使う

本機には次の USB コネクターが搭載されています。

- USB2.0 コネクター× 2 (右側面)
- USB3.0 コネクター× 1 (左側面)

※ 転送速度は、本機のコネクターと接続する USB 機器の組み合わせによります。



接続した USB 機器によっては、本機の電源を切った状態でも、ランプが光り続けます。これは、お使いの USB 機器の仕様です。


USB機器の接続と取り外し

USB 機器の接続・取り外しは、本機の電源が入っている状態で行なうことができます。


接続

USB 機器の接続方法は、次のとおりです。

- 1 USB 機器を、本機の USB コネクター (/) に接続します。

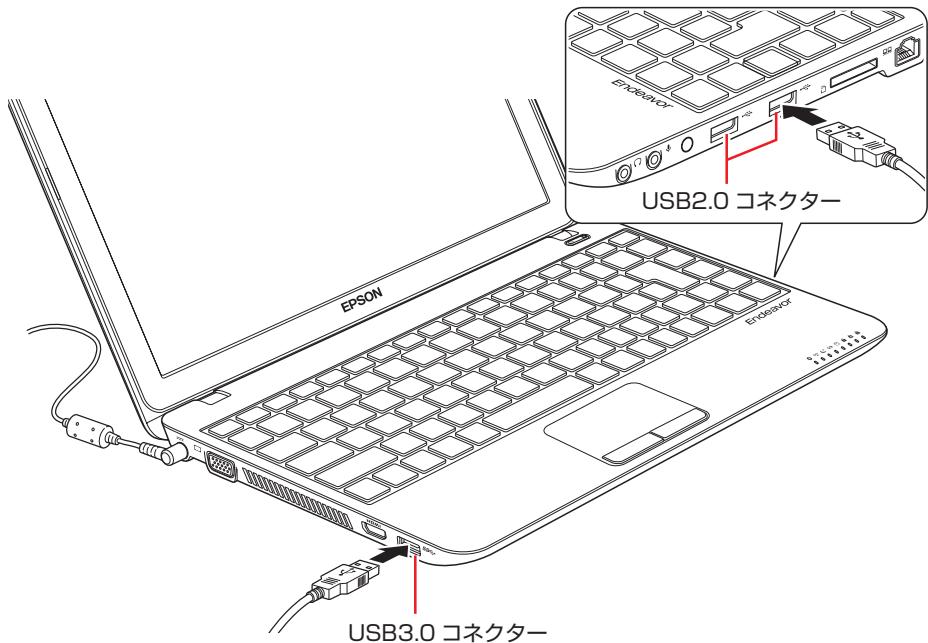

2 USB 機器によっては、通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されます。

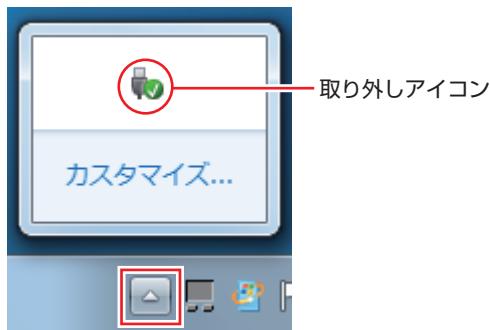

接続する USB 機器によっては、専用のデバイスドライバーが必要です。詳しくは USB 機器のマニュアルをご覧ください。

取り外し

USB 機器の取り外しは、コンピューターの状態を確認して、次のどちらかの方法で行います。

●そのまま取り外す

通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されていない場合や、本機の電源を切った場合はそのまま取り外せます。

●USB 機器の終了処理をして取り外す

通知領域の [△] 内に「取り外し」アイコンが表示されている場合は、終了処理を行います。

USB 機器の終了処理と取り外しの手順は、次のとおりです。

1 通知領域の [△] – 「取り外し」アイコン – 「(取り外したい USB 機器) の取り出し」をクリックします。

複数の機器が表示される場合は、別の機器を選択しないよう注意してください。



「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたら、終了処理は完了です。

2 機器を本機から取り外します。

画面表示機能

ここでは、本機の LCD ユニットでの画面表示について説明します。

本機では、LCD ユニットのほかに外付けの表示装置を接続することもできます。

 p.59 「外付けディスプレイを使う」



制限

本機をバッテリーだけで使用する際、プログラムの負荷状態によって、ビデオや CPU のパフォーマンスが低下することがあります。

プログラムの負荷が高い作業をする場合は、本機に AC アダプターを接続してご使用ください。

LCDユニットの仕様

本機では次の LCD (液晶ディスプレイ) を搭載しています。

- 11.6 型 HD FWXGA 最大解像度 1366 × 768



制限

LCD の表示中に、次の現象が起きことがあります。これは、カラー LCD の特性で起きるもので故障ではありません。

- LCD は、高精度な技術を駆使して 100 万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯または常時消灯する画素が存在することがあります。
- 色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついて見えることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。



参考

LCD のドット抜け基準値

本機 LCD のドット*抜け基準値は、8 個以下です。これは、全ドットの 0.00025% 以下に相当します。


*「ドット」は副画素（サブピクセル）を指します。LCD では、1 個の画素が 3 個の副画素で構成されています。本機の場合は、3,147,264 個の副画素があります。本書に記載しているドット抜け基準値は、ISO13406-2 に従って、副画素単位で計算しています。

LCDユニットの調整

画面の明るさ調整

本機の画面の明るさ（輝度）は、次の場所で設定することができます。

[スタート] – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「電源オプション」 – 各プランの「プラン設定の変更」

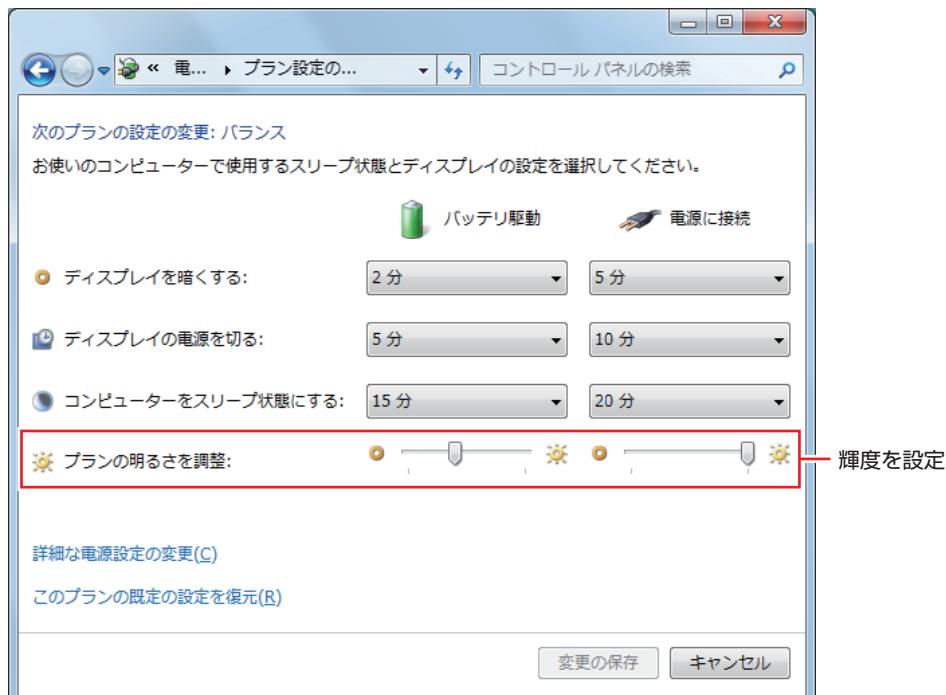

<イメージ>

キー操作で調整する

次のキー操作で、輝度を調整することができます。ただし、Windows を再起動すると元に戻ります。

キー操作	状態
[Fn] + [F5] ⚡	暗くなります
[Fn] + [F6] ☀	明るくなります

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑えることができます。バックライトの消灯方法は、次のとおりです。

キー操作 / LCD ユニットの操作	状態
[Fn] + [F7] LCD/X	本機が起動している状態で押すとバックライトが消灯します。 どれかキーを押すとバックライトが点灯します。

LCD ユニットを閉じたときの動作


LCD ユニットを閉じると、本機は「スリープ」になります。

 p.104 「省電力状態の種類」

表示に関する各種設定

画面表示に関する設定は次の場所で行います。

デスクトップ上の何もないところで右クリック 「画面の解像度」

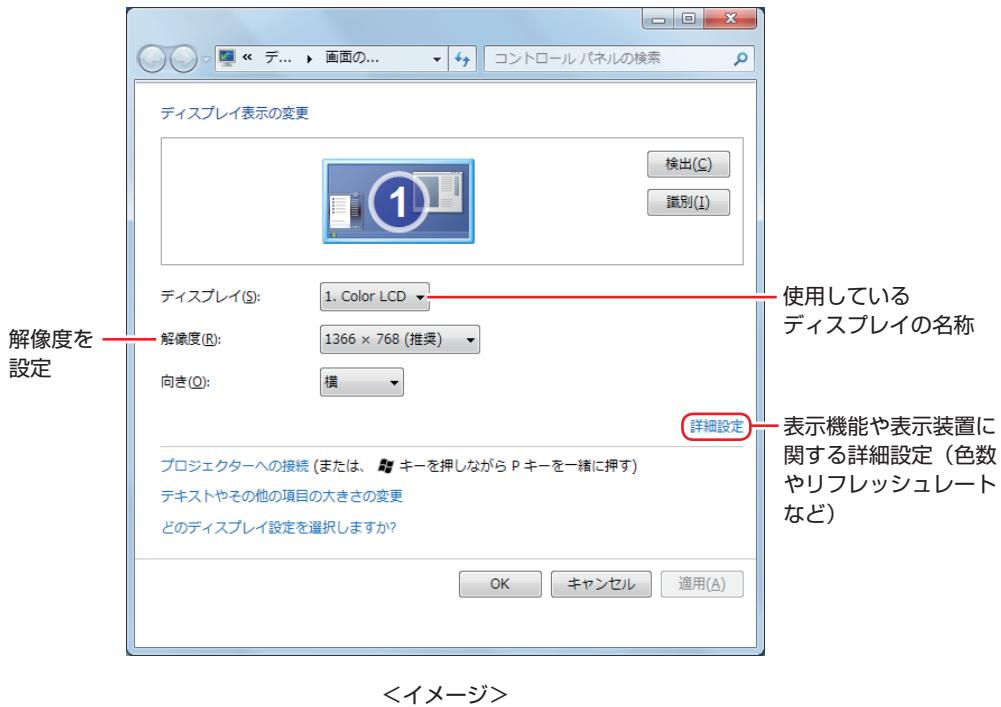

外付けディスプレイを使う

本機では、外付けディスプレイを接続して、画面を表示することができます。

ディスプレイの接続

本機には、VGA コネクターと HDMI コネクターが搭載されており、外付けディスプレイを 2 台接続することができます。

接続方法の種類

外付けディスプレイの接続方法には、次の 3 つがあります。

接続方法	コンピューター側のコネクター	
アナログ接続	VGA コネクター	
デジタル接続	HDMI 接続	HDMI コネクター
	DVI-D 接続	HDMI コネクター + HDMI-DVI 変換アダプター (オプション)

外付けディスプレイの接続


外付けディスプレイの接続方法は、次のとおりです。

- 1 本機と外付けディスプレイの電源を切ります。
- 2 接続するディスプレイの接続方法を確認し、ディスプレイの接続ケーブルを本機に接続します。



アナログ接続の場合


外付けディスプレイの VGA ケーブルを、本機左側面の VGA コネクター（□）に接続します。

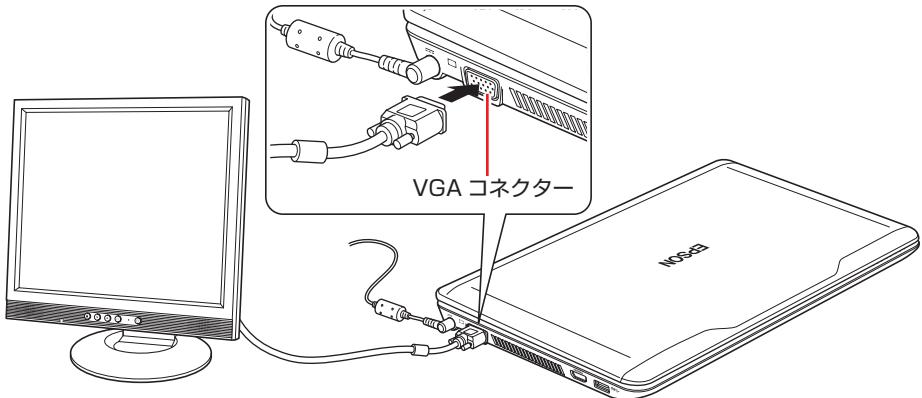

HDMI 接続の場合


外付けディスプレイの HDMI ケーブルを、本機左側面の HDMI コネクター（HDMI）に接続します。

HDMI 接続では、デジタル画像と音声を出力します。音声出力が可能な HDMI 機器を接続した場合、接続した HDMI 機器から音声が出力されます。

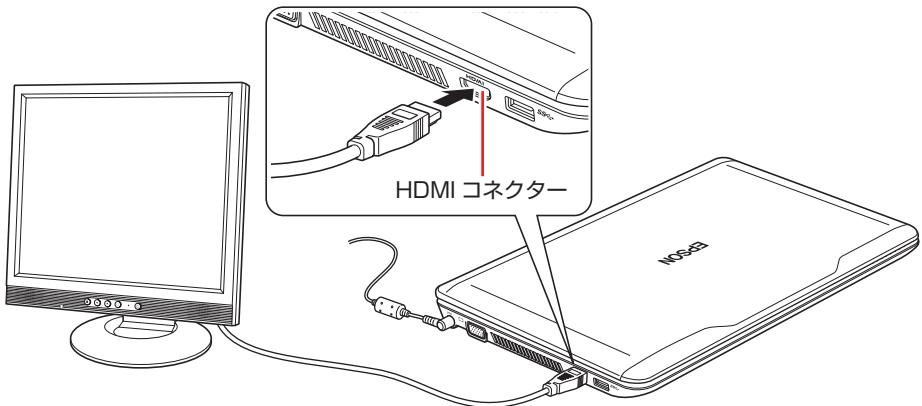

DVI-D 接続の場合（オプション）

- ❶ 外付けディスプレイの DVI-D ケーブルのコネクター（コンピューターに接続する側）に、オプションの HDMI-DVI 変換アダプターを接続します。
- ❷ 本機左側面の HDMI コネクター（**HDMI**）に接続します。

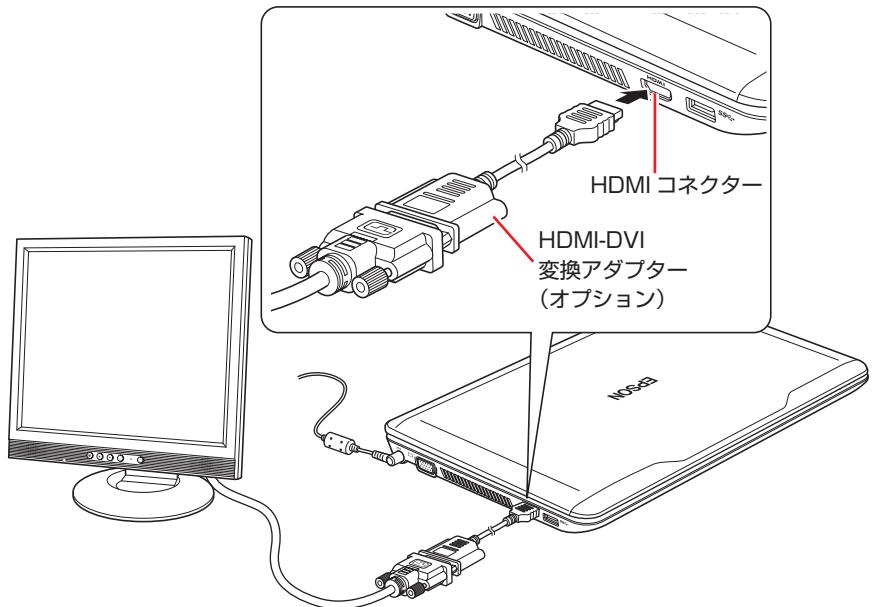

- ❸ 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。

[Fn] + [F8] ([□]/[□]) を押すと、表示装置の切り替えができます。



外付けディスプレイへの表示を終了する

外付けディスプレイへの表示が終了したら、Windows を終了後に必ず接続ケーブルを取り外してください。外付けディスプレイの電源が入っていなくても、ケーブルを接続しているだけで自動認識され、信号が出力されます。

プロジェクターの接続

プロジェクターの接続方法は、プロジェクターのマニュアルをご覧ください。

画面表示の種類


本機では、次のような画面の組み合わせで表示ができます。

● シングル


1つのディスプレイに表示します。

● 複製

2つのディスプレイに同じ画面を表示します。プレゼンテーションを行う場合などに便利です。




< LCD 画面 >




< 外付けディスプレイ >

● 拡張

2つのディスプレイに対して、個別に設定をすることができます。複数の画面をコンピューター上に表示する場合に便利です。



< LCD 画面 >



< 外付けディスプレイ >

画面表示を切り替えるには

画面表示の切り替え方法には、次の2つがあります。

●キーボードで切り替える p.63


簡単なキー操作で、画面表示の切り替えができます。

●Windows の機能で切り替える p.64

画面表示の切り替えと詳細な設定ができます。

キーボードで切り替える

[Fn] + [F8] ( / ) を押すと、切り替え可能な表示装置の一覧が表示されます。
再度 **[Fn] + [F8]** を押すか、**[←] / [→]** で表示装置を選択して、**[↓]** を押します。

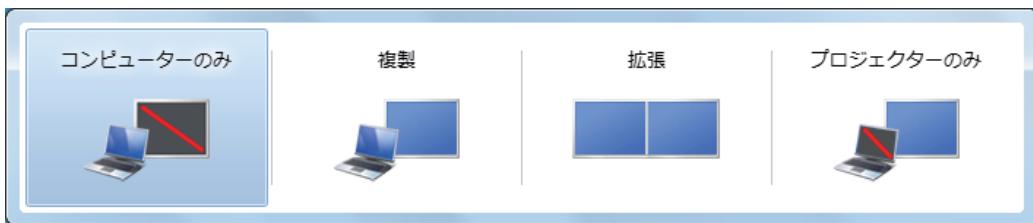

一覧表示に対応する表示装置は、次のとおりです。

一覧表示	表示装置
コンピューターのみ	LCD 画面のみ
複製	LCD 画面と外付けディスプレイに表示
拡張	LCD 画面と外付けディスプレイに表示
プロジェクターのみ	外付けディスプレイ：2台接続している場合は、2台に表示（表示方法は設定による）



- 解像度の異なるディスプレイを接続して複製表示に切り替えると、解像度は低い方の解像度で表示されます。
- 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードでの表示切り替えができないことがあります。

Windows の機能で切り替える

ディスプレイの表示を切り替える方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されたメニューから「画面の解像度」を選択します。
- 2** 「複数のディスプレイ」で画面表示の種類を選択し、「適用」をクリックします。



- 3** 「このディスプレイ設定をそのままにしますか？」と表示されたら、「変更を維持する」をクリックします。

これで画面の切り替えは完了です。

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色

外付けディスプレイで表示できる解像度と表示色は、次のとおりです。

●解像度

1024 × 768
1280 × 720 *
1280 × 768 *
1280 × 1024
1366 × 768 *
1400 × 1050
1440 × 900 *
1600 × 1200
1680 × 1050 *
1920 × 1080 *
1920 × 1200 *

* ワイド表示

●表示色

中（16ビット）／最高（32ビット）



制限


- 記載している解像度は、本機に搭載されたビデオコントローラーの出力解像度です。表示画面の種類や接続する外付けディスプレイの仕様によっては、表示できない場合があります。
- 複製表示の場合、実際に表示できる最大解像度は、コンピューター側の最大解像度と外付けディスプレイの最大解像度のうち、どちらか低い方になります。
- 解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトで動画を再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を調節してみてください。

サウンド機能

本機には、サウンド機能が搭載されています。

スピーカー

本機には、ステレオスピーカーが内蔵されており、音源からの音声を出力することができます。

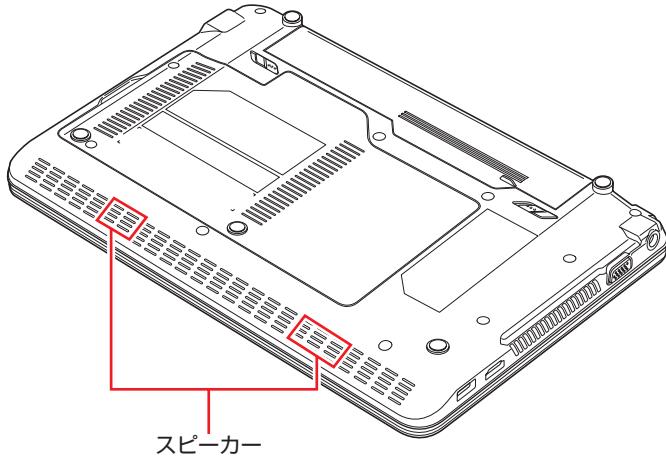

本機のスピーカーから、特定の周波数が継続する音源（警告音やテスト信号音など）を大音量で再生した場合、誤動作や故障の原因となることがあります。

音量の調節

スピーカーの音量は、次のキー操作で調節します。


キー操作	状態
[Fn] + [F10] ▷/◁	一度押すとミュート（消音）になります。 もう一度押すとミュートが解除されます。
[Fn] + [F11] ▼▷	音量が小さくなります。
[Fn] + [F12] ▲▷	音量が大きくなります。



ソフトウェアによっては、キー操作で音量調節ができないものがあります。詳しくは、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

マイク

本機には、マイク（モノラル）が内蔵されており、音声を録音することができます。

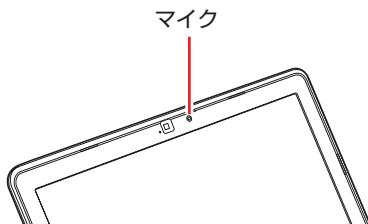


オーディオ機器の接続

本機右側面には、オーディオ機器を接続するためのコネクターが搭載されています。各コネクターの位置と使い方は、次のとおりです。



ヘッドホンやスピーカーは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を調節してください。
ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

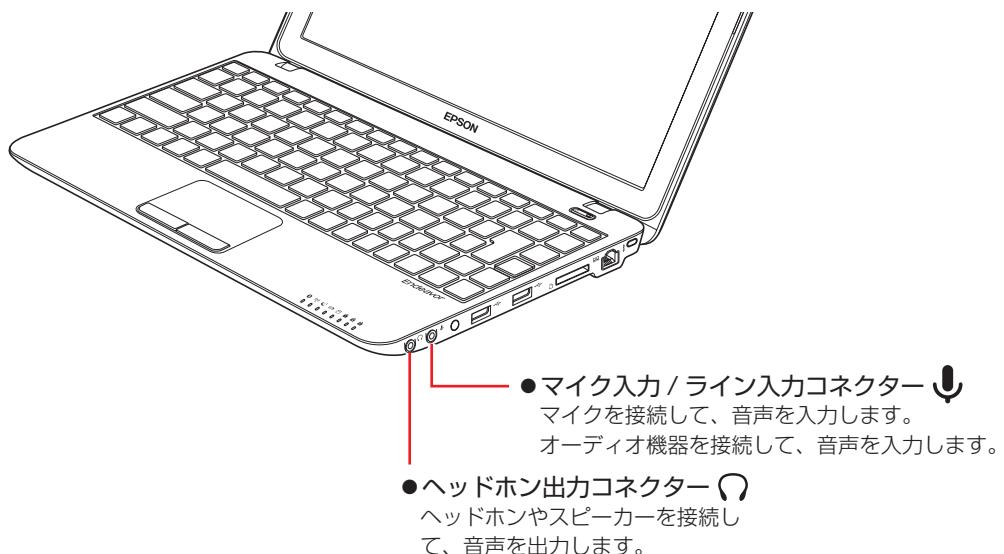

HDMI コネクターについては、 p.59 「外付けディスプレイを使う」をご覧ください。



参考

● 使用できるマイク

マイク入力コネクターに接続して使用できるマイクは、プラグインパワー対応のコンデンサーマイクです。

● ヘッドホンやスピーカー、マイクを接続したら

ヘッドホン出力コネクター、マイク入力コネクターにヘッドホンやスピーカー、マイクを接続すると、自動的に接続した機器が使用可能になり、内蔵スピーカーや内蔵マイクの機能は無効になります。

● HDMI 機器を接続したら

音声出力が可能な HDMI 機器を HDMI コネクターに接続した場合は、HDMI 機器から音声が出力されます。


サウンドユーティリティーを使う

サウンドユーティリティーを使用すると、スピーカーの設定やマイク音量の設定、音響効果の設定などができます。

サウンドユーティリティーを起動するには、通知領域にある [△] 内の「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン（赤色）をダブルクリックします。



次の画面が表示されます。

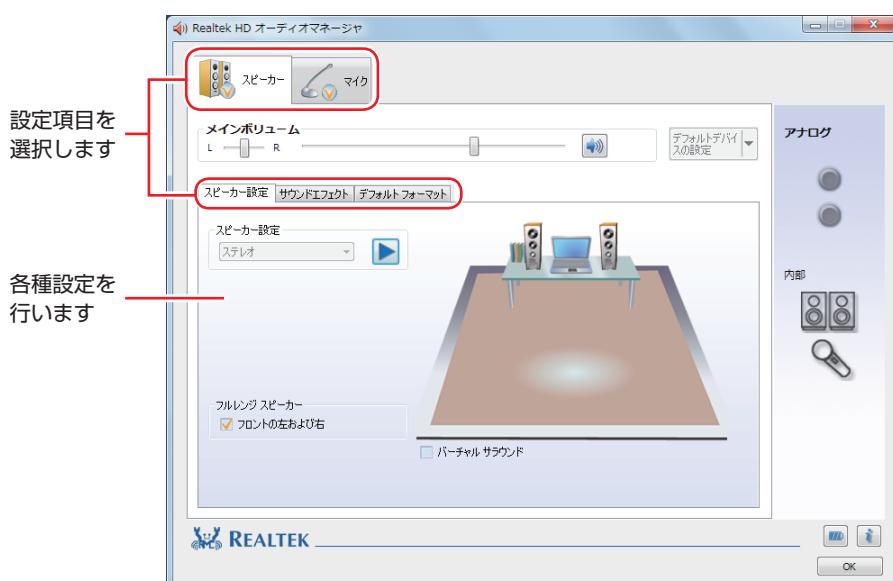

マイク使用時の音量調節

マイクの音量調節はサウンドユーティリティーの「マイク」タブで行います。




録音時に音量を調節しても音が小さいときは、をクリックしてマイクブーストのつまみを右へスライドさせ、音量を上げてください。

ネットワーク機能（有線 LAN）

本機のマザーボード上には、1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-Tに対応したネットワーク機能（有線 LAN）が搭載されています。

ネットワーク機能を使用すると、ネットワークを構築したり、インターネットに接続したりすることができます。

ネットワーク機能を使用する場合は、本機左側の LAN コネクター（）に市販の LAN ケーブルを接続します。

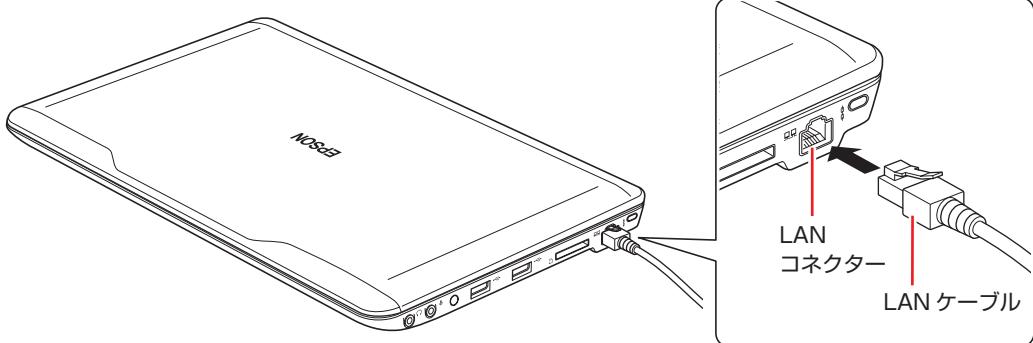

制限 盗難防止ワイヤー（セキュリティーロック）と LAN ケーブルの組み合わせによっては、同時に使用できない場合があります。

ネットワークの構築

ネットワークを構築するには、ほかのコンピューターと接続するために、LAN ケーブルやハブ（サーバー）などが必要です。そのほかに、Windows 上でネットワーク接続を行うためには、プロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築方法は、ネットワーク機器のマニュアルなどをご覧ください。



- 制限**
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切断されてしまうことがあります。
このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - 再起動する
 - 省電力状態に移行しないように設定する
 p.105 「時間経過で移行させない」
 - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行すると、正常に通常の状態へ復帰できない場合があります。

インターネットへの接続

インターネットへの接続は、プロバイダーから提供されたマニュアルを参照して行ってください。

そのほかの機能

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、次のような機能を使用できます。

- Wakeup On LAN
- リモートブート

Wakeup On LAN

Wakeup On LAN を使用すると、ネットワークからの信号により本機を起動することができます。この機能は、必ず AC アダプターを接続した状態で使用してください。



制限

- シャットダウン状態からの起動は、Windows を正常に終了した状態でないと行えません。
- 本機を正常に終了した場合でも、シャットダウン後に AC アダプターとバッテリーを取り外したりして本機への電源供給が停止してしまうと、再度 AC アダプターを接続しても、Wakeup On LAN で本機を起動できないことがあります。

Wakeup On LAN を使用する場合は、UEFI と Windows（ネットワークアダプター）の設定が必要です。

UEFI の設定

「UEFI Setup ユーティリティー」の次の項目を有効にしてください。

「Boot」メニュー画面 – 「Wake on LAN」: [Enabled] (有効)

p.122 「UEFI Setup ユーティリティーの操作」

p.136 「Boot メニュー画面」

ネットワークアダプターの設定

ネットワークアダプターは、次の 2 つの場合で設定方法が異なります。

- シャットダウン状態から起動させる場合
- スリープ、休止状態から起動させる場合


Wakeup On LAN を有効にする方法は、次のとおりです。

- 1** [スタート] – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「システム」 – 画面左側の「デバイスマネージャー」をクリックします。
- 2** 「デバイスマネージャー」画面が表示されたら、「ネットワークアダプター」をダブルクリックし、表示された一覧から「Qualcomm Atheros …」をダブルクリックします。


- ③** 「Qualcomm Atheros …のプロパティ」画面が表示されたら、次のとおり作業を続けます。

シャットダウン状態から起動させる場合

- ①** 「詳細設定」タブをクリックします。
- ②** 「プロパティ」項目にある「シャットダウン ウエークアップ」を選択し、「値」項目が「有効化」になっていることを確認します。

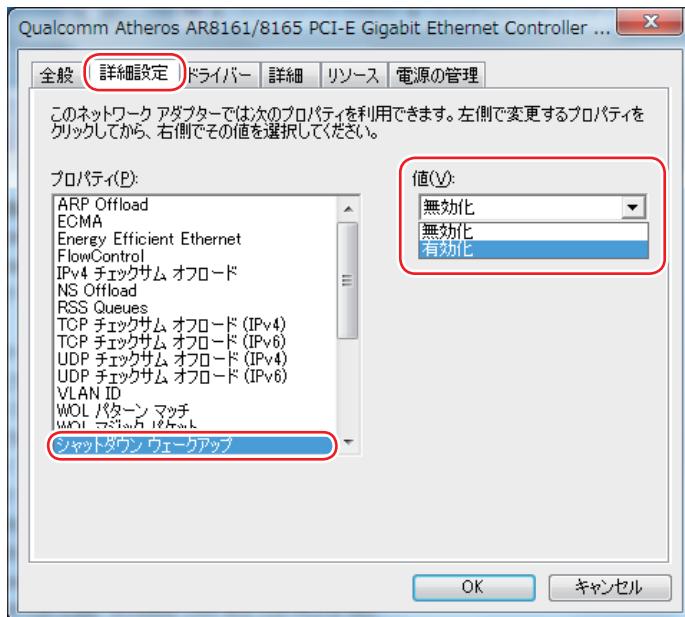


- ③** 「プロパティ」項目にある「WOL マジック パケット」を選択し、「値」項目が「有効化」になっていることを確認します。

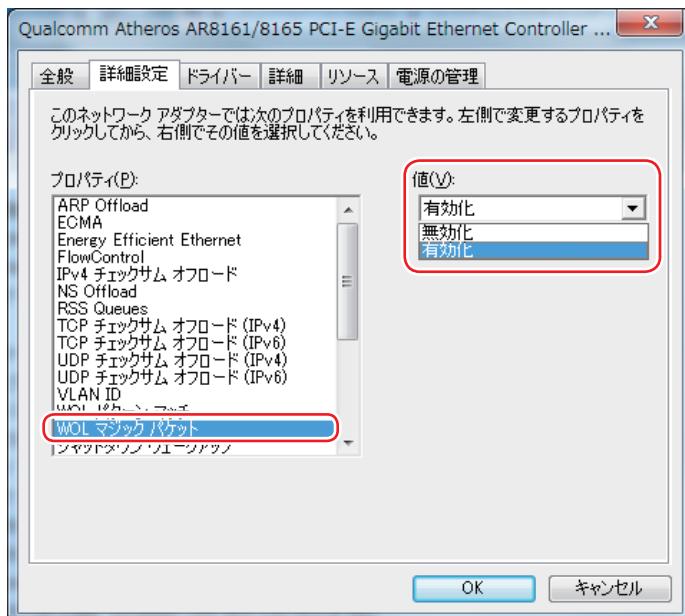

スリープ、休止状態から起動させる場合

- ① 「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」項目の「WOL マジック パケット」を選択して、「値」項目が「有効化」になっていることを確認します。
- ② 「電源の管理」タブをクリックし、「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付けます。

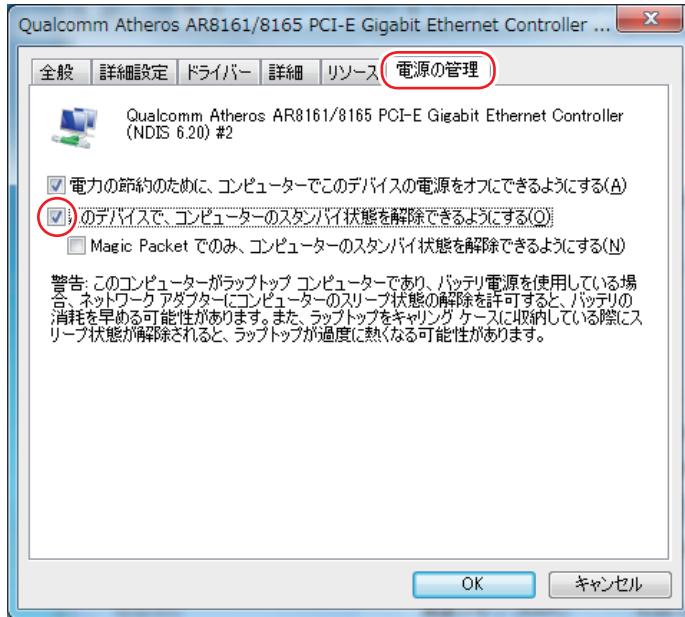

- 4 設定がすべて終わったら、[OK] をクリックして画面を閉じます。

これでネットワークアダプターの設定変更は完了です。

リモートブート

リモートブートを使用すると、ネットワークを介して、あらかじめセットアップされたサーバー上から Windows をインストールすることができます。

ネットワーク切替えツールを使う

会社や自宅など、複数のネットワーク環境（有線 LAN・無線 LAN）で本機をご使用の場合、「ネットワーク切替えツール」を使って、接続するネットワークの設定を簡単に切り替えることができます。

購入時、ネットワーク切替えツールはインストールされていません。「初期設定ツール」からインストールしてください。

初期設定ツールは、次の場所から起動できます。

[スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「初期設定ツール」

プロファイルの登録


ネットワーク切替えツールでは、ネットワーク環境の設定をプロファイルとして管理します。複数のネットワーク環境をプロファイルに登録して使用します。

※ 複数の無線 LAN 環境設定を登録できますが、アクセスポイントの切り替えを行うことはできません。

プロファイルを登録する手順は、次のとおりです。

プロファイルの登録は、登録するネットワークに接続した状態で行ってください。

- 1** 登録するネットワークに接続します。
- 2** [スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「EPSON DIRECT」 – 「ネットワーク切替えツール」をクリックします。
- 3** 「プロファイルが登録されていません。…」と表示されたら、[OK] をクリックします。
プロファイルがない場合にのみ表示されます。
- 4** 「便利な使い方」と表示されたら、記載された手順に従ってタスクバーにアイコン表示を固定させるための作業を行い、[OK] をクリックします。
- 5** 「ネットワーク切替えツール」画面が表示されたら、[追加] をクリックします。
以降は、画面の指示に従って、プロファイルを登録してください。

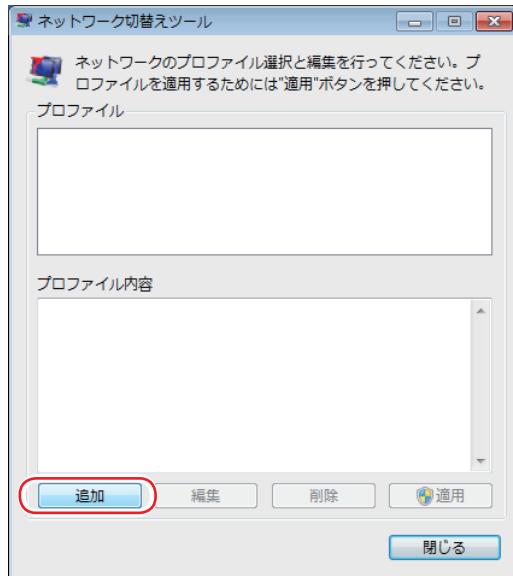

プロファイルの切り替え

必要なプロファイルを登録した後は、ネットワークの接続先に応じて、「ネットワーク切替えツール」でプロファイルを切り替えます。
切り替え手順は、次のとおりです。

- 1** 切り替えたいネットワークに接続します。
- 2** タスクバーの「ネットワーク切替えツール」アイコンをクリックし「ネットワーク切替えツール」画面が表示されたら、接続したネットワークのプロファイルを選択して、[適用] をクリックします。



<ネットワーク切替えツールアイコン>

「ネットワーク切替えツール」アイコンを右クリックして、表示された一覧からプロファイルを選択することもできます。タスクバーにアイコンを表示していない場合は、「スタート」 – 「ネットワーク切替えツール」をクリックし、「ネットワーク切替えツール」画面を表示してください。

- 3** 「ユーザー帳票」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
選択したプロファイルのネットワーク設定への切り替えが開始されます。
- 4** 「ネットワーク設定の切替えを完了しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

プロファイル一括変更ツール

ネットワーク切替えツールに登録したプロファイルの情報を一括で変更することができます。
使用するときは、「スタート」 – 「すべてのプログラム」 – 「EPSON DIRECT」 – 「プロファイル一括変更ツール」をクリックします。
表示された画面の指示に従って、プロファイル設定の一括変更を行ってください。



「ネットワーク切替えツール」画面を表示した状態では、プロファイル一括変更ツールを使用できません。
「ネットワーク切替えツール」画面を閉じてから、「プロファイル一括変更ツール」をクリックしてください。

無線 LAN 機能

本機には無線 LAN アダプターが内蔵されています。

無線 LAN とは、電波を利用して通信を行うネットワークのことです。


準拠規格

本機に内蔵されている無線 LAN アダプターは、次の規格に準拠しています。

- IEEE802.11b/g/n

無線LANの概要

無線 LAN の概要を図で表すと、次のようにになります（図は一例です）。

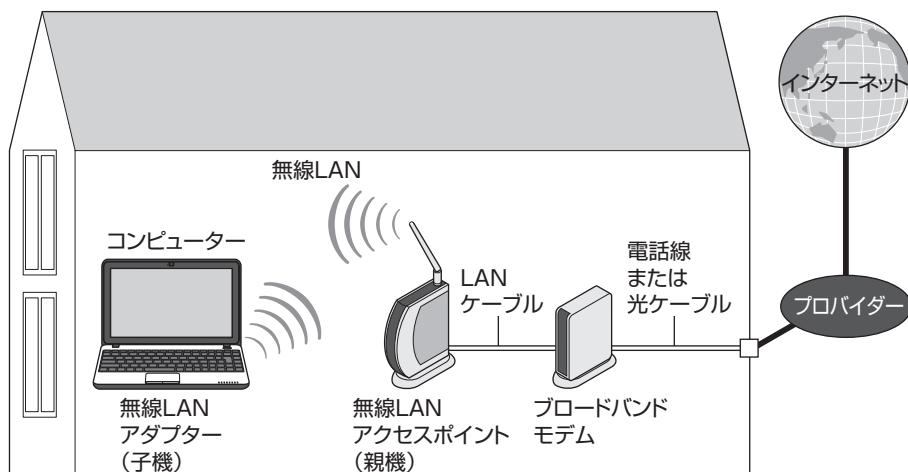

無線 LAN の用語一覧

無線 LAN 機器のマニュアルにより、使用している用語が本書と異なる場合があります。下記の用語一覧を参考にしてください。

本書での表記	別名
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	親機、ワイヤレス LAN ステーション、アクセスポイント、各社の製品名称
無線 LAN アダプター	子機、ワイヤレスステーション、無線 LAN 端末、無線 LAN クライアント
SSID	ESS-ID、ESSID、ネットワーク名、サービスセット識別子
SSID 非通知	SSID の隠蔽、SSID を見せない設定、SSID マスクビーコン、SSID ステルス、ステルス AP、ステルス機能、ANY 接続拒否
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスによる制限

無線LAN使用時の注意

無線 LAN を使用する際は、次の注意事項をよくお読みください。



警告

- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。また、本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 無線 LAN 機能が搭載されている場合、医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
 - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
 - ・本機に自動的に電源が入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、無線 LAN 機能を使用するときは、装着部と本機の間を 22cm 以上離してください。
電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- 無線 LAN 機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



制限

- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、サーバーから切断されてしまうことがあります。このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - ・再起動する
 - ・省電力状態に移行しないように設定する
 p.105 「時間経過で移行させない」
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力状態に移行すると、通常の状態に復帰できない場合があります。
- 本機の無線 LAN 機能は、Wakeup On LAN とリモートブートには対応していません。

電波に関する注意

無線 LAN は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、2.4GHz (802.11b/g/n) の周波数帯を使用します。
- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。
 - 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
 - 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
 - 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがあなたのときは、[別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

無線LAN機能のオン/オフ方法

無線 LAN 機能のオン / オフ方法について説明します。




無線 LAN 機能が搭載されている場合、航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、本機に自動的に電源に入る設定をしている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。



- 有線 LAN を使用する場合は、無線 LAN 機能をオフにしてください。
- バッテリーのみで本機を使用している場合、無線 LAN 機能がオンになっていると、バッテリー駆動時間が短くなります。無線 LAN を使用しない場合は、無線 LAN 機能をオフにしてください。


無線 LAN 機能のオン / オフは、[\[Fn\] + \[F2\]](#) (/) で行います。
キーを押すたびに、無線 LAN 機能のオン / オフが切り替わります。




無線 LAN 状態ランプ

無線 LAN 機能のオン / オフは、無線 LAN 状態ランプ (()) で確認できます。

無線 LAN 機能	無線 LAN 状態ランプ
オン	点灯
オフ	消灯

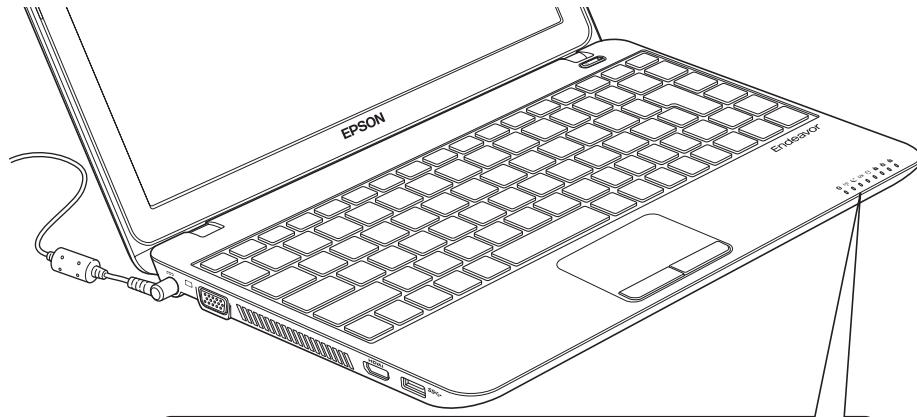

無線 LAN 状態ランプ

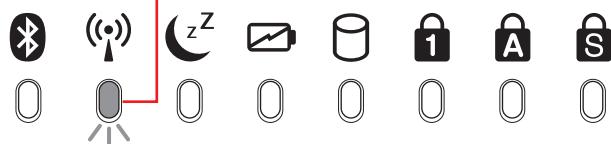

無線LAN接続の設定をする

ここでは無線 LAN アクセスポイント（以降、アクセスポイント）と本機を無線でつなげる方法（無線 LAN 接続方法）について説明します。

インターネットへの接続は、無線 LAN 接続完了後に、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

無線 LAN 接続の設定の流れは、次のとおりです。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する  p.81



アクセスポイントにセキュリティ設定をする  p.82



本機をアクセスポイントに接続する  p.84



無線 LAN が使用できるようになる



アクセスポイントのマニュアルに従って接続する

アクセスポイントによっては、アクセスポイントのマニュアルの記載に従って設定すると、簡単に無線 LAN 接続することができます。

まずは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

無線 LAN 接続に必要な機器を用意する

無線 LAN 接続に必要な機器を用意します。

●無線 LAN アクセスポイント

本機と無線で通信するための機器です。本機の対応規格に合ったものを購入してください。アクセスポイントにはルーター付きとルーター無しがあります。接続するブロードバンドモ뎀にルーター機能がない場合は、ルーター付きを選択します。

●ブロードバンドモ뎀（ADSL 用や光ファイバー用の通信装置）

インターネットに接続する場合に必要です。多くの場合、プロバイダーと契約すると貸与されます。

●LAN ケーブル

ブロードバンドモ뎀とアクセスポイント、アクセスポイントと本機を接続するのに使用します。

アクセスポイントにセキュリティ設定をする

無線 LAN は電波を使用して通信するため、第三者に侵入されたり、通信データを盗み見されたりする可能性があります。また、他人のアクセスポイントに誤って本機を接続してしまう可能性もあります。これらのことを行ふため、セキュリティ設定を行います。セキュリティ設定はアクセスポイントのマニュアルを参照して行います。

- 1** 本機とアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぎます。
- 2** すでにインターネットに接続している場合は、ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを一旦抜いておきます。
次の手順でファイアウォールを無効にするため、セキュリティが確保されなくなります。インターネット接続している場合は、必ず電話線や光ケーブルを抜いてください。
- 3** ファイアウォールを一旦無効に設定します。
ファイアウォールが有効になつていると、無線 LAN の設定が正常に行えないことがあります。設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 4** アクセスポイントの電源を入れます。
- 5** アクセスポイントのマニュアルを参考し、本機でアクセスポイントの設定画面を開きます。

無線LANアクセスポイント設定メニュー			
ステータス	X X X X	X X X X X X X	
アドレス設定	X X X X	X X X X X X X	
高度な設定	X X X	X X X	
MACフィルター	X X X	X X X	
メンテナンス	X X X X	X X X X	
パスワード	X X X	X X X	
設定ウィザード	X X X	X X X	

<イメージ>

6 アクセスポイントのマニュアルに従って、次のセキュリティ設定を行うことをおすすめします。

●SSID の変更

誤って他人のアクセスポイントに本機を接続しないように、自分のアクセスポイントのSSID（名前）を自分だけがわかる名前に変更します。SSIDは他人にも見えていますので、個人名や会社名など、所有者が特定できるような名前は避けてください。

●暗号化

アクセスポイントと本機に同じ暗号化キーを設定すると、同じ暗号化キーを設定した機器同士のみが接続できるようになります。また、通信データが暗号化され、情報が傍受されにくくなります。

暗号化にはいくつかの方式があります。できるだけセキュリティレベルの高い設定を行うことをおすすめします。

<おすすめの方式>

暗号化方式：WPA2- パーソナル

暗号化の種類：AES



制限

IEEE802.11n は WEP には対応していません。



参考

暗号化方式のセキュリティーレベル

暗号化方式のセキュリティーレベルは次の表を参考にしてください。

レベル	暗号化方式	
高 ↑ 低	WPA2	AES
WEP		

7 設定内容を下記の表に記入します。

設定内容は本機側の設定時に使用します。

項目	設定内容
SSID（ワイヤレスネットワーク名）	
暗号化方式（セキュリティ設定）	
暗号化の種類	
暗号化キー (ワイヤレスセキュリティパスワード)	
キーインデックス	

本機をアクセスポイントに接続する

アクセスポイント側に設定した暗号化キーを本機側にも入力し、本機をアクセスポイントに接続します。

この作業は初めて接続するときのほかに暗号化キーを変更したときや、Windows の再インストールをした場合にも行います。

- 1 本機の無線 LAN 機能をオンにします。

 p.79 「無線 LAN 機能のオン / オフ方法」

- 2 アクセスポイントに接続します。

- 1 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。



<無線 LAN アイコン>




<ネットワークアイコン>

- 2 アクセスポイントの一覧が表示されたら、接続するアクセスポイント（設定した SSID）をクリックし、[接続] をクリックします。



<イメージ>

- ③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、アクセスポイントに設定した暗号化キーを入力し、[OK] をクリックします。

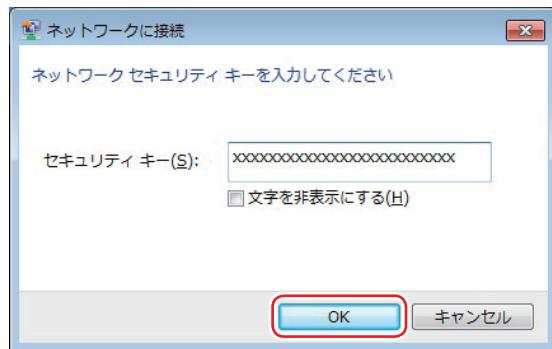

- ③ ファイアウォールを有効に戻します。

設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- ④ ブロードバンドモデムに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。

- ⑤ 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。

これで接続作業は完了です。

ネットワークプロファイル

ここで設定した無線 LAN は、「ネットワークプロファイル」として自動的に保存されます。ネットワークプロファイルが作成されていると、次回からは設定を行わずに簡単に無線 LAN に接続することができます。

無線LANを使う

無線 LAN 接続の設定が完了すると、次回からは無線 LAN 機能をオンにするだけで自動的にアクセスポイントに無線 LAN 接続することができます。

インターネット接続の設定

インターネットに接続する場合は、プロバイダーから提供されたマニュアルをご覧になり、設定を行ってください。

強固なセキュリティ設定をする

無線 LAN のセキュリティ機能には、ほかにも次のようなものがあります。

- MAC アドレスフィルタリング
- SSID 非通知

セキュリティをさらに強固にしたい場合は、必要に応じて設定を行ってください。アクセスポイントによっては上記の機能に対応していないものもあります。詳しくはアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

MAC アドレスフィルタリング

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に割り当てられている固有の番号のことです。MAC アドレスフィルタリングをすると、接続を許可した MAC アドレスを持つコンピューター以外はアクセスポイントに接続できないようになります。

MAC アドレスフィルタリングの方法は、次のとおりです。


MAC アドレスの確認

本機の MAC アドレスを確認します。

- 1 [スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「アクセサリ」 – 「コマンドプロンプト」を選択します。
- 2 コマンドプロンプトが表示されたら、「C: ¥ · · >」のあとに次のとおり入力し、 を押します。

ipconfig /all (はスペースを意味します)

- 3** 「コマンドプロンプト」画面が表示されたら、画面をスクロールし、「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続」項目の「物理アドレス」(MAC アドレス)を確認します。

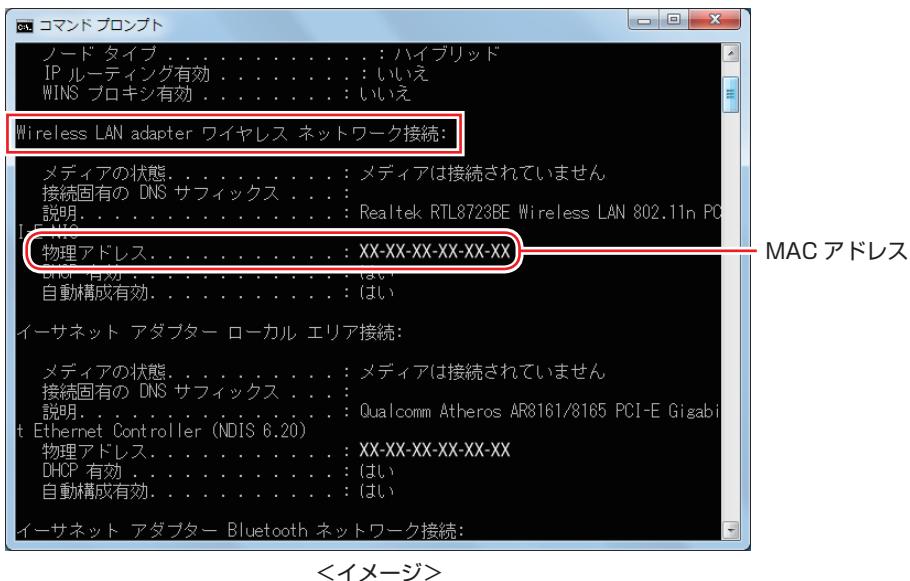

<イメージ>

MAC アドレスの英数値を下記の表に記入しておきましょう。

MAC アドレスフィルタリングの設定時に使用します。

MAC アドレス	
----------	--

- 4** をクリックして、コマンドプロンプトを閉じます。

MAC アドレスフィルタリングの設定

アクセスポイントで MAC アドレスフィルタリングの設定をします。

- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、MAC アドレスフィルタリングの設定をします。
- 2** p.84 「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

SSID 非通知

SSID 非通知の設定を行うと、コンピューター側に SSID が表示されなくなります。他人にアクセスポイント (SSID) が見えなくなるため、無断接続を防ぐことができます。

SSID 非通知の設定方法は、次のとおりです。

- 1** アクセスポイントのマニュアルに従って、SSID 非通知の設定をします。
- 2** p.84 「本機をアクセスポイントに接続する」で一度接続ができていれば、すぐに無線 LAN 接続をすることができます。

まだ接続ができない場合は、次の手順で接続してください。

SSID 非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する

初めて本機をアクセスポイントに接続するときに SSID 非通知の設定がされていると、本機にアクセスポイント (SSID) が表示されないため、 p.84「本機をアクセスポイントに接続する」の方法では接続ができません。次の方法で設定をすべて手動で入力して、ネットワークプロファイルを作成してください。

- 1 本機の無線 LAN 機能をオンにします。

 p.79 「無線 LAN 機能のオン / オフ方法」

- 2 通知領域の「無線 LAN」アイコンまたは「ネットワーク」アイコンをクリックします。



<無線 LAN アイコン>



<ネットワークアイコン>


- 3 アクセスポイントの一覧が表示されたら、画面下部にある「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。

- 4 「ネットワークと共有センター」が表示されたら、画面左側にある「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。

- 5 「使用するワイヤレスネットワークを管理します」と表示されたら、「追加」をクリックします。

- 6 「どのような方法でネットワークを追加しますか?」と表示されたら、「ネットワークプロファイルを手動で作成します」をクリックします。

- 7** 「追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します」と表示されたら、アクセスポイントに設定したセキュリティ情報を取り込みます。

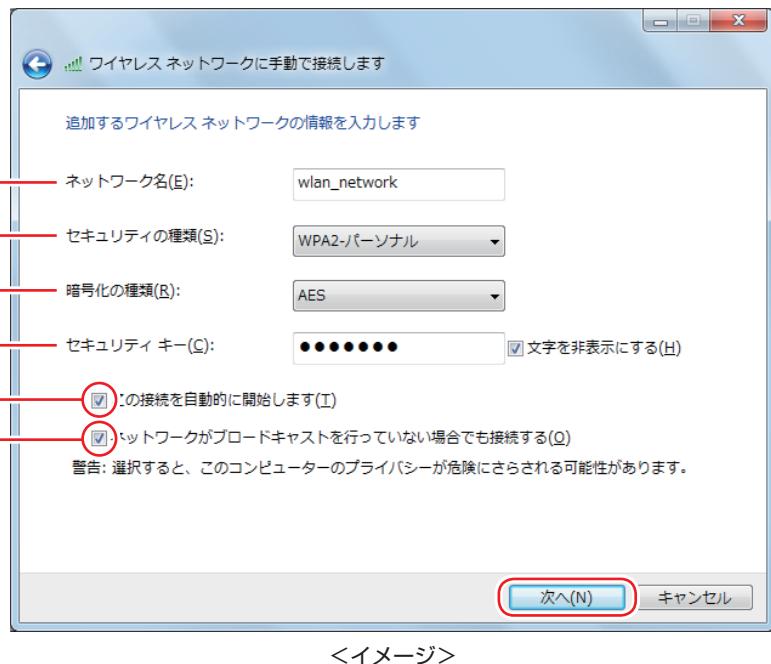

<イメージ>

- 1** 「ネットワーク名」に SSID を入力します。
 - 2** 「セキュリティの種類」で暗号化方式を選択します。
 - 3** 「暗号化の種類」で暗号化の種類を選択します。
 - 4** 「セキュリティキー」に暗号化キーを入力します。
 - 5** 「この接続を自動的に開始します」にチェックを付けます。
 - 6** 「ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する」にチェックを付けて、[次へ] をクリックします。
- 8** 「正常に…を追加しました」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。
- 9** ファイアウォールを有効に戻します。
設定方法は、使用されているセキュリティーソフトウェアのヘルプをご覧ください。
- 10** ブロードバンドモdemに接続されている電話線や光ケーブルを抜いていた場合は、元に戻します。
- 11** 本機とアクセスポイントをつないでいる LAN ケーブルを外します。
これで接続作業は完了です。

複数の無線LAN環境を登録する

複数の無線 LAN 環境（職場やホットスポットなど）の設定を事前に登録しておきたいときは、手動入力でネットワークプロファイルを作成します。

手動入力でネットワークプロファイルを作成する方法は、 p.88「SSID非通知の状態で本機をアクセスポイントに接続する」をご覧ください。



複数のネットワーク環境の設定を切り替えたい場合


会社や自宅など、複数のネットワーク環境（有線 LAN・無線 LAN）で本機をご使用の場合、接続するネットワークの設定を簡単に切り替えることができます。設定方法は、

 p.74 「ネットワーク切替えツールを使う」をご覧ください。

Bluetooth 機能を使う

本機には Bluetooth 機能が搭載されています。

Bluetooth とは、無線の通信方式の 1 つです。Bluetooth 機能を使用して、本機に Bluetooth 対応した周辺機器を接続することができます。

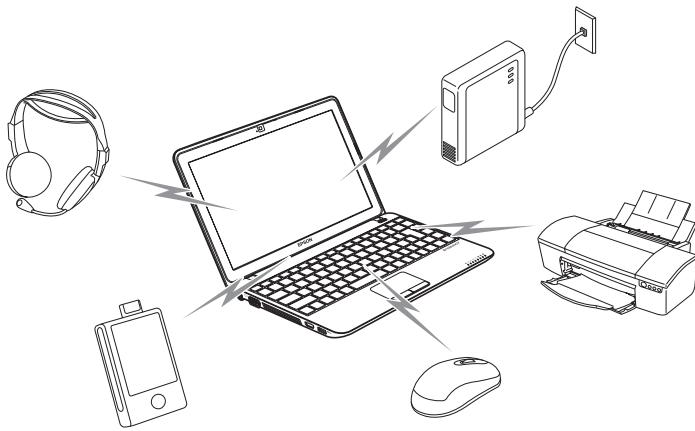

仕様

本機に搭載されている Bluetooth 機能の仕様は、次のとおりです。

規格	周波数帯
Bluetooth 標準規格 Ver 4.0 + EDR	2.4GHz

Bluetooth機能をお使いの前に



警告

- 航空機や病院など、電波の使用を禁止された区域に本機を持ち込むときは、本機の電源を切るか電波を停止してください。
電波が電子機器や医療用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切ってください。
- 医療機関の屋内で本機を使用するときは、次のことを守ってください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視室（CCU）には、本機を持ち込まない。
 - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・病棟以外の場所でも、付近に医療用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波を停止する。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
 - ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、本機の電源を切る。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している場合、Bluetooth機能を使用するときは、装着部と本機の間を22cm以上離してください。
電波が、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を及ぼす場合があります。
満員電車など、付近に心臓ペースメーカーを装着している人がいる可能性がある場所では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- Bluetooth機能は、自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

電波に関する注意

Bluetooth機能は、次の電波に関する注意事項を確認して正しくお使いください。

- 本機のBluetooth機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。そのため、本機のBluetooth機能を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
 - 本機のBluetooth機能は、技術基準適合証明を受けていますので、本機を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
 - 2.4GHz付近の電波を通信している無線装置などの近くで通信すると、双方の処理速度が落ちる場合があります。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、使用しないでください（環境により電波が届かない場合があります）。
 - 本機のBluetooth機能の使用する電波が、次の機器や無線局と電波干渉するおそれがあります。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- 1 構内無線局（免許を要する無線局）
 - 2 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

万一、本機のBluetooth機能と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または運用を停止（電波の発信を停止）してください。

- Bluetooth と無線 LAN は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、Bluetooth 機能、無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。
- 本製品は電波を利用したワイヤレス機器です。本製品を使用する環境によっては通信速度の低下や、接続が一時的に切断されるなどの現象が発生する場合もありますが、故障ではありません。

通信可能な距離



制限

通信可能距離は、通信機器間の障害物や電波状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用するソフトウェア、OS、通信する機器の受信感度、アンテナ性能などによって、変化する可能性があります。通信できない場合は、通信する機器を本機の近くに設置してください。

通信時の確認事項


Bluetooth 機能を使用して通信する際は、次の事項を確認してください。

- 使用する機器が Bluetooth に対応していることを確認してください。
- 本機と使用する機器が通信可能な距離にあることを確認してください。
- 本機と使用する機器が接続可能な状態になっていることを確認してください。
- 本機と使用する機器の Bluetooth 機能が有効になっていることを確認してください。
- 本機と複数の Bluetooth 機器で通信する場合、通信速度が低下する場合があります。

Bluetooth機能のオン/オフ方法

Bluetooth 機能のオン / オフ は、[Fn] + [F2] () で行います。


キーを押すたびに、次の順番で無線機能 (Bluetooth/ 無線 LAN) が切り替わります。



Bluetooth 状態ランプ

Bluetooth 機能のオン / オフは、Bluetooth 状態ランプ（）で確認できます。

Bluetooth 機能	Bluetooth 状態ランプ
オン	点灯
オフ	消灯

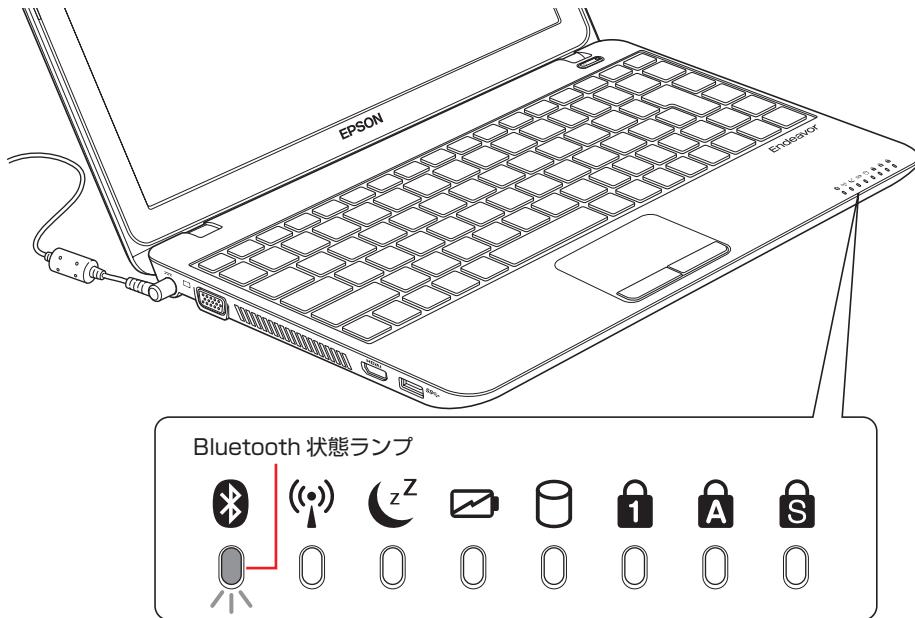

Bluetooth対応の周辺機器を使用する

マウスやヘッドセットなど、Bluetooth 対応の周辺機器を使用する方法を説明します。

周辺機器の検出・追加

新規で周辺機器を使用する場合、周辺機器を検出して、追加をする必要があります。



パスコード

周辺機器によっては、設定中に、パスコードの入力を促す画面が表示される場合があります。この場合は、周辺機器に添付のマニュアルを参照の上、パスコードを入力してください。

周辺機器を新規で検出・追加する方法は次のとおりです。

- 1 周辺機器を本機の近くに設置します。

2 本機と周辺機器の Bluetooth 機能を「オン」にします。


 p.93 「Bluetooth 機能のオン / オフ方法」

周辺機器の Bluetooth 機能をオンにする方法は、周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。


3 周辺機器を検出し、デバイスに追加します。

ここでは Bluetooth マウスを例に説明します。

- 通知領域の [△] – 「Bluetooth」アイコンをクリックし、「デバイスの追加」を選択します。

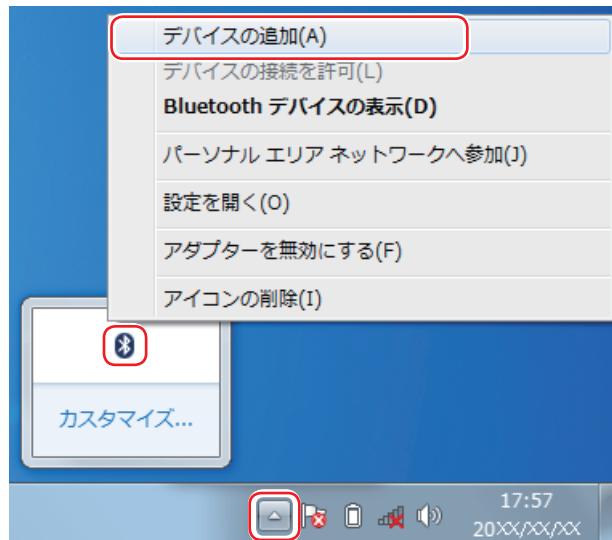

- 表示されたデバイス（マウス）を選択し、[次へ] をクリックします。

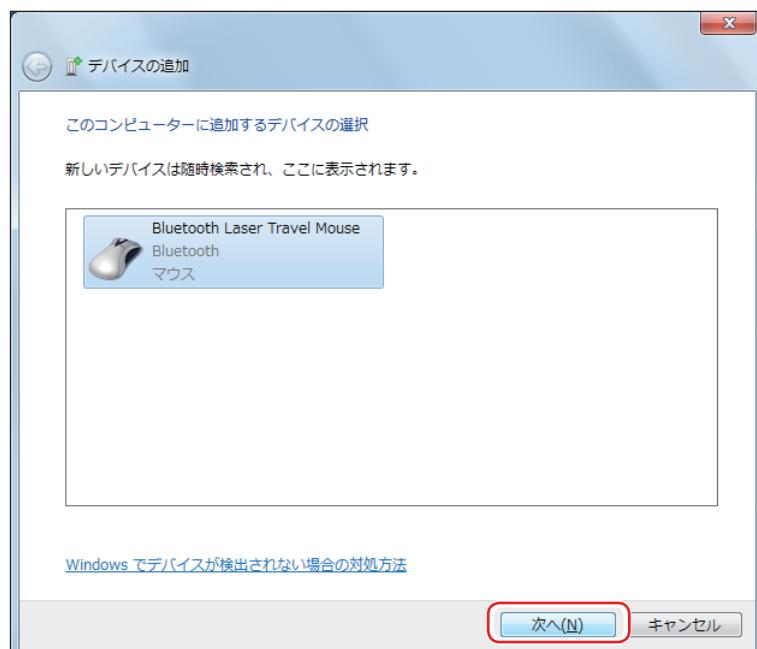

- ③ 「ペアリングオプションの選択」と表示された場合は、デバイス（マウス）に添付のマニュアルをご覧になり、ペアリングの方法を選択します。
- ④ 「このデバイスは、このコンピューターに正常に追加されました」と表示されたら、内容を確認し、[閉じる] をクリックします。



これで周辺機器の検出・追加は完了です。

周辺機器を使用する

追加が完了すると、周辺機器を使用できるようになります。
一度追加を行うと、次回以降は自動的に周辺機器に接続します。

接続を解除する場合

通知領域の [△] – 「Bluetooth」アイコンをクリックし、「Bluetooth デバイスの表示」を選択します。
表示された画面で、接続を解除するデバイスのアイコンを右クリックし、「デバイスの削除」を選択します。

インターネットを使用する際のセキュリティー対策

本機には、インターネットに接続した際に起こりうる、コンピューターウィルス感染や不正アクセスなどの危険に対する、セキュリティー機能が備えられています。

ここでは、このセキュリティー機能について説明します。インターネットに接続する場合は、コンピューターの安全を守るため、必ずセキュリティー対策を行ってください。

Windows Update

「Windows Update」は、本機のWindowsの状態を確認し、Windowsの更新プログラムをインターネットからダウンロードしてインストールする機能です。

Windowsを最新の状態にするため、Windows Updateを行ってください。

自動更新の設定


本機を使用する際は、自動でWindows Updateが行われるように、自動更新の設定をすることをおすすめします。

自動更新の設定がされていると、更新プログラムのダウンロードとインストールが自動で行われます。

Windowsのセットアップ中に「コンピューターの保護と…」画面で「推奨設定を使用します」を選択した場合は、自動更新の設定がされています。そのまま使用してください。

自動更新の設定は、次の場所で行います。

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「Windows Update」 - 「設定の変更」

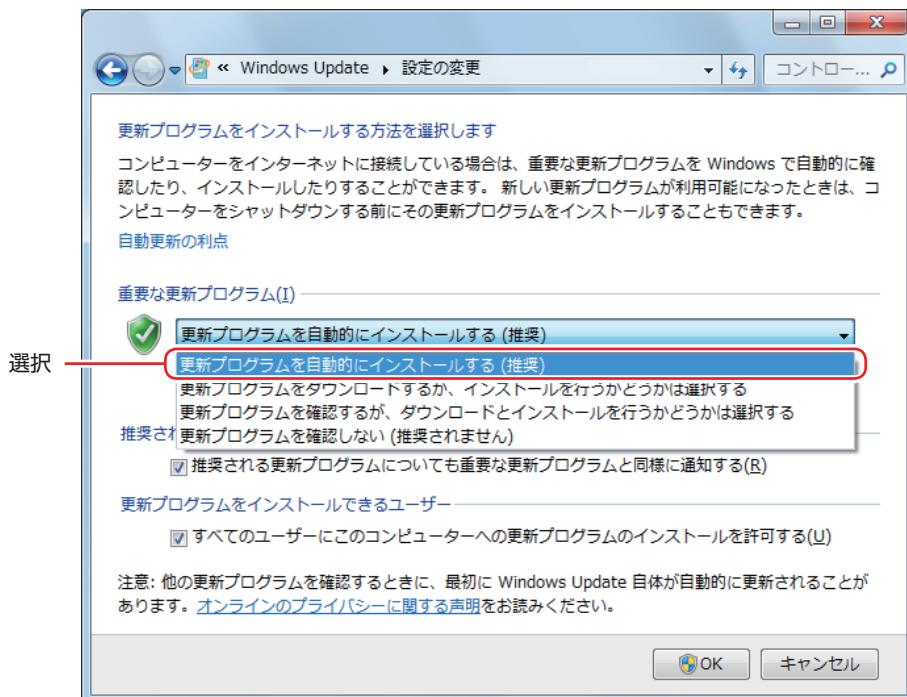

セキュリティーソフトウェア

インターネットに接続する場合は、コンピューターウィルス感染や不正アクセスを防ぐため、セキュリティーソフトウェアを必ず使用してください。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使う

本機には、ファイアウォールやウイルス対策機能を備えた「マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版」が添付されています。

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール

購入時、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版はインストールされていません。インストールは、Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」から行います。ツールは次の場所から起動することができます。

【スタート】 - 「すべてのプログラム」 - 「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。

 p.150 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールしないでください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのユーザー登録

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を使用するには、インストール後にユーザー登録が必要です。インターネットに接続後、画面右下、通知領域の McAfee アイコン () をダブルクリックして、ユーザー登録を行ってください。

※ McAfee アイコンが表示されていない場合は、本機を再起動してください。



ユーザー登録を行わないと、製品の更新ができません。また、サポートセンターへの問い合わせにもユーザー登録が必要です。登録しないまま 2 週間以上経過すると、ソフトウェアの自動更新が停止し、最新のセキュリティーで保護されなくなります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの使用方法

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の使用方法は、「ヘルプ」をご覧ください。



Windows のセキュリティ機能の設定

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には Windows のセキュリティ機能と同等の機能が備えられています。マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版がインストールされると、次の Windows の機能は「無効」に設定されます。

- Windows ファイアウォール
- Windows Defender

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能によりコンピューターのセキュリティは守られていますので、Windows の機能は「無効」のままお使いください。

マカフィー・PC セキュリティセンターを一時的に無効にするには

お使いのソフトウェアなどで、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版を「無効」にするよう指示があった場合は、一時的にマカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版の機能を「オフ」にします。手順は、「ヘルプ」で確認してください。

機能を「オフ」にすると、セキュリティが確保されなくなります。安全を十分に確認した上で設定し、作業が終わったら、必ず「オン」に戻してください。

マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合や、お使いのソフトウェアなどで指示があつた場合には、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストールします。アンインストール方法は、次のとおりです。

- 1** [スタート] – 「コントロールパネル」 – 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- 2** 「プログラムのアンインストールまたは変更」と表示されたら、「マカフィーセキュリティセンター」を選択して [アンインストールと変更] をクリックします。
- 3** 「マカフィーソフトウェアを削除」と表示されたら、削除するプログラムを選択し、[削除] をクリックします。
- 4** 確認メッセージが表示されたら、内容を確認し、[削除] をクリックします。
- 5** 「ソフトウェアが削除されました。」と表示されたら、[今すぐ再起動] をクリックします。

コンピューターが再起動したら、アンインストールは完了です。

90 日期間限定版（無料体験版）の期限が来たら

マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版には、一定の有効期間（製品使用開始から 90 日間）が設定されています。

有効期限が切れた場合は、定義ファイルの更新やソフトウェアの自動バージョンアップが行われなくなるため、最新のウイルスやスパイウェアなどの脅威に対応することができなくなり、大変危険です。

90 日期間限定版の有効期限が切れた場合は、使用を継続するための更新手続きを行うことをおすすめします。更新は有償になります。

更新手続きを行うことにより、最新の脅威に対応することができるようになります。

マカフィー・PC セキュリティセンターの再インストール

Windows の再インストールをしたら、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をインストールします。インストール方法は、[p.150「ドライバー／ソフトウェアのインストール」](#)をご覧ください。

マカフィー製品のサポート

正しく動作しない場合など、マカフィー製品に関するご相談については、下記へお問い合わせください。

※下記の情報は、予告なく変更される場合があります。

●マカフィー・インフォメーションセンター

製品購入前のご相談、お問い合わせ

電話ナビダイヤル : 0570-010-220
IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1899
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・カスタマーサービスセンター

お客様登録情報の確認、変更
製品の購入・返金に関するご相談
製品の有効期限のご確認

マカフィー・サポート Web

<http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

お問い合わせ Web フォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_email.asp

電話ナビダイヤル : 0570-030-088

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-1792

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

●マカフィー・テクニカルサポートセンター

製品のインストール方法
製品の操作方法
製品ご利用後のトラブルに関する技術的なお問い合わせ
ウイルス駆除に関して

マカフィー・チャットサポート

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_chat.asp

お問い合わせ Web フォーム

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/tspc_email.asp

電話ナビダイヤル : 0570-060-033

IP 電話、光電話の場合: 03-5428-2279

受付時間 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

(FAX によるお問い合わせは受け付けておりません)

市販のセキュリティーソフトウェアを使う

市販のセキュリティーソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版をアンインストール(削除)してください。
 p.100 「マカフィー・PC セキュリティセンターのアンインストール」

Webフィルタリングソフトウェア

Web フィルタリングとは、インターネット上の有害なサイトを表示しないようにするための技術です。Web フィルタリングを行うと、有害サイトへのアクセスを自動的に制限することができます。

i-フィルター 30 日版を使う

本機には、Web フィルタリング機能を持つ「i-フィルター 30 日版」が添付されています。家庭内でお子様がコンピューターを使用する際に、有害なサイトへアクセスするのを制限したいときなどは、i-フィルター 30 日版を使用することをおすすめします。

i-フィルター 30 日版のインストール

購入時、i-フィルター 30 日版はインストールされていません。

Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。
ツールは次の場所から起動することができます。

【スタート】 - 「すべてのプログラム」 - 「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。

 p.150 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

市販の Web フィルタリングソフトウェアを使用する場合は、ソフトウェア同士の競合を防ぐため、i-フィルター 30 日版はインストールしないでください。

i-フィルター 30 日版の申し込み

i-フィルター 30 日版を使用するには、申し込みが必要です。

申し込みはインターネットに接続した状態で行います。次の場所から i-フィルター 30 日版を起動し、表示された画面の指示に従って、申し込みを行ってください。

【スタート】 - 「すべてのプログラム」 - 「i-フィルター 6.0」



ファイアウォール機能による警告画面が表示された場合は

セキュリティーソフトウェアのファイアウォール機能を有効にしている場合、インターネット閲覧時に「i-フィルター 30 日版」でのインターネットアクセスに関する警告が表示されることがあります。

この場合は、「i-フィルター 30 日版」の使用を許可してください。

i-フィルター 30 日版のサポート

i-フィルター 30 日版のサポートは、デジタルアーツ社で行います。

よくあるご質問と回答・サポート窓口・継続利用手続き・サービスページなどについては、デジタルアーツ社の次のホームページをご覧ください。

なお、このサポート情報は、予告なく変更される場合があります。

<http://www.daj.jp/cs/support.htm>

省電力機能

ここでは、本機の省電力の機能について説明します。

省電力状態

本機を使用していない間、省電力状態にしておくと、電力の消費を抑えることができます。

省電力状態へ移行する際の注意

省電力状態に移行する際には、次のような注意事項があります。移行する前に確認して正しくお使いください。

- 省電力状態に移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用中のデータ（作成中の文書やデータなど）は保存しておいてください。
- 次のような場合は、省電力状態に移行しないことがあります。
 - 周辺機器を接続している
 - ソフトウェアを起動している
- 次のような場合に省電力状態に移行すると、不具合が発生する可能性があります。省電力状態に移行しないように設定してください。
 p.105 「時間経過で移行させない」
 - サウンド機能で録音、再生時：録音や再生が途中で切斷される可能性
 - メモリーカードや外部接続記憶装置（USB HDDなど）へのデータ書き込み時：データ破損の可能性
 - ネットワーク機能を使っての通信時：通信が切斷される可能性
 - 動画再生時：コマ落ちしたりソフトウェアの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性
- 次のような場合は、省電力状態から正常に復帰できないことがあります。
 - 省電力状態で、周辺機器などの抜き差しを行った場合
 - ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力状態に移行した場合
- ネットワークに接続している場合に、省電力状態に移行すると、省電力状態からの復帰時にサーバーから切斷されてしまうことがあります。
このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。
 - 再起動する
 - 省電力状態に移行しないように設定する
 p.105 「時間経過で移行させない」

省電力状態の種類

省電力状態には、主に次のようなものがあります。

●ディスプレイの電源を切る

省電力の効果はスリープより低いですが、通常の状態にすぐに復帰できます。

●スリープ

作業内容をメモリーに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。通常の状態へは数秒で復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

スリープの状態で設定した時間経過した場合、またはバッテリー残量が設定したパーセンテージまで低下した場合は、自動的にメモリーの内容がHDDに書き込まれ、本機は「休止状態」になります。

●休止状態

作業内容をHDDに保存し、コンピューターを低電力の状態にします。シャットダウン状態からよりも早く通常の状態へ復帰できます（使用環境により復帰時間は異なります）。

省電力状態に移行する方法


本機を省電力状態にするには、時間経過で移行する方法と直ちに移行する方法があります。

時間経過で移行する

コンピューターを操作しない状態で時間が経過すると、本機は自動的に省電力状態に移行します。初期値ではまずディスプレイの電源が切れ、そのまま操作しないと続いてコンピューターがスリープになります。

省電力状態に移行する（ディスプレイの電源を切る、コンピューターをスリープ状態にする）までの時間は、次の場所で変更することができます。

[スタート] – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「電源オプション」 – 各プランの「プラン設定の変更」

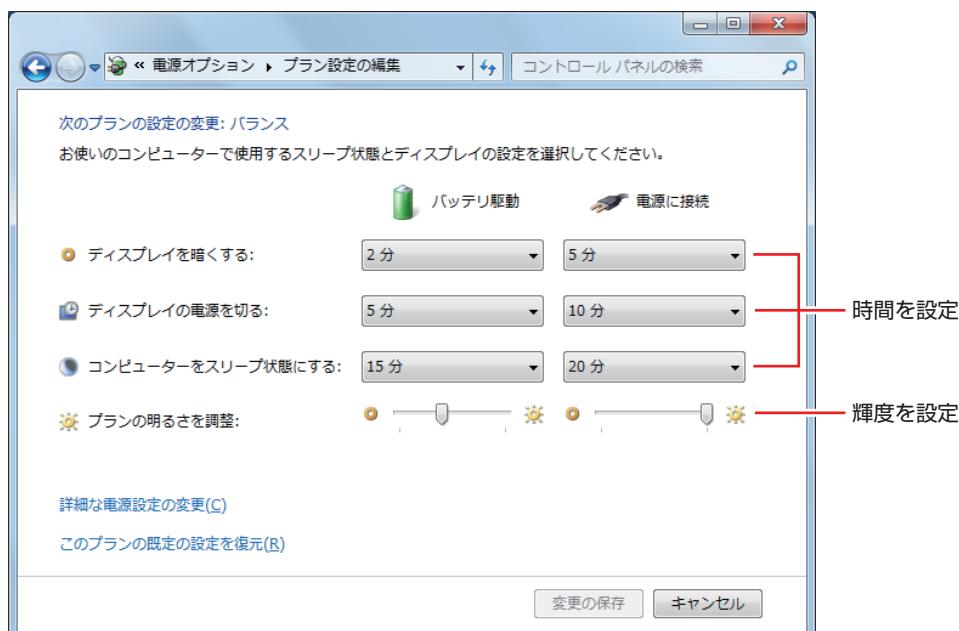

<イメージ>

時間経過で移行させない

外付け USB HDD に大量のデータを書き込む場合などは、時間経過で省電力状態に移行する設定を無効にします。時間をすべて「なし」に設定してください。

直ちに移行する

次の操作をすると、本機はすぐに省電力状態に移行します。

操作	省電力状態の種類
電源スイッチ (⊕) を押す	スリープ（初期値）
[Fn] + [F1] (⌚) を押す	
LCD ユニットを閉じる	
[スタート] - [▷] から項目を選択する	スリープ、休止状態

電源ランプの表示

本機の電源の状態は、電源ランプ (⊕) の点灯・点滅により確認できます。

電源の状態	電源ランプの表示
通常	点灯
ディスプレイの電源切	点灯
スリープ	消灯
休止状態	消灯
シャットダウン（電源切）	消灯


省電力状態からの復帰方法

本機を省電力状態から通常の状態に復帰させる方法は、次のとおりです。

省電力状態	電源ランプの表示	復帰方法
ディスプレイの電源切	点灯	タッチパッドやキーボードを操作する
スリープ	消灯	● 電源スイッチを押す ● キーボードを操作する
休止状態	消灯	電源スイッチを押す

Endeavor 電源プラン設定ツール

本機には節電設定を行うための「Endeavor 電源プラン設定ツール」が添付されています。Endeavor 電源プラン設定ツールでは、3つのおすすめ電源プランや、お客様ご自身で新規に作成するプランの中から、使い方に合った節電プランを設定することができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。



インストール

Endeavor 電源プラン設定ツールを使用するには、インストールが必要です。購入時は、Windows セットアップ後に表示される「初期設定ツール」からインストールします。初期設定ツールは次の場所から起動することができます。

[スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「初期設定ツール」

Windows の再インストール時は、次の場所をご覧ください。


p.150 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」

プランの変更方法


Endeavor 電源プラン設定ツールをインストールすると、「Endeavor おすすめ電源プラン1」が有効になります。必要に応じて、「Endeavor 電源プラン設定ツール」画面で設定を変更してください。

変更方法は、次のとおりです。

- 1** [スタート] - 「すべてのプログラム」 - 「EPSON DIRECT」 - 「Endeavor 電源プラン設定ツール」をクリックします。
- 2** 変更したいプランを選んで [有効] をクリックします。

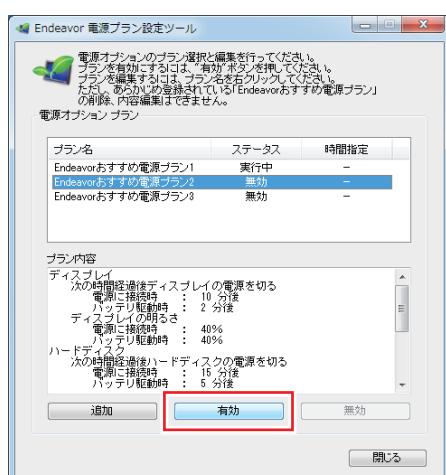


おすすめプランの内容や新規プラン作成方法は、次の場所をご覧ください。



カメラを使う

本機前面には、カメラが搭載されており、写真や動画を撮影することができます。

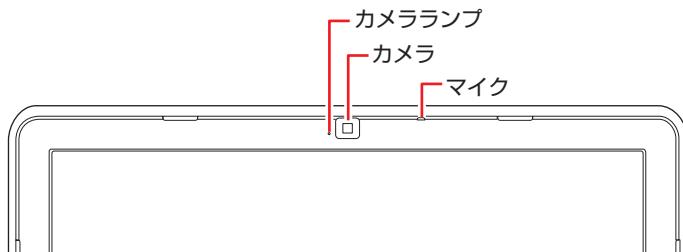

- カメラのレンズ周辺には触れないでください。
汚れや傷がつくと、撮影する画像が劣化します。
- カメラを太陽に向けないでください。カメラの故障の原因となります。
電源切状態でも向けないでください。

ソフトウェアが起動し、カメラがオンになると、カメラランプが点灯します。

カメラを使うソフトウェア

本機には、カメラを使うソフトウェアとして、Skype が添付されています。
Skype はインターネット経由でビデオ通話やチャットができるソフトウェアです。
Skype はデスクトップの「Skype」アイコンから起動します。



< Skype アイコン >


Skype の使用方法の詳細は、Skype のヘルプをご覧ください。

そのほかの機能

ここでは、そのほかの機能について説明します。

セキュリティーロックスロット

本機右側面には、「セキュリティーロックスロット」が搭載されています。ここには、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り付けます。

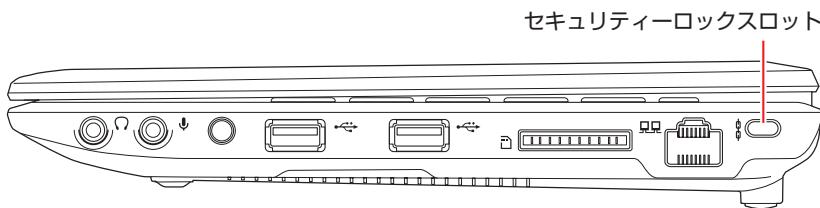

当社では、専用の盗難抑止ワイヤー（セキュリティーロック）を取り扱っています。詳しくは当社のホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/>



盗難防止ワイヤー（セキュリティーロック）と LAN ケーブルの組み合わせによっては、同時に使用できない場合があります。

2

装置の増設・交換

アップグレードサービスやメモリーの増設・交換方法、本機に接続できる装置について説明します。

増設・交換できる装置	110
メモリーの装着	111
外付け可能な周辺機器	118


増設・交換できる装置

本機では、お客様ご自身でメモリー（SODIMM）を増設・交換することができます。



制限

本機では、メモリー以外の装置をお客様ご自身で増設・交換することはできません。

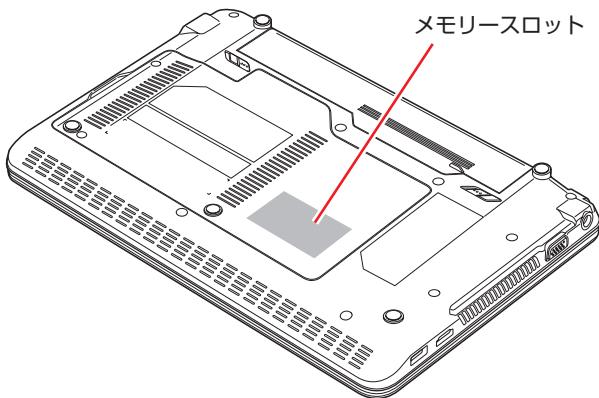

メモリースロット

本機には、メモリースロットが底面に2本用意されています。

アップグレードサービス

当社では、コンピューター本体をお預かりして装置の増設・交換を行うアップグレードサービスを有償で行っています。

アップグレードサービスの最新情報は、当社サポートページをご確認ください。

<http://www.epsondirect.co.jp/support/afterservice/upgrade/index.asp>



「PC お役立ちナビ」 – 画面下 [ユーザーサポート] – 「アフターサービス」項目の「ハードウェアアップグレード」

アップグレードサービスをご希望の場合は、カスタマーサービスセンターにご相談ください。カスタマーサービスセンターの連絡先は、[別冊](#)『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

メモリーの装着

本機で使用可能なメモリーの仕様と、メモリーの取り付け・取り外し方法について説明します。本機にはメモリースロットが2本あり、メモリーを最大4GBまで搭載することができます。

メモリーの仕様

本機で使用可能なメモリーは、次のとおりです。

- PC3L-12800 SODIMM (DDR3L-1600 SDRAM 使用)
- メモリー容量 2GB
- Non ECC
- 204 ピン
- CL = 11

最新メモリー情報

今後、使用可能なメモリーが追加される場合があります。また、それにともない、最大搭載可能容量が変更になることがあります。

メモリーの最新情報は、当社ホームページやFAQでご確認ください。

<http://shop.epson.jp/>



「PC お役立ちナビ」 – 画面下 [ユーザーサポート] – FAQ 番号 : 26917

メモリー取り付け・取り外し時の注意

メモリーの取り付け・取り外しをする場合は、必ず次の点を確認してから作業を始めてください。



- 警告**
- メモリーの取り付け・取り外しをするとときは、電源プラグをコンセントから抜いて、バッテリーパックを取り外してください。
電源プラグやバッテリーパックを接続したまま作業をすると、感電や火傷の原因となります。
 - 本機の分解・改造や、マニュアルで指示されている以外の増設・交換はしないでください。けが・感電・火災の原因となります。



- 注意**
- メモリーの取り付け・取り外しは、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷のおそれがあります。
電源を切って10分以上待ち、本機の内部が十分冷めてから作業を行ってください。
 - 不安定な場所（ぐらついた机の上や、傾いた所など）で、作業をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。

! 制限

- ・作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリーや本機に静電気が流れるとき、基板上の部品が破損するおそれがあります。
- ・本機内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。
- ・メモリーを持つときは、端子部や素子に触れないでください。破損や接触不良による誤動作の原因になります。
- ・装着する方向を間違えないでください。メモリーが抜けなくなるなど故障の原因になります。
- ・メモリーを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原因になります。
- ・メモリーの着脱は、頻繁に行わないでください。必要以上に着脱を繰り返すと、端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。

メモリーの取り付け・取り外し

メモリーの取り付け・取り外し手順は、次のとおりです。

ここではメモリースロット 1 にメモリーを増設する手順を説明します。

! 制限

メモリー 1 枚のみで使用する場合は、必ずメモリースロット 2(上側)に装着してください。

1 本機の電源を切ります。


作業直前まで本機が動作していた場合は、本機内部が冷えるまで、10 分以上放置してください。

2 本機に接続しているケーブル類（AC アダプターなど）を、すべて外します。


3 バッテリーを取り外します。

① 右側のラッチを右に移動し、ロックを解除します

② 左側のラッチを左に移動した状態のまま、バッテリーを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

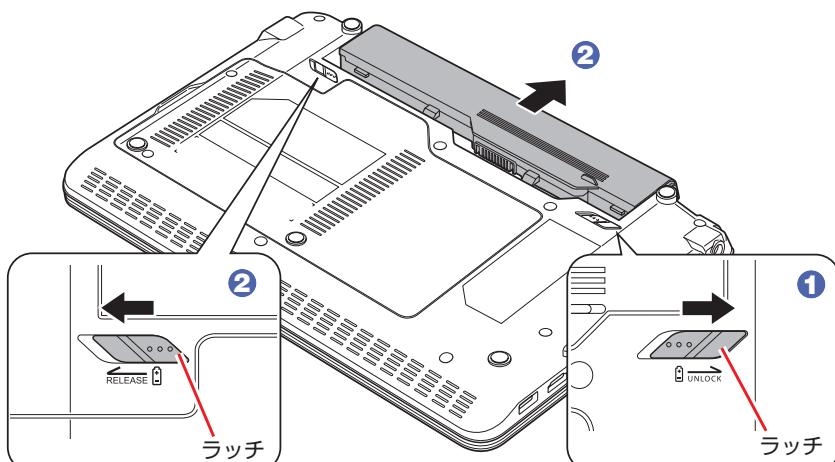


4 底面カバーのネジ（2本）を外します。

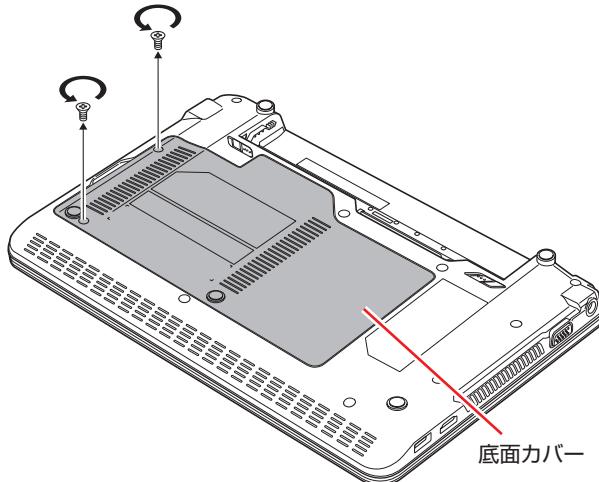


5 底面カバーを取り外します。

隙間から指を入れて、少しづつ持ち上げて取り外します。

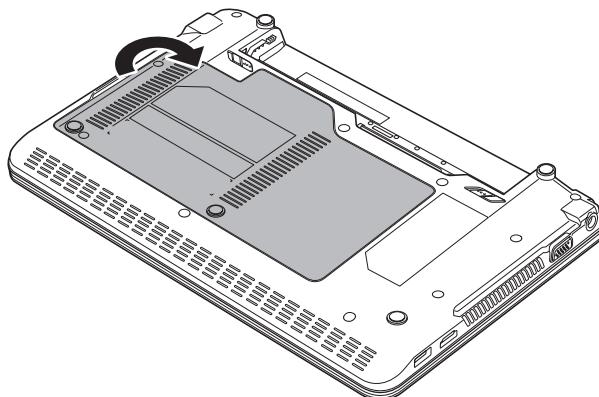


6 メモリースロット 1 の位置を確認します。

メモリースロット 2
(メモリーが装着されています)

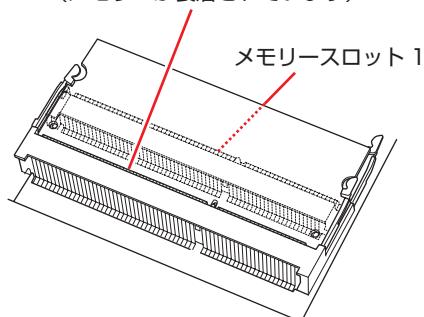

7 メモリースロット 2 のメモリーを取り外します。


- ① メモリーが起き上がります。

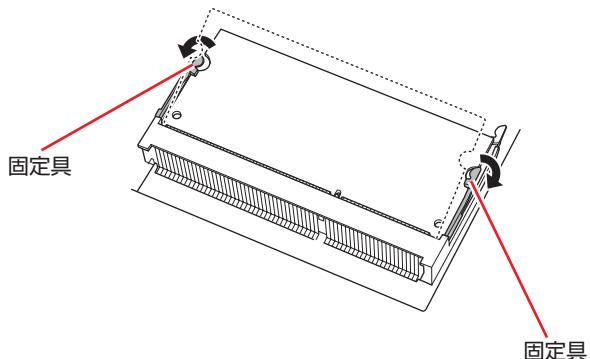

- ② 起き上がったメモリーの両端を持って静かに引き抜きます。


8 メモリースロット 1 に 1 枚目のメモリーを取り付けます。

- ① メモリーの端子部や素子に触れないように持ちます。

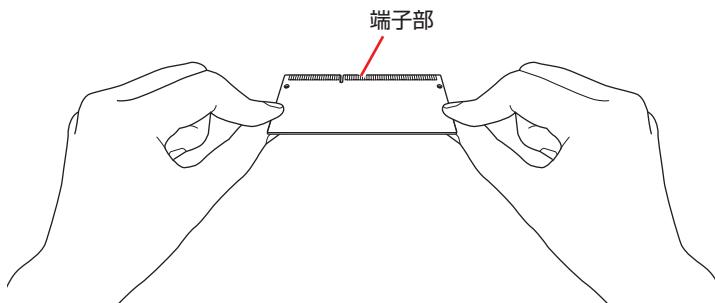


- ② メモリーを、メモリースロット 1 に差し込みます。

切り欠きを突起に合わせ、メモリーを約 45 度の角度でメモリースロットに差し込みます。

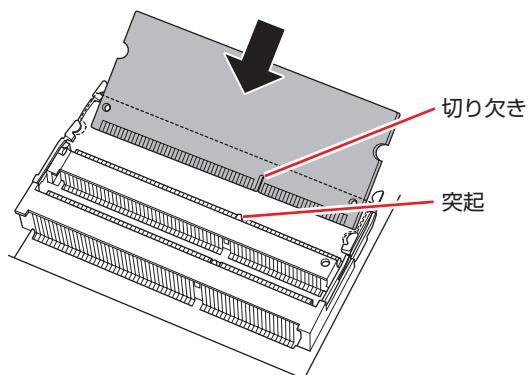

③ メモリーを静かに倒します。

正しく装着すると、「カチッ」と音がして両側の固定具で固定されます。

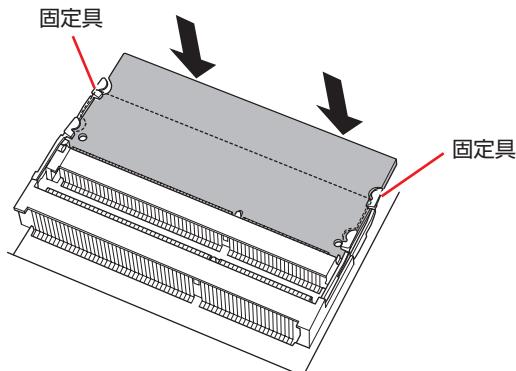


9 メモリースロット 2 に 2 枚目のメモリーを取り付けます。

8 と同じ手順で取り付けます。


10 底面カバーを取り付けます。

1 底面カバーの 2 つのツメを合わせます。

2 底面カバーを倒し、各ツメの部分を「カチッ」と音がするまで押えて取り付けます。

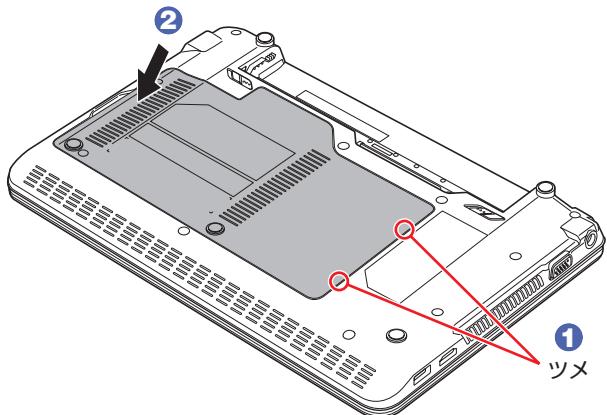

11 底面カバーをネジ（2本）で固定します。

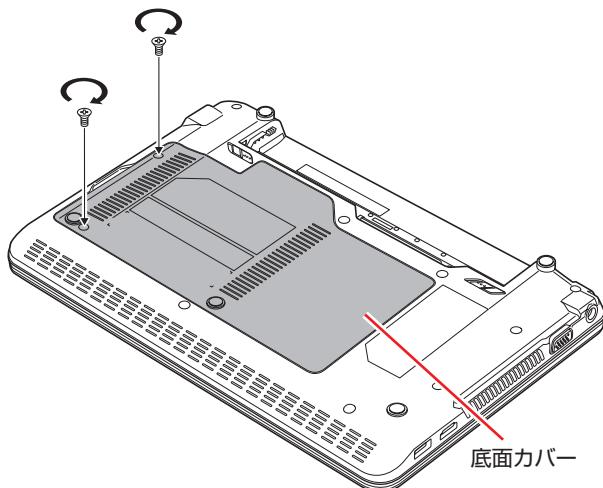

12 バッテリーを取り付けます。

☞ p.35 「バッテリーの交換方法」 **4**

13 本機の底面を下にして置きます。

14 ②で取り外したケーブル類（AC アダプターなど）を接続します。

続いて☞ p.117 「メモリー取り付け・取り外し後の作業」を行います。

メモリー取り付け・取り外し後の作業


メモリーの取り付け・取り外しをしたら、メモリーが正しく取り付けられているかどうか、必ずメモリーの容量を確認します。

メモリー容量の確認方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **[F2]** を「トン、トン、トン…」と連続的に押して「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。
- 2** 「Main」メニュー画面 – 「Memory Information」でメモリー容量を確認します。
メモリー容量が正しく表示されない場合は、メモリーが正しく取り付けられていないことが考えられます。すぐに電源を切り、メモリーを正しく取り付けなおしてください。
- 3** **[F10]** を押して UEFI Setup ユーティリティーを終了します。

外付け可能な周辺機器

本機のスロットやコネクターには、次のような周辺機器を取り付けることができます。各コネクターへの接続方法は、本書または接続する周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

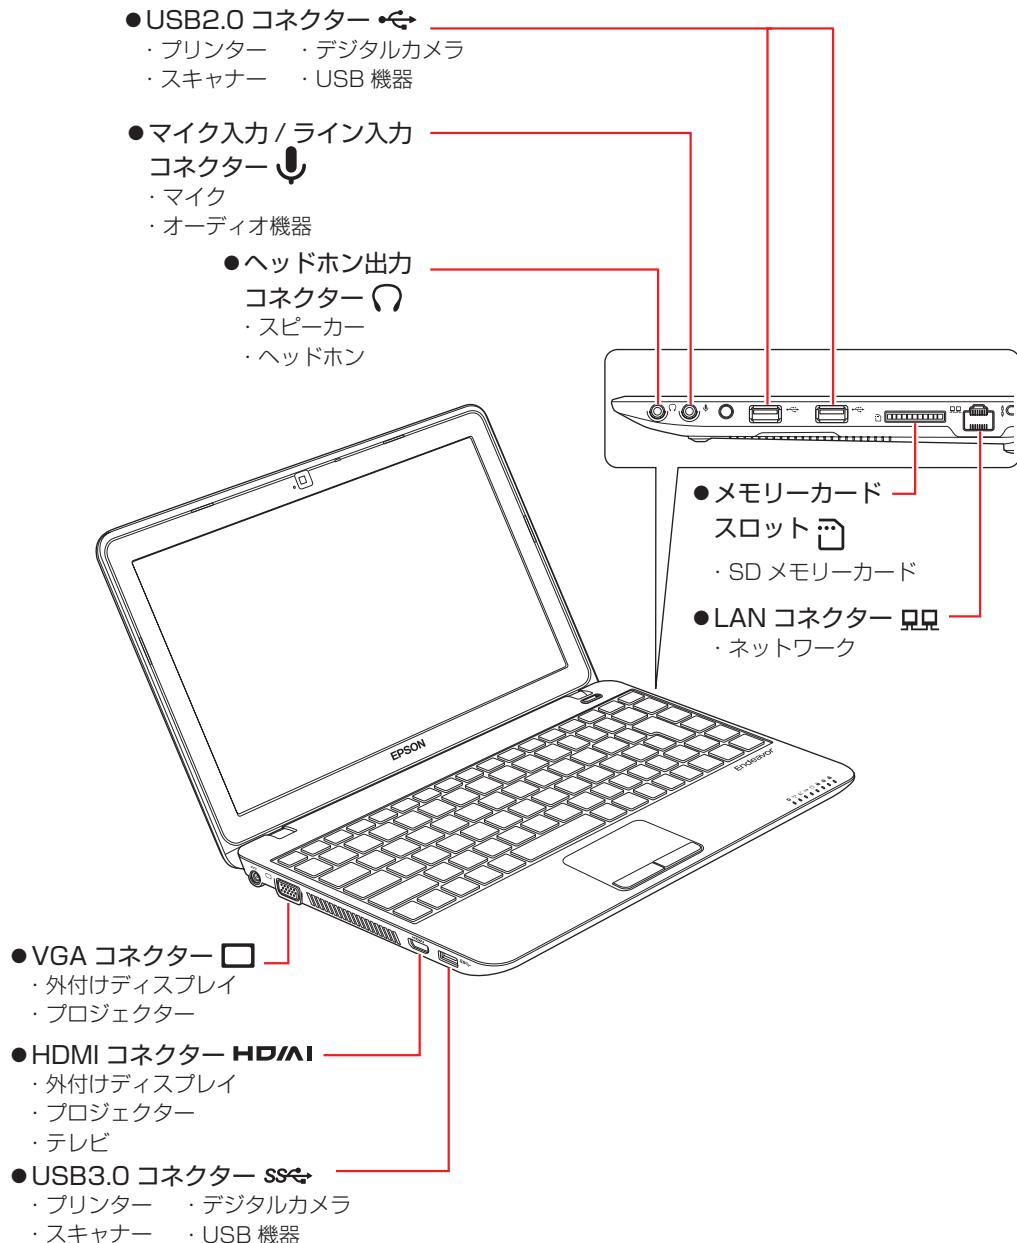

そのほかの接続可能な周辺機器

本機では、ケーブルを介さずに次の機器が接続できます。

- ・無線 LAN 対応機器
- ・Bluetooth 対応機器

3

UEFI の設定

コンピューターの基本状態を管理しているプログラム「UEFI」の設定を変更する方法について記載しています。

UEFI の設定を始める前に.....	120
UEFI Setup ユーティリティーの操作.....	121
UEFI Setup ユーティリティーの設定項目	134

UEFI の設定を始める前に



制限

当社製以外の UEFI を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。当社製以外の UEFI へのアップデートは絶対に行わないでください。

UEFI は、コンピューターの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、マザーボード上に ROM として搭載されています。

UEFI の設定は「UEFI Setup ユーティリティー」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。UEFI の設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書やお使いの装置のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合
- マザーボード上の機能を有効 / 無効にする場合

UEFI の設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

UEFI Setup ユーティリティーで変更した内容は CMOS RAM と呼ばれる特別なメモリー領域に保存されます。このメモリーはリチウム電池によってバックアップされているため、本機の電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



リチウム電池の寿命

UEFI Setup ユーティリティーの内容は、リチウム電池で保持しています。リチウム電池は消耗品です。本機の使用状況によって異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったくない場合、電池の寿命は約 5 年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命を考えられます。

別冊 『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

動作が不安定になったら

設定値を変更して本機の動作が不安定になった場合は、設定値を戻すことができます。

p.126 「Load Setup Defaults (UEFI の初期値に戻す)」

UEFI Setup ユーティリティーの操作


ここでは、「UEFI Setup ユーティリティー」の次の操作方法について説明します。

- 基本操作（起動、操作、終了）
- 設定値を元に戻す
- パスワードを設定する
- HDD アクセス制限
- 起動（Boot）デバイスの順番を変更する

UEFI Setupユーティリティーの起動

本機の電源を入れる前に、キーボードの **[F2]** の位置を確認してください。**1** では、すばやく **[F2]** を押す必要があります。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **[F2]** を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
Windows が起動してしまった場合は、再起動してやり直してください。
- 2** 「UEFI Setup ユーティリティー」が起動して「Main」メニュー画面が表示されます。

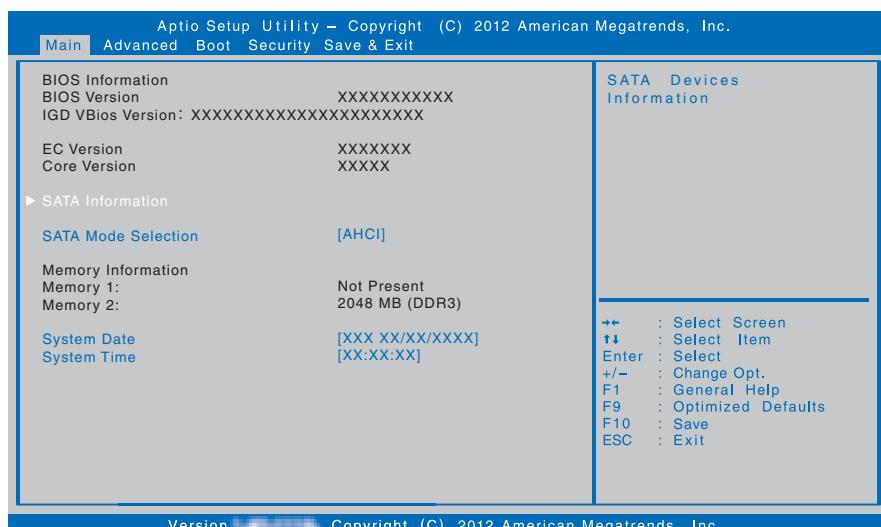

< UEFI Setup ユーティリティー画面（イメージ）>

UEFI Setupユーティリティーの操作


「UEFI Setup ユーティリティー」の操作は、キーボードで行います。

ここで説明している画面はイメージです。実際の設定項目とは異なります。

各メニュー画面と設定項目の説明は、 p.134 「UEFI Setup ユーティリティーの設定項目」をご覧ください。

画面の構成

UEFI Setup ユーティリティーには、処理メニューに表示された「メニュー画面」と、設定項目によって表示される「サブメニュー画面」、設定値を変更する際に表示される「選択ウィンドウ」があります。

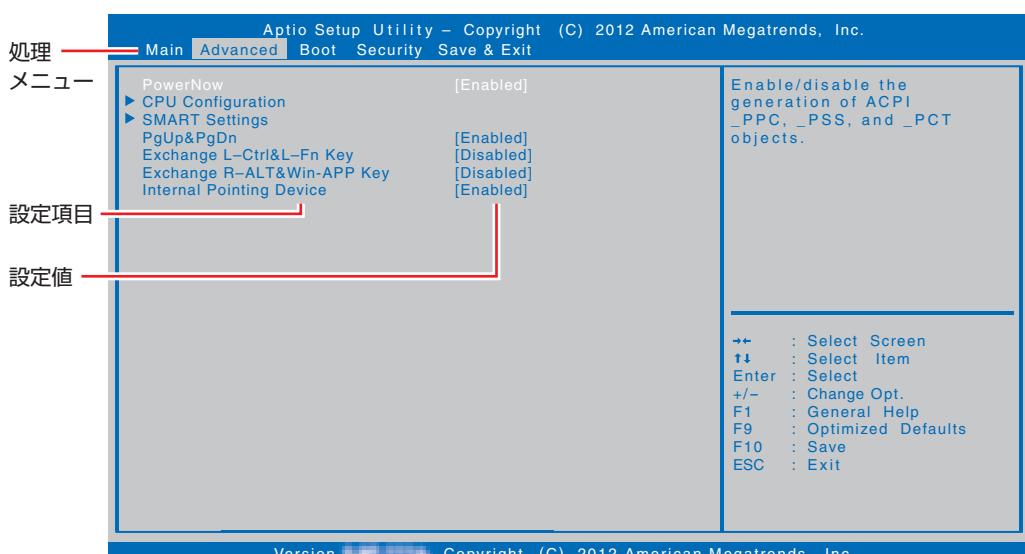


<メニュー画面>

操作方法

UEFI Setup ユーティリティーの操作方法は次のとおりです。

- 1** 変更したい設定項目のあるメニューを、処理メニューから選択し、設定項目を選択します。

→ ← でメニュー間を移動します。
↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

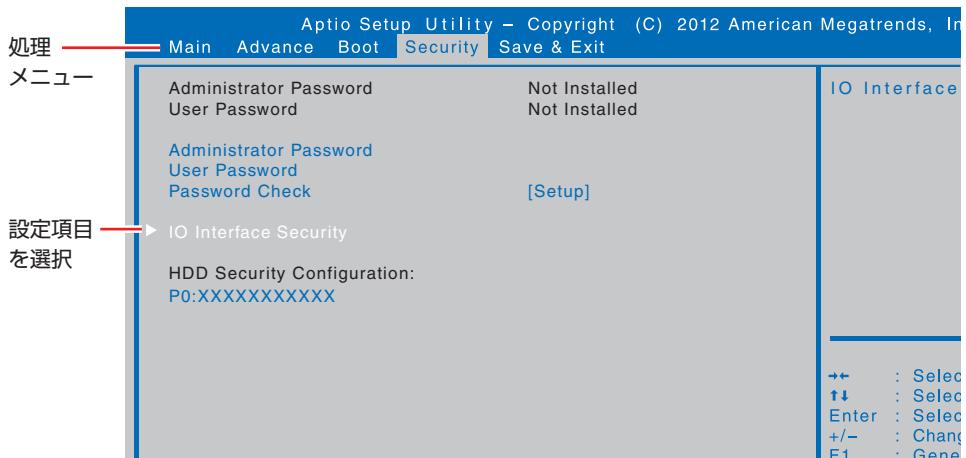


<メニュー画面>

サブメニュー画面

設定項目によっては、← を押すとサブメニュー画面が表示される場合があります。

↑ ↓ で設定値を変更したい項目まで移動します。

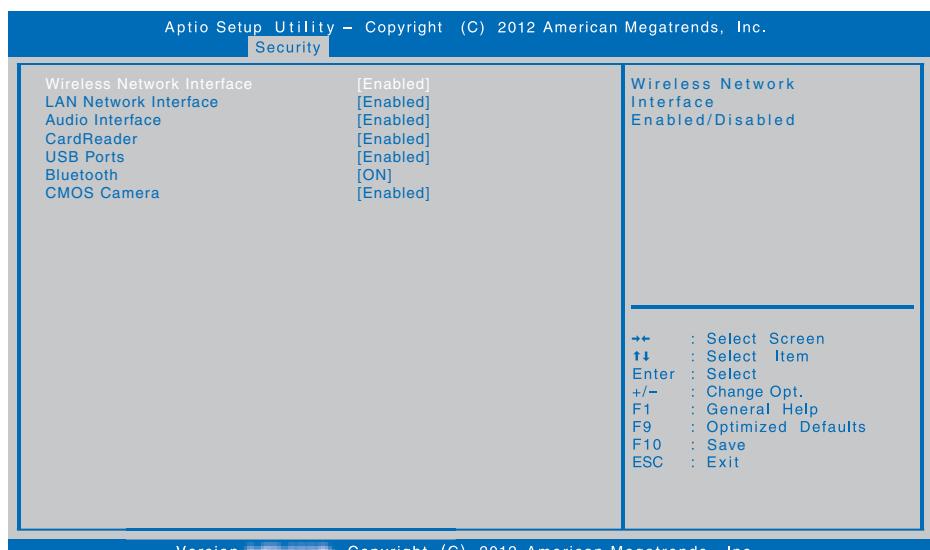

Version Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.


<サブメニュー画面>

サブメニュー画面からメニュー画面に戻るには、Esc を押します。



2 設定値を変更します。

〔←〕を押して選択ウィンドウを表示し、〔↑〕〔↓〕で値を選択し 〔→〕で決定します。

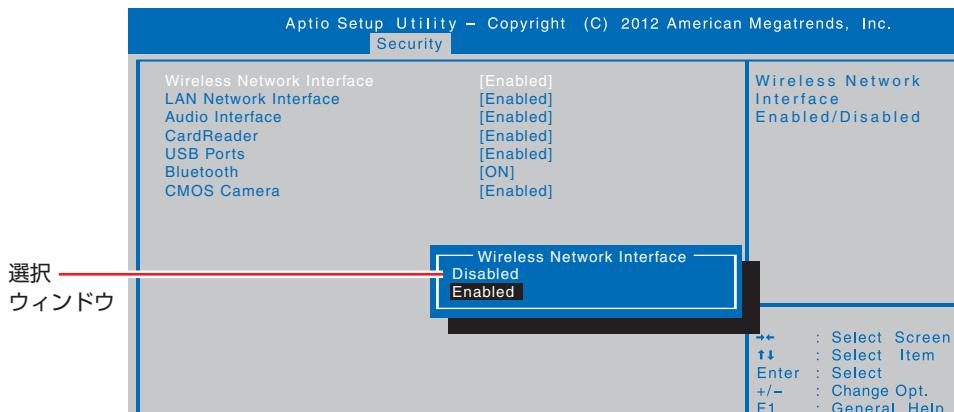

キー操作

UEFI の画面を操作するときは、次のキーを使用します。

キー	操作できる内容
〔Esc〕	・変更した内容を破棄し、終了します。 ・サブメニュー画面からメニュー画面に戻ります。
〔↑〕, 〔↓〕	設定を変更する項目を選択します。
〔←〕, 〔→〕	処理メニューを選択します。
〔Fn〕 + [-] (P _#) 〔Fn〕 + [+] (P ₊₊)	項目の値を変更します。
〔←〕	・サブメニュー画面を表示します。 ・選択項目の選択ウィンドウを表示します。 ・設定値を選択します。
〔F1〕	ヘルプを表示します。
〔F9〕	全設定項目の値を、UEFI の初期値に戻します。
〔F10〕	変更した設定値を保存して終了します。


UEFI Setupユーティリティーの終了

「UEFI Setup ユーティリティー」を終了するには、次の 2 つの方法があります。

Save Changes and Reset (変更した内容を保存し終了する)

変更した設定値を保存して、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。

- 1 **[F10]** を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 – 「Save Changes and Reset」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

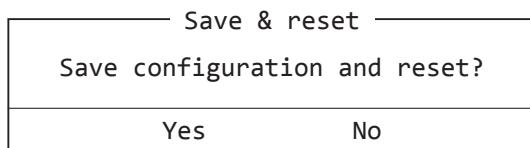


- 2 [Yes] を選択し、**[↓]** を押します。
「UEFI Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

Discard Changes and Exit (変更した内容を破棄し終了する)

変更した設定値を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。

- 1 **[Esc]** を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 – 「Discard Changes and Exit」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

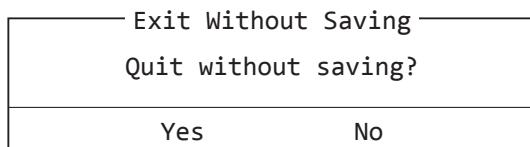

- 2 [Yes] を選択し、**[↓]** を押します。
「UEFI Setup ユーティリティー」が終了し、Windows が起動します。

設定値を元に戻す


「UEFI Setup ユーティリティー」の設定を間違えてしまい、万一、本機の動作が不安定になってしまった場合などには、設定値を UEFI の初期値に戻すことができます。

Load Setup Defaults (UEFI の初期値に戻す)

設定値を UEFI の初期値に戻す方法は、次のとおりです。

※「Security」メニュー画面のパスワードに関する設定は、初期値に戻すことができません。

- 1 [F9] を押す、または「Save & Exit」メニュー画面 - 「Load Setup Defaults」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

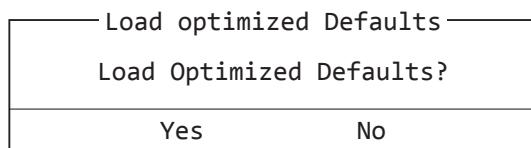

- 2 [Yes] を選択し、[←] を押します。

これで設定値が「UEFI の初期値」に戻ります。

パスワードを設定する

「Security」メニュー画面でパスワードを設定すると、UEFI や Windows の起動時にパスワードを要求されるようになります。

パスワードの設定は、次のような場合に行います。

- 本機を使用するユーザーを制限したいとき

パスワードの種類

パスワードには次の 2 種類があります。

- Administrator Password (管理者パスワード)

コンピューターの管理者用のパスワードです。

- User Password (ユーザーパスワード)

一般ユーザー用のパスワードです。

パスワードの設定方法

パスワードの設定方法を説明します。



制限

設定したパスワードは、絶対に忘れないようにしてください。パスワードを忘れるとき、UEFI の設定変更や、設定によっては Windows の起動ができなくなります。

パスワードの設定方法は、次のとおりです。

- 1 「Security」メニュー画面 – 「Administrator Password」あるいは「User Password」を選択して を押すと、次のメッセージが表示されます。



- 2 パスワードを入力します。

「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは20文字まで入力可能です。

パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

- 3 を押すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、 を押します。



同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。[OK] が選択された状態で を押し、1 からやりなおしてください。

パスワードの設定が完了すると、「Administrator Password」あるいは「User Password」項目の値が「Installed」に変わります。

パスワード入力タイミングの設定

UEFI Setup ユーティリティ起動時や、Windows 起動時など、どのタイミングでパスワードを要求するかを設定します。


p.137 「Security メニュー画面」 – 「Password Check」

パスワードの削除方法

パスワードの削除方法は、次のとおりです。

- 1** 「Security」メニュー画面 – 「Administrator Password」あるいは「User Password」を選択して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

Enter Current Password



- 2** 設定しているパスワードを入力して  を押すと、次のメッセージが表示されます。

Create New Password



- 3** 何も入力せずに  を押すと、次のメッセージが表示されます。

WARNING

Clear Old Password. Continue?

Yes	No
-----	----

- 4** [Yes] を選択し、 を押します。

「Administrator Password」または「User Password」項目の表示が「Not Installed」に変わります。

これでパスワードが削除されました。

HDDアクセス制限

HDD アクセス制限のパスワードを設定すると、次の状態になります。

- UEFI や Windows 起動時、休止状態からの復帰時にパスワードの入力が必要になる
- HDD をほかのコンピューターに接続した場合、認識されない


HDD への無断アクセスや、万が一 HDD が盗難にあった場合の情報流出を防ぎたいときは、HDD アクセス制限のパスワードを設定します。

HDD アクセス制限の設定方法

HDD アクセス制限のパスワード設定方法は次のとおりです。



パスワードを忘れてしまうと、アクセス制限を設定した HDD は使用できなくなります。登録したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。

- 1 本機の電源を切り、シャットダウン状態から本機を起動します。
- 2 本機の電源を入れ、すぐに **F2** を「トン、トン、トン…」と連続的に押して、「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。
Windows が起動してしまった場合は、再度 1 からやり直してください。シャットダウン状態から本機を起動しないと、「Set User Password」が表示されないため、パスワードを設定できません。
- 3 「Security」メニュー画面 – 「PO : HDD 名」 – 「Set User Password」を選択して **→** を押します。
次のメッセージが表示されます。

Create New Password
- 4 パスワードを入力します。
「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。パスワードとして使用できるのは英数字だけです。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは32 文字まで入力可能です。
パスワード入力時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。



- 5** を押すと、次のメッセージが表示されます。もう一度同じパスワードを入力し、
 を押します。

次のメッセージが表示されます。

— Confirm New Password —

同じパスワードを入力しないと、「ERROR」というメッセージが表示されます。[OK] が選択された状態で を押し、**3** からやりなおしてください。

パスワードの設定が完了すると、「Security Enabled」項目の値が「Yes」に、「HDD User Pwd Status」項目の値が「INSTALLED」に変わります。

解除方法

HDD アクセス制限の解除方法は次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切り、シャットダウン状態から本機を起動します。
- 2** 本機の起動直後、すぐに を「トン、トン、トン…」と連続的に押して、「UEFI Setup ユーティリティー」を起動します。

HDD アクセス制限のパスワードを要求されるので、HDD アクセス制限のパスワードを入力します。

Windows が起動してしまった場合は、再度 **1** からやり直してください。シャットダウン状態から UEFI を起動しないと、「Set User Password」が表示されないため、HDD アクセス制限を解除できません。

- 3** 「Security」メニュー画面 – 「PO : HDD 名」 – 「Set User Password」を選択して を押します。

次のメッセージが表示されます。

— Enter Current Password —

- 4** 設定しているパスワードを入力して を押します。

次のメッセージが表示されます。

— Create New Password —

- 5** 何も入力せずに を押します。

次のメッセージが表示されます。

— Confirm New Password —

6 再度、何も入力せずに [←] を押します。

「Security Enabled」項目の値が「No」に、「HDD User Pwd Status」項目の表示が「NOT INSTALLED」に変わります。

これでパスワードが削除され、HDDアクセス制限が解除されました。

起動(Boot)デバイスの順番を変更する


USB 記憶装置（USB フラッシュメモリーや USB HDD など）から Windows を起動したい場合、「UEFI Setup ユーティリティー」で設定されている起動（Boot）デバイスの順番を変更すると、起動したいデバイスからシステムを起動することができます。

起動（Boot）デバイスの順番とは

電源を入れると、コンピューターは起動デバイスの順番に従ってデバイスを確認し、最初に見つけたシステム（Windows などの OS）から起動します。

起動デバイスの順番の設定は、「Boot」メニュー画面 – 「FIXED BOOT ORDER Priorities」で行います。

☞ p.136 「Boot メニュー画面」

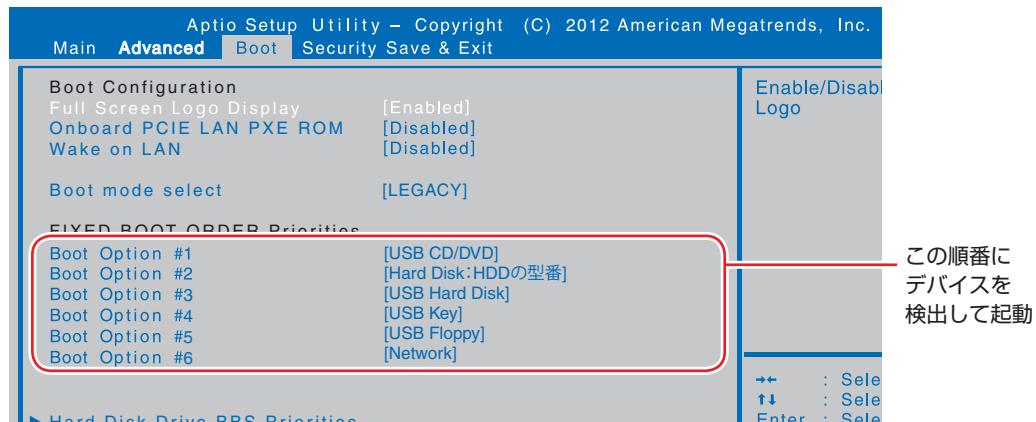

<イメージ>


順番の初期値は次のとおりです。

- 1 番目：USB CD/DVD (USB 光ディスクドライブ)
- 2 番目：Hard Disk (内蔵 HDD)
- 3 番目：USB Hard Disk (USB HDD)
- 4 番目：USB Key (USB フラッシュメモリー)
- 5 番目：USB Floppy (USB フロッピーディスクドライブ)
- 6 番目：Network (ネットワーク)


起動(Boot)デバイスの順番の変更方法

起動デバイスの順番の変更方法は、次のとおりです。ここでは、接続したUSB記憶装置を1番目に設定する方法を説明します。


- 1 「Boot」メニュー画面 – 「FIXED BOOT ORDER Priorities」の「Boot Option #1」を選択し、を押します。

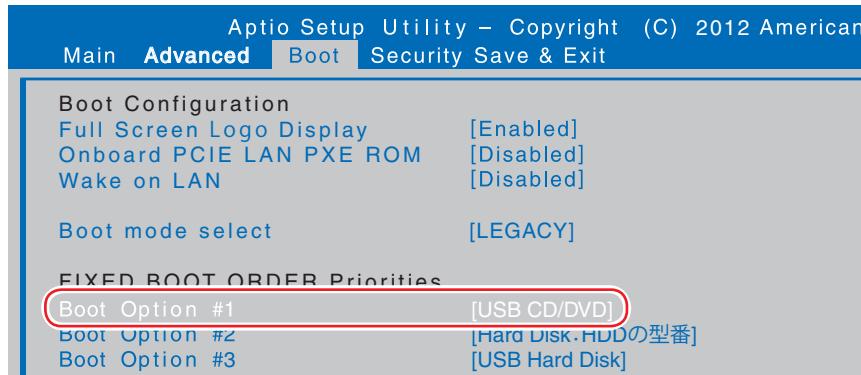

- 2 「選択」ウィンドウが表示されたら、 でUSB記憶装置を選択し、を押します。

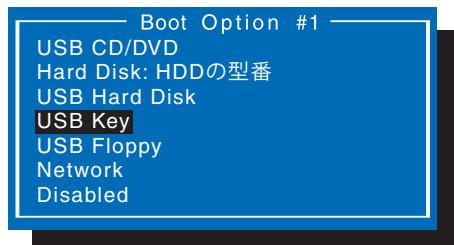

起動デバイスで、USB記憶装置の順番が1番目になります。

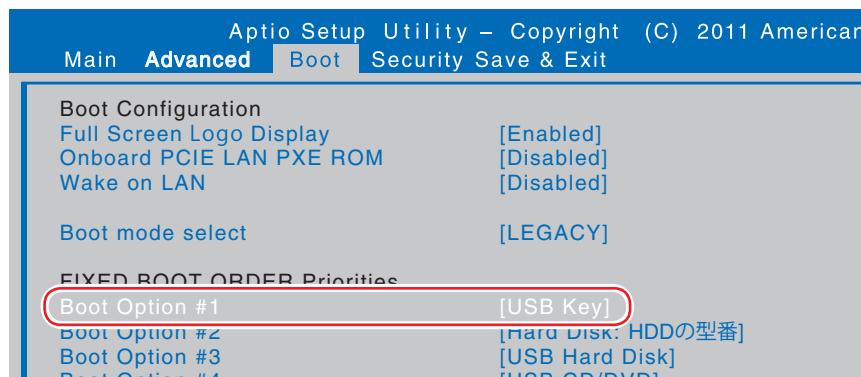

- 3 を押してUEFI Setupユーティリティーを終了します。

p.125 「UEFI Setupユーティリティーの終了」

これで、起動デバイスの変更は完了です。

BIOSモードとUEFIモード

本機は、Windows 7 が動作するよう、BIOS モードに設定されています。

- 「Boot」メニュー画面 – 「Boot mode select」: [LEGACY]

Windows 8.1 などの OS は、UEFI モードで使用します。

- 「Boot」メニュー画面 – 「Boot mode select」: [UEFI]

※ Windows 8.1 などの OS を BIOS モードで使用した場合は、使用できない機能があります。

<使用できない機能例>

- Secure Boot
- Seamless Boot

UEFI Setup ユーティリティーの設定項目

ここでは、UEFI Setup ユーティリティーで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。UEFI Setup ユーティリティーのメニュー画面には、次の5つのメニューがあります。

● Main メニュー画面

シリアル ATA 装置のモードや日付、時間などの設定を行います。

● Advanced メニュー画面

CPU の機能、キーの入れ替えなどの設定を行います。

● Boot メニュー画面

システムの起動 (Boot) に関する設定を行います。

● Security メニュー画面

パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

● Save & Exit メニュー画面

UEFI Setup ユーティリティーを終了したり、UEFI の設定値を初期値に戻します。

Mainメニュー画面

「Main」メニュー画面では、日付、時間などの設定を行います。

設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値
*は項目表示のみ

BIOS Information	* BIOS Version	本機に搭載されている BIOS のバージョンを表示します。
	* IGD VBios Version	IGD VBIOS のバージョンを、次の行に表示します。
	* EC Version	EC のバージョンを表示します。
	* Core Version	Core のバージョンを表示します。
SATA Information		サブメニューで SATA の情報を表示します。
SATA Mode Selection		シリアル ATA 装置の動作モードを設定します。 IDE : IDE モードで動作します。 AHCI : シリアル ATA モードで動作します。
Memory Information	Memory 1 :	メモリースロット 1 のメモリー容量を表示します。
	Memory 2 :	メモリースロット 2 のメモリー容量を表示します。
System Date		日付を設定します。(曜日 月 / 日 / 年) の順で表示されています。
System Time		時刻を設定します。(時 : 分 : 秒) の順で表示されています。

Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、CPUの機能や、キーの入れ替えなどの設定を行います。設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値
*は項目表示のみ

PowerNow		PowerNow Technology の有効 / 無効を設定します。 Disabled: 無効にします。 Enabled : 有効にします。
CPU Configuration		サブメニューに CPU の情報を表示します。
* AMD XXXX APU		本機に搭載されている CPU の種類を表示します。
* Processor Speed		本機に搭載されている CPU の周波数を表示します。
AMD Virtualization Technology		AMD Virtualization Technology の有効 / 無効を設定します。 Disabled: 無効にします。 Enabled : 有効にします。
SMART Settings	SMART Self Test	SMART Self Test 機能の有効 / 無効を設定します。 Disabled: 無効にします。 Enabled : 有効にします。
PgUp&PgDn		キーボードの右側にある [PgUp] と、その下にある [PgDn] の機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled: [PgUp] と [PgDn] の機能を使用しません。 Enabled : [PgUp] と [PgDn] の機能を使用します。
Exchange L-Ctrl&L-Fn Key		キーボードの左下側にある [Ctrl] と、その隣にある [Fn] の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled: [Ctrl] と [Fn] の機能を入れ替えません。 Enabled : [Ctrl] と [Fn] の機能を入れ替えます。
Exchange R-ALT&Win-APP Key		キーボードの右下側にある [Alt] と、その隣にある [Alt] (アプリケーションキー) の機能を入れ替えるかどうかを設定します。 Disabled: [Alt] と [Alt] の機能を入れ替えません。 Enabled : [Alt] と [Alt] の機能を入れ替えます。
Internal Pointing Device		本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。 Disabled: 使用しません。 Enabled : 使用します。

Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムの起動（Boot）に関する設定を行います。

起動の順番の変更方法については、 p.131「起動（Boot）デバイスの順番を変更する」をご覧ください。設定項目は、次のとおりです。

 は初期値
*は項目表示のみ

Boot Configuration	Full Screen Logo Display	起動時の画面に「EPSON」と表示するかどうかを設定します。 Disabled: 表示しません。 Enabled : 表示します。		
	Onboard PCIE LAN PXE ROM	リモートブート（ネットワークから起動させるかどうか）を設定します。 Disabled: 設定しません。 Enabled : 設定します。		
	Wake on LAN (LANからの起動設定)	シャットダウンやスリープ、休止状態の本機を、ネットワークからの信号により起動するかどうかを設定します。この機能を使用するときは、必ずACアダプターを接続してください。また、シャットダウン状態からの復帰は、Windowsを正常に終了した状態でのみ使用可能です。 Disabled: 設定しません。 Enabled : 設定します。		
Boot mode select		Windows 7の場合、購入時の設定【LEGACY】のままで使用します。		
FIXED BOOT ORDER Priorities 接続（設定）しているデバイスで、Windowsの起動順番を設定します。	Boot Option #1	1番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、【USB CD/DVD】です。		
	Boot Option #2	2番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、【Hard Disk】です。		
	Boot Option #3	3番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は【USB Hard Disk】です。		
	Boot Option #4	4番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は【USB Key】です。		
	Boot Option #5	5番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は【USB Floppy】です。		
	Boot Option #6	6番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は【Network】です。		
Hard Disk Drive BBS Priorities		HDDや外付け記憶装置などの起動順番を設定します。		
<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Boot Option #1</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Boot Option #1	...	1番目に起動するデバイスを設定します。 初期値は、「PO:(HDDの型番)」です。
Boot Option #1				
...				
NETWORK Drive BBS Priorities ※「Onboard LAN Boot Rom」を有効に設定して再起動すると表示されます。		ネットワークから起動する場合の順番を設定します。		
<table border="1" style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Boot Option #1</td></tr> </table>		Boot Option #1	初期値「Qualcom Atheros Boot」のままで使用します。	
Boot Option #1				
USB Hard Disk Drive BBS Priorities		各機器（USB HDD、USBフラッシュメモリー、USB光ディスクドライブ、USBフロッピーディスクドライブ）の起動順番を設定します。		
USB Key Drive BBS Priorities		※機器接続時のみ表示されます。		
CDROM/DVD Drive BBS Priorities				
USB Floppy Drive BBS Priorities				

Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、パスワードに関する設定や、マザーボード上のデバイスに関する設定を行います。

設定項目は、次のとおりです。

■ は初期値
*は項目表示のみ

* Administrator Password/ User Password	Administrator Password（管理者パスワード）と User Password（ユーザー パスワード）が設定されているかどうかが表示されます。 Installed : パスワードが設定されています。 Not Installed : パスワードが設定されていません。
Administrator Password	管理者パスワードの設定や変更を行います。  p.126 「パスワードを設定する」
User Password	ユーザーパスワードの設定や変更を行います。  p.126 「パスワードを設定する」
Password Check	パスワード入力を要求するタイミングを設定します。 Setup : UEFI 起動時にパスワード入力を要求します。 Always : UEFI や Windows 起動時、休止状態から復帰時にパスワード入力を要求します。
IO Interface Security	サブメニューで HDD の起動順番を設定します。
Wireless Network Interface	無線 LAN 機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled: 使用しません。 Enabled : 使用します。
LAN Network Interface	ネットワーク（有線 LAN）機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled : 使用しません。 Enabled : 使用します。
Audio Interface	サウンド機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled: 使用しません。 Enabled : 使用します。
CardReader	メモリーカードスロットの機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled: 使用しません。 Enabled : 使用します。
USB Ports	USB の機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled : 使用しません。 Enabled : 使用します。
Bluetooth	Bluetooth 機能を使用するかどうかを設定します。 OFF : 使用しません。 ON : 使用します。
CMOS Camera	カメラ機能を使用するかどうかを設定します。 Disabled : 使用しません。 Enabled : 使用します。

* HDD Security Configuration :	サブメニュー画面には、HDD のセキュリティー設定内容や HDD アクセス制限のパスワード設定の項目を表示しています。
PO:HDD 名	
* Security Supported	初期値は [Yes] です。
* Security Enabled	初期値は [NO] です。HDD アクセス制限のパスワードを設定すると [Yes] と表示されます。
* Security Locked	初期値は [NO] です。
* Security Frozen	初期値は [NO] です。
* HDD User Pwd Status	初期値は [NOT INSTALLED] です。HDD アクセス制限のパスワードを設定すると [INSTALLED] と表示されます。
Set User Password ※シャットダウン状態からの UEFI 起動時のみ表示されま す。	HDD アクセス制限のパスワードを設定します。  p.129 「HDD アクセス制限」

Save & Exitメニュー画面

「Save & Exit」メニュー画面では、UEFI Setup ユーティリティーを終了したり、設定を初期値に戻したりします。

設定項目は、次のとおりです。

Save Changes and Reset	変更した内容(設定値)を保存してから、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。
Discard Changes and Exit	変更した内容(設定値)を保存せずに、UEFI Setup ユーティリティーを終了します。
Load Setup Defaults	「Security」メニューのパスワード以外の設定を、初期値に戻します。

UEFIの設定値

UEFI Setup ユーティリティーで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録しておくと便利です。購入時の設定は必ず記録してください。

Main メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
SATA Mode Selection	IDE	AHCI	IDE	AHCI

Advanced メニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
PowerNow	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
CPU Configuration	AMD Virtualization Technology	Disabled	Enabled	Disabled
SMART Settings	SMART Self Test	Disabled	Enabled	Disabled
PgUp&PgDn	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange L-Ctrl&L-Fn Key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Exchange R-ALT&Win-APP Key	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Internal Pointing Device	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

Boot メニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
Boot Configuration	Full Screen Logo Display	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Onboard PCIE LAN PXE ROM	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Wake on LAN	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
FIXED BOOT ORDER Priorities	Boot Option #1				
	Boot Option #2				
	Boot Option #3				
	Boot Option #4				
	Boot Option #5				
	Boot Option #6				

Security メニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
Administrator Password					
User Password					
Password Check		Setup	Always	Setup	Always
IO Interface Security	Wireless Network Interface	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	LAN Network Interface	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Audio Interface	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	CardReader	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	USB Ports	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
	Bluetooth	OFF	ON	OFF	ON
	CMOS Camera	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
PO:HDD 名	Set User Password				

4

ソフトウェアの再インストール

ソフトウェアを再インストールする手順について説明します。

再インストールの前に	142
Windows のインストール	145
ドライバー / ソフトウェアのインストール	150
再インストール後の作業	153

再インストールの前に

ここでは、ソフトウェアの再インストールを行う前に必要な情報を記載しています。

再インストールとは

本書では、HDD をフォーマットして、Windows や本体ドライバーなどをインストールしなおす作業のことを、「再インストール」と記載します。
再インストールは、「リカバリー」とも言います。

再インストールが必要な場合

再インストールは、なんらかの原因で Windows が起動しなくなり、修復しても問題が解決できない場合に行います。通常は必要ありません。



HDD 領域の変更

HDD 領域の変更は、再インストールをしなくても、Windows の「ディスクの管理」で行うことができます。詳しくは、次の場所をご覧ください。

p.175 「HDD 領域の変更」

Windows を修復する

なんらかの原因で Windows が起動しなくなった場合は、再インストールを行う前に「Windows 回復環境」で Windows の修復を行ってみてください。再インストールしなくても問題が解決する場合があります。

p.166 「Windows 回復環境 (Windows RE) を使う」

システムイメージの回復

事前にシステムイメージを保存しておいた場合は、Windows やソフトウェアを、システムイメージ保存時の状態まで一度にリカバリーすることができます。

※再インストールと同様、保存されているデータは消去されます。事前にバックアップを行ってください。

システムイメージの回復については、次の場所をご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 – 「お役立ち」 – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「バックアップ」 – 「システムイメージの作成」のデータを復元する方法」

重要事項

再インストールする前に、次の重要事項を必ずお読みください。

当社製以外の UEFIへのアップデート禁止

当社製以外の UEFIへのアップデートは絶対にしないでください。当社製以外の UEFIにアップデートすると、再インストールができなくなります。

最新の情報

インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認して、紙類が添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめてください。

必要な機器とメディア

再インストールには、次の機器とメディアが必要です。

- 外付け光ディスクドライブ

本機には光ディスクドライブが搭載されていません。使用するメディアに応じた外付け光ディスクドライブを本機に接続してください。

- Windows 7リカバリー DVD

Windows が収録されています。

- リカバリーツール CD

本体ドライバーやソフトウェアを、HDD の「消去禁止領域」からインストールするためのプログラムが収録されています。

- そのほか必要なメディア


お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。

本体ドライバーやソフトウェアは HDD の消去禁止領域に収録されているため、専用のメディアは添付されていません。

 p.22 「添付されているソフトウェア」

再インストールの概要

ソフトウェア再インストールの概要は、次のとおりです。

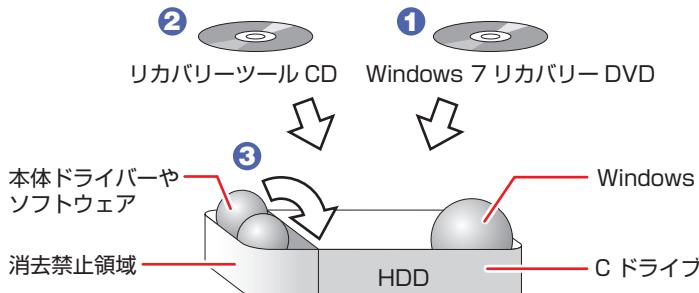

- ① Windows 7 リカバリー DVD から、Windows をインストールします。
- ② リカバリーツール CD から、リカバリーツールをインストールします。
- ③ リカバリーツールを使用して、HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアをインストールします。

インストール作業における確認事項

再インストールを始める前に、次の点を確認してください。

●AC アダプターの接続

インストール作業は、全般をとおして AC アダプターを接続して行ってください。

●管理者 (Administrator) のアカウントでログオン

インストール作業は、管理者 (Administrator) のアカウントでログオンして行ってください。

●システム構成

本章のインストール手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、UEFI の設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

●ドライブ名

本章の説明では、ドライブ構成が次のようにになっているものとします。

実際の光ディスクドライブのドライブ名は、HDD 領域の数によって異なります。

C ドライブ : HDD

D ドライブ : 外付け光ディスクドライブ

●各種設定やデータのバックアップ

再インストールを行うと、設定した事項が初期値に戻ってしまったり、データが消えてしまったりします。再インストールを行う前に必要に応じて設定を書き写したり、データのバックアップを行っておいてください。

 p.146 「バックアップを取る」

●初期設定ツール

初期設定ツールは、Windows を再インストールすると消去されます。


初期設定ツールでインストールしたソフトウェアは、以降で説明する手順に従ってインストールを行ってください。

Windows のインストール

Windows のインストールについて説明します。

インストールの流れ

Windows のインストールの主な流れは次のとおりです。

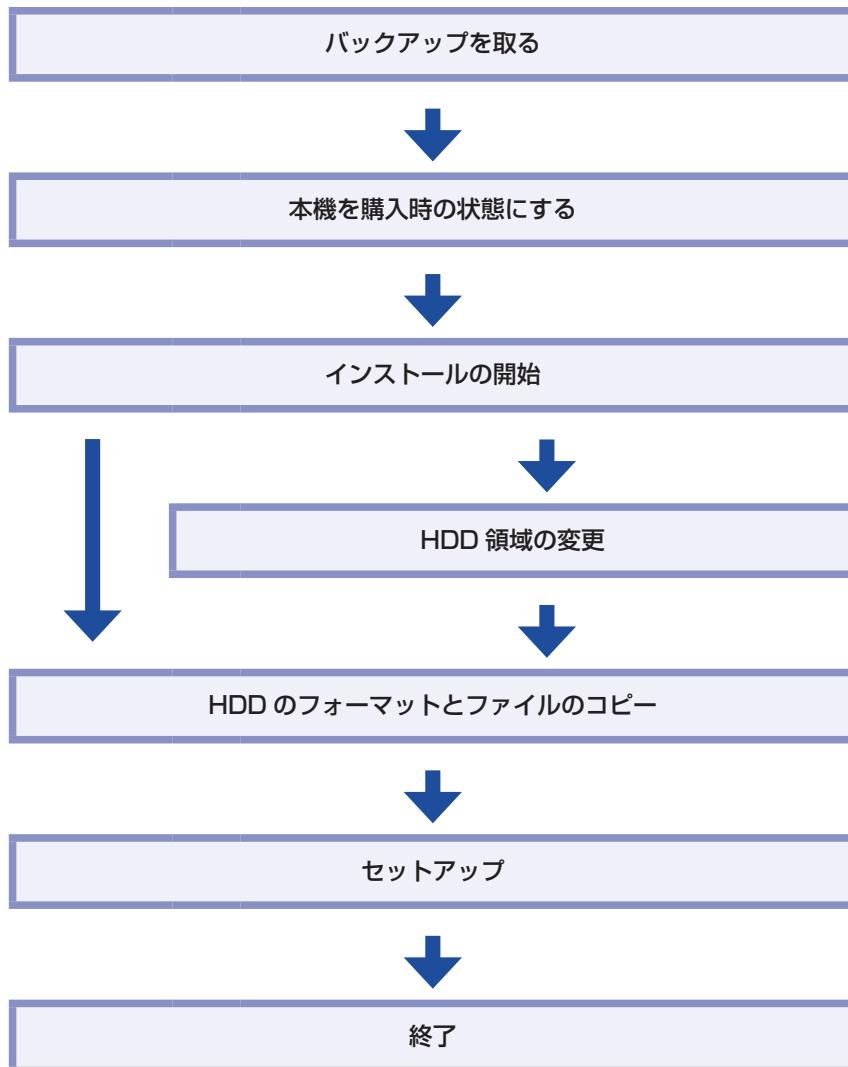

バックアップを取る

C ドライブの設定やデータは、Windows の再インストールを行うと消えてしまいます。再インストールの前に、バックアップを行ってください。*

●ネットワークの設定

接続に関する設定を書き写しておいてください。

●Internet Explorer の「お気に入り」、Windows Live メールの「アドレス帳」やメールデータ

 「PC お役立ちナビ」 – [お役立ち] – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「バックアップ」 – 「Windows の転送ツールを使う」

このほかの Web 閲覧ソフトやメールソフトをお使いの場合は、ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

●そのほか重要なデータ

* 再インストール中に HDD 領域の変更を行うと、C ドライブ以外のドライブ (D や E など) のデータも消えてしまいますので、バックアップを行ってください。

HDD 領域の変更を行わない場合でも、念のためバックアップすることをおすすめします。

本機を購入時の状態にする

マウスなどの周辺機器が接続されていたり、UEFI の設定値が変更されていたりすると、正常にインストールが行われない可能性があります。本機を購入時の状態に戻してから再インストールを行ってください。

外付け光ディスクドライブを接続する

インストールに使用するメディアに応じた外付け光ディスクドライブを、本機に接続してください。

Windows 7 のインストール

Windows 7 のインストール方法は、次のとおりです。


- 1 本機の電源を入れ、「Windows 7 リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットします。

「自動再生」画面が表示されたら、 をクリックし、画面を閉じてください。
ここからはインストールを行いません。

- 2 [スタート] – [>] – 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。

- 3** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。
- 一定時間内にキーを押さないと、HDD 内の Windows が起動してしまいます。Windows が起動してしまった場合は、**2** へ戻ります。
- 4** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 5** オペレーティングシステムの一覧画面が表示されたら、「Windows の起動に伴う…」を選択し、[次へ] をクリックします。
- 6** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「Windows の再インストール」をクリックします。
- 7** 「インストールを開始しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックします。
- 8** 「インストールするオペレーティングシステムを選択してください」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 9** 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、「同意します」にチェックを付けて、[次へ] をクリックします。
- 10** 「Windows のインストール場所を選択してください。」と表示されたら、「ドライブオプション (詳細)」をクリックします。

※「消去禁止領域」には、ドライバーやソフトウェアの再インストール用データが収録されています。絶対に削除しないでください。

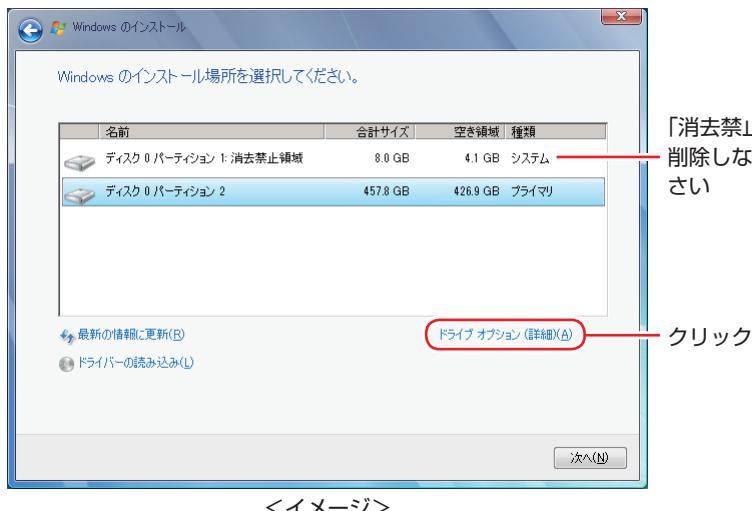

場合によって、次のとおり作業を続けます。



領域変更を行わない場合（通常）

- ① 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で「フォーマット」をクリックします。
 - ② 「パーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。
フォーマットが開始されます。
 - ③ フォーマットが終了すると、[次へ] がクリックできる状態になります。
「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で [次へ] をクリックします。
Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 20 分～40 分かかります。
- 11 の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

領域変更を行う場合

- ① 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で「削除」をクリックします。
- ② 「パーティションには…」と表示されたら、[OK] をクリックします。
削除したパーティション (C ドライブ) が「未割り当て領域」となります。
- ③ 次のとおり作業を続けます。

C ドライブを分割したい場合

- (1) 「ディスク 0 未割り当て領域」を選択し、「新規」をクリックします。
4 に進みます。

C ドライブの容量を増やしたい場合


すでに HDD が分割されている場合は、C ドライブ以外のドライブを削除して未割り当てる領域を増やします。ただし、削除したドライブのデータは消えてしまいます。

- (1) そのほかのパーティションも C ドライブと同様に削除し、「ディスク 0 未割り当て領域」を増やします。
- (2) 「ディスク 0 未割り当て領域」を選択し、「新規」をクリックします。
4 に進みます。
- ④ C ドライブのサイズを決めます。サイズを入力し、「適用」をクリックします。
※ C ドライブの目安 : 80GB (80000MB) 以上
- ⑤ 「ディスク 0 パーティション 2」(C ドライブ) が選択された状態で、[次へ] をクリックします。
Windows のインストールが開始されます。システム構成にもよりますが、インストールは 20 分～40 分かかります。

11 の画面が表示されるまでキーボードやマウスは操作しないでください。

- 11 「新しいアカウントのユーザー名と…」と表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、[次へ] をクリックします。
- ※ユーザー名、コンピューター名は半角英数字を入力してください。

- 12** 「ユーザー アカウントのパスワードを設定します」と表示されたら、パスワード（任意）を入力し、[次へ] をクリックします。
- 13** 「コンピューターの保護と…」と表示されたら、更新の設定をクリックして選択します。
「推奨設定を使用します」を選択することをおすすめします。
- 14** 「日付と時刻の設定を確認します」と表示されたら、「タイムゾーン」が「大阪、札幌、東京」になっていることを確認し、「日付」、「時刻」を設定し、[次へ] をクリックします。
- 15** ネットワークに接続している場合、「お使いのコンピューターの現在の場所を選択してください」と表示されます。場所をクリックして選択します。
- 16** Windows のデスクトップ（下記の画面）が表示されたら、「Windows 7 リカバリー DVD」を光ディスクドライブから取り出します。

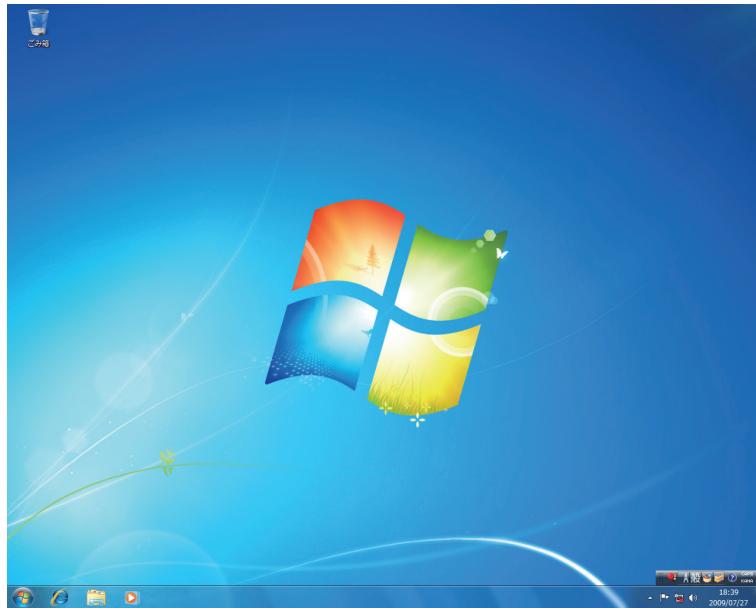

これで Windows 7 のインストールは完了です。

続いて、ドライバーやソフトウェアをインストールします。

 p.150 「ドライバー / ソフトウェアのインストール」



領域変更を行ったら

Windows のインストール中に領域変更を行った場合は、すべてのインストール作業が終わった後で、「未割り当て領域」をドライブにします。

 p.153 「ドライブを作成する」

ドライバー / ソフトウェアのインストール

Windows をインストールしたら、次の順番でソフトウェアやドライバー類をインストールします。

※ インストールには、外付けの光ディスクドライブが必要です。

購入時のインストール状態は、 p.22 「添付されているソフトウェア」で確認してください。

リカバリーツールのインストール

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアをインストールするためのツール「リカバリーツール」をインストールします。

リカバリーツールのインストール方法は、次のとおりです。

1 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットします。

2 「自動再生」画面が表示されたら、「setup.exe の実行」をクリックします。

「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - 「コンピューター」 - 「EPSON_CD」をダブルクリックします。

3 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。

インストールが完了すると、デスクトップ上に「リカバリーツール」アイコンが表示されます。



<リカバリーツールアイコン>

4 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブから取り出します。

これで「リカバリーツール」のインストールは完了です。

リカバリーツールからインストールする

次のドライバーやソフトウェアは、リカバリーツールを使用してインストールします。

●本体ドライバー

●PC お役立ちナビ

●標準アプリケーション

- Adobe Reader
- Internet Explorer 11
- i-フィルター 30 日版
- Skype
- Endeavor 電源プラン設定ツール
- Windows Essentials
- マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版
- ネットワーク切替えツール



マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版のインストール
マカフィー・PC セキュリティセンター 90 日期間限定版は、マカフィー社の登録ユーザー向けサービス「マイアカウント」から最新版をインストールすることをおすすめします。

<https://jp.mcafee.com/root/login.asp>

※サービスを利用するには、事前にユーザー登録が必要です。

ユーザー登録をされていない場合は、リカバリーツールからインストールしてください。

リカバリーツールからドライバーやソフトウェアをインストールする方法は、次のとおりです。

- 1** デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。
- 2** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。
- 3** 「リカバリーツール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。
- 4** ドライバーやソフトウェアの一覧が表示されたら、インストールする項目を選択して [インストール] をクリックします。

※最初は必ず「本体ドライバー」をインストールしてください。



<イメージ>

- 5** 以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。

本体ドライバーの場合

「ドライバー・ソフトウェアのインストール」画面が表示されたら、[インストール] をクリックしてください。インストールが完了したら、[PC 再起動] をクリックして、コンピューターを再起動します。

標準アプリケーションの場合

「アプリケーションのインストール」画面が表示されたら、インストールする項目をクリックしてください。

Windows Essentials の場合

「インストールするプログラムの選択」と表示されたら、「インストールする製品の選択」をクリックしてください。製品の一覧が表示されたら、そのまま [インストール] をクリックすると、購入時と同じ製品がインストールされます。



リカバリーツールの [ファイル削除] の表示について

リカバリーツールからインストールを行う際、ソフトウェアによっては一時的に HDD にインストール用データをコピーします。「リカバリーツール」画面で [ファイル削除] が黒字で表示されるときは、コピーされた不要なインストール用データが HDD に残っています。[ファイル削除] をクリックしてデータを削除すると、HDD の容量を節約することができます。

そのほかのメディアからインストールする

お使いのシステム構成によって、必要なドライバーやユーティリティー、ソフトウェアをインストールします。インストールは、機器やソフトウェアのメディアを使用して行ってください。

- マウスユーティリティー
- プリンターのドライバー
- デジタルカメラのソフトウェア

など



ATOK のインストール

ATOK 無償試用版（30 日間）は、下記のページからダウンロードしてください。

<http://www.atok.com/try/>

再インストール後の作業

再インストールが完了したら、必要に応じて次の作業を行ってください。

バックアップしたデータの復元

再インストールを行う前にバックアップしたデータを復元します。

- Internet Explorer、Windows Live メールのデータ



「PC お役立ちナビ」 – 「お役立ち」 – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「バックアップ」 – 「Windows 転送ツールを使う」

- そのほか重要なデータ

バックアップ先のメディアなどから元に戻します。

ドライブを作成する

Windows のインストール中に HDD 領域を変更した場合、「未割り当て領域」はそのままでは使用できません。Windows の「ディスクの管理」でドライブを作成すると、使用できるようになります。ドライブの作成方法は、次の場所をご覧ください。

p.176 「HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）」 – 「ドライブを作成する場合」

ネットワークの設定

再インストールを行う前に書き写しておいた設定を元に、ネットワークの設定を行います。

Windowsやソフトウェアをアップデートする

再インストールをすると、今までに行った Windows やソフトウェアの更新が元の状態に戻ってしまいます。最新の状態になるよう、アップデートを行ってください。

※ アップデートをするにはインターネットへの接続が必要です。

- Windows

自動更新の設定がされていると、更新プログラムが自動的にダウンロード、インストールされ、最新の状態になります。

p.97 「インターネットを使用する際のセキュリティ対策」

- ソフトウェア

アップデート方法は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルをご覧ください。

最新のドライバー入手する

当社ユーザーサポートページでは、本機の最新ドライバーを提供しています。必要に応じ、ダウンロードしてご利用ください。



「PC お役立ちナビ」 – 画面下 [ダウンロード]

5

困ったときは

困ったときの確認事項や対処方法などについて説明します。


トラブルが発生したら	156
起動・画面表示できないときは	158
トラブル時に効果的な対処方法	162

トラブルが発生したら

困ったとき、トラブルが発生したときは、次のように対処方法を探してください。

起動・画面表示できる場合…PCお役立ちナビで調べる

コンピューターを起動、画面表示できる場合は、「PC お役立ちナビ」の【トラブル解決】で対処方法を探してください。

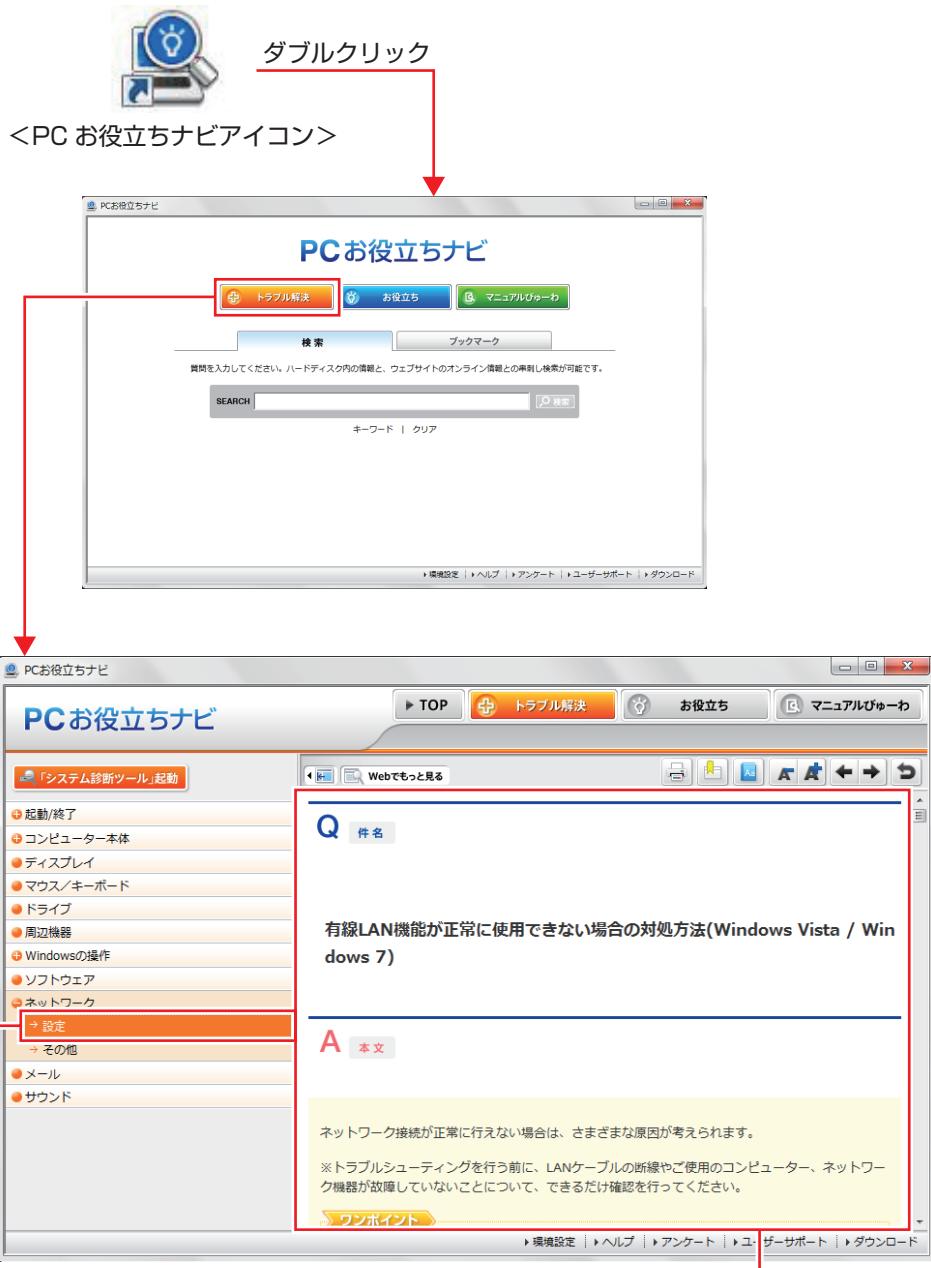

システム診断ツール

「PC お役立ちナビ」の【トラブル解決】には、システム診断ツールが搭載されています。

☞ p.168 「システム診断ツールを使う」



Windows のトラブルシューティングツール

Windows 7 にはトラブルシューティングツールを集めたコーナーが用意されています。

【スタート】 - 「コントロールパネル」 - 「システムとセキュリティ」 - 「コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング」



トラブルシューティングツールの一覧が表示されたら、トラブルに応じたツールをクリックして、トラブルシューティングを行ってみてください。

起動・画面表示できない場合


コンピューターを起動、画面表示できない場合は、☞ p.158 「起動・画面表示できないときは」をご覧ください。

起動・画面表示できないときは

コンピューターを起動、画面表示できない場合は、診断を行い、各診断結果に応じた対処をしてください。

診断をする

次の診断を行ってください。対処方法が決まつたら、 p.159「対処をする」へ進んでください。

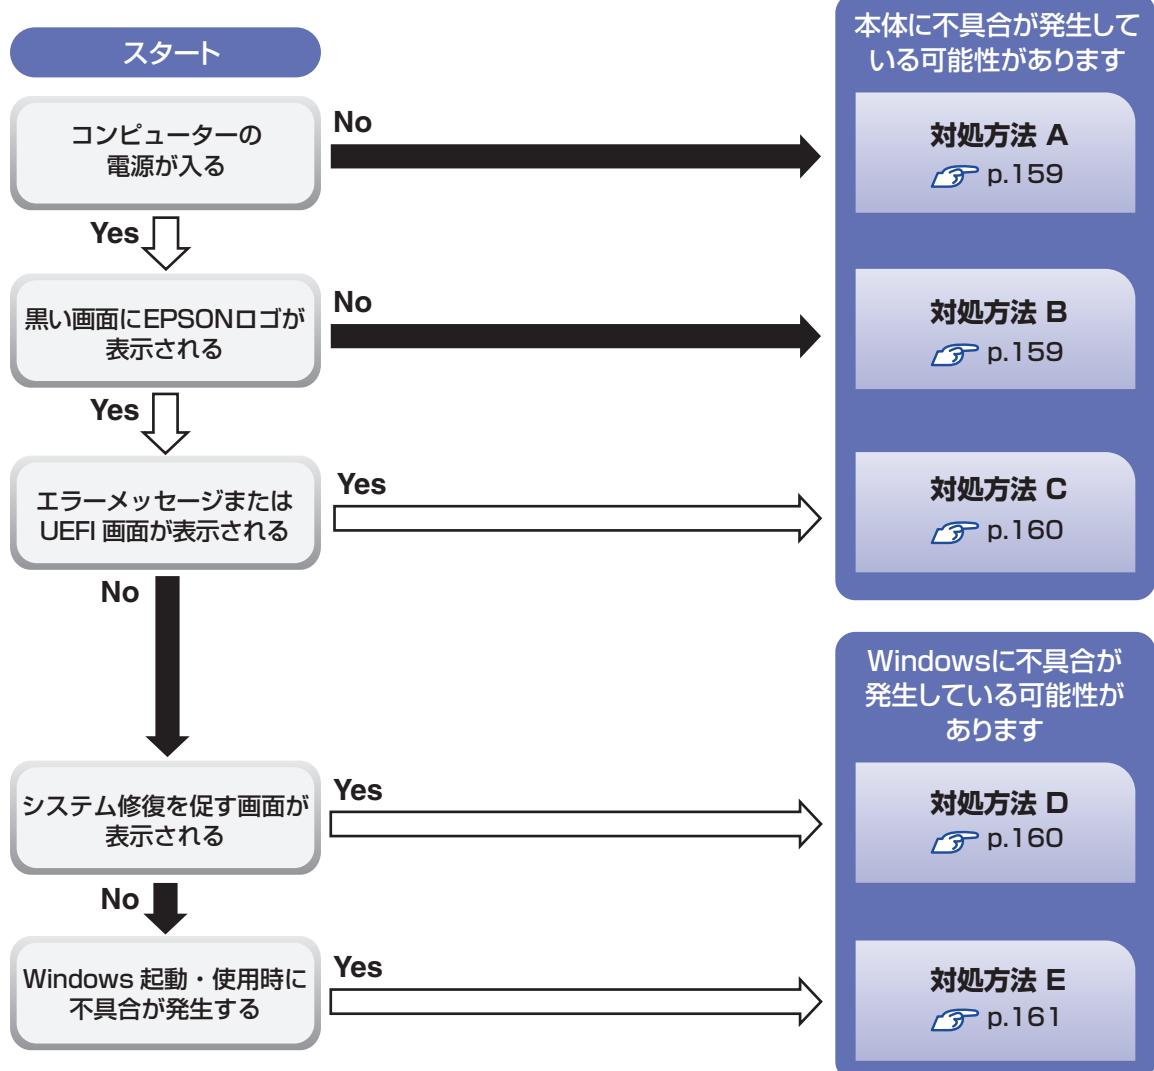

対処をする

コンピューターを起動、画面表示できないときの対処方法は、次のとおりです。
対処後も不具合が解消しない場合は、[別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧になり、サポート窓口までお問い合わせください。

対処方法 A

次の対処を順番に行ってみてください。

1 コンピューターの電源を入れなおす

電源を入れなおす場合は、20秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

2 電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、ACアダプター、バッテリーパックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。ACアダプターを接続して使用してみてください。

3 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 B

次の対処を順番に行ってみてください。

1 電源コード / AC アダプター / バッテリーパックを接続しなおす

コンピューターへの電源供給に問題がある可能性があります。コンピューターの電源を切ってから、電源コード、ACアダプター、バッテリーパックを外して1分程度放置し、再度電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

バッテリーパックのみで使用している場合は、完全放電している可能性があります。ACアダプターを接続して使用してみてください。

2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 C

起動時に「Reboot and Select…」というエラーメッセージまたはUEFIの画面が表示される場合は、次のとおり対処してみてください。

1 UEFI Setup ユーティリティーでブートデバイスの設定を確認する

- 「Boot」メニュー画面－「FIXED BOOT ORDER Priorities」で、システムの入ったデバイスを割り付けてください。
- ブートデバイスにメディアが挿入されていない場合は、システムの入ったメディアを挿入してください。
- Windows 7 の場合は「Boot mode select」が「LEGACY」に設定されていることを確認してください。

2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

対処方法 D

次のとおり対処してみてください。

1 表示された画面の指示に従ってシステムを修復する

2 Windows を再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。
Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.141 「ソフトウェアの再インストール」

対処方法 E

次の対処を順番に行ってみてください。

1 コンピューターの電源を入れなおす

電源を入れなおす場合は、20秒程度の間隔を空けてから電源を入れてください。20秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

2 周辺機器や増設した装置を取り外す

本機をご購入後に、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、メモリーなど、お客様ご自身で増設された装置がある場合は、周辺機器や装置を取り外した状態で電源を入れ、問題が解決されるかどうか確認してください。

3 セーフモードで起動し、常駐ソフトを停止したり、システムの復元を行う

必要最低限の状態であるセーフモードで起動してみてください。

 p.163 「セーフモードでの起動」

セーフモードで起動できた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。

 p.164 「常駐ソフトの停止」

常駐ソフトが原因ではなかった場合は、「システムの復元」を行ってみてください。以前のコンピューターの状態に戻すことで、問題が解決できる可能性があります。

 p.164 「システムの復元」

4 前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

 p.165 「前回正常起動時の構成で起動する」

5 UEFI の設定を初期値に戻す

UEFI の不整合が原因で問題が発生している可能性があります。UEFI の設定を初期値に戻し、問題が解決されるか確認してください。初期値に戻す前に UEFI の設定をメモしておいてください。

 p.126 「Load Setup Defaults (UEFI の初期値に戻す)」

6 Windows RE を使う

「Windows 回復環境 (Windows RE)」の回復ツールを使用して、Windows を修復してみてください。

 p.166 「Windows 回復環境 (Windows RE) を使う」

7 Windows を再インストールする

HDD 内に記録されている、起動部分のプログラムが破損している可能性があります。Windows の再インストールを行って、問題が解決されるかどうか確認してください。

 p.141 「ソフトウェアの再インストール」

トラブル時に効果的な対処方法

トラブル時に効果的な対処方法を紹介します。

機能	こんなときに
再起動 p.162 本機を再起動します。	・ 使用しているソフトウェアで指示があった場合 ・ ソフトウェアや Windows の動作が不安定になったとき
ソフトウェアの強制終了 p.163 ソフトウェアを強制終了します。	・ ソフトウェアや Windows が、キーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなったとき
セーフモードで起動 p.163 必要最低限の状態で Windows を起動します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき
常駐ソフトの停止 p.164 不具合のある常駐ソフトを停止します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき(セーフモードで起動できたとき)
システムの復元 p.164 Windows を以前に作成した復元ポイントの状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき (セーフモードで起動できたとき)
前回正常起動時の構成で起動 p.165 Windows を前回正常起動できた状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき (セーフモードでも起動できないとき)
UEFI の初期化 p.126 UEFI の設定を初期値に戻します。	・ UEFI の設定を誤って本機が起動しなくなったとき、動作が不安定になったとき
リチウム電池の交換 p.165 リチウム電池を交換します。	・ 日時や時間がおかしくなる ・ UEFI で設定した値が変わってしまう
Windows 回復環境 (Windows RE) p.166 Windows を修復します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき
ソフトウェアの再インストール p.141 本機を購入時の状態に戻します。	・ Windows が正常に起動できないとき、動作が不安定になったとき (上記項目の対処をしても起動できないとき)
システム診断ツール p.168 ハードウェアに不具合があるかどうかを診断します。	・ 不具合の原因がハードウェアにあるかどうかを調べたいとき

再起動

電源が入っている状態で、本機を起動しなおすことを「再起動」と言います。次のような場合には、本機を再起動する必要があります。

- 使用しているソフトウェアで指示があった場合
- Windows の動作が不安定になった場合

本機の再起動方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] – [▷] – 「再起動」をクリックします。

再起動しても状態が改善されない場合は、本機の電源を切り、しばらくしてから電源を入れてください。

ソフトウェアの強制終了

ソフトウェアや Windows がキーボードやタッチパッドからの入力を受け付けず、何も反応しなくなった状態を「ハングアップ」と言います。ハングアップした場合は、ソフトウェアの強制終了を行います。ソフトウェアの強制終了方法は、次のとおりです。

- 1** **[Ctrl] + [Alt] + [Delete]** を押します。
- 2** 表示された項目から「タスクマネージャーの起動」をクリックします。
「Windows タスクマネージャー」が起動します。
- 3** 「アプリケーション」タブからハングアップしているソフトウェアを選択して【タスクの終了】をクリックします。
ソフトウェアが終了します。

強制的に電源を切る

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] を押しても反応がない場合は、強制的に本機の電源を切れます。強制的に本機の電源を切る方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源スイッチ（）を 3 秒以上押し続けます。
本機の電源が切れます。

セーフモードでの起動

本機を正常に起動できない場合は、セーフモードで起動してみてください。
セーフモードで起動する方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切り、20 秒程放置します。
- 2** 本機の電源を入れ、すぐに **[F8]** を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
- 3** 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、**[↑]** または **[↓]** を押して「セーフモード」を選択し、**[Enter]** を押します。
セーフモードで起動できた場合は、不具合に対処してください。

常駐ソフトの停止

セーフモードで起動できた場合は、常駐ソフト（システム稼動中、常に稼動しているソフト）を一時的に停止させることで問題が解決するかを確認してください。
常駐ソフトを停止する手順は次のとおりです。

- 1** [スタート] – 「検索ボックス」に「msconfig」と入力して、 を押します。
- 2** 「スタートアップ」タブをクリックし、一覧から問題の原因となっている可能性のある項目（常駐ソフト）のチェックを外し、[OK] をクリックします。
- 3** 「再起動が必要な場合があります」というメッセージが表示されたら、[再起動] をクリックします。

常駐ソフトが原因ではなかった場合、外したチェックは元に戻してください。

システムの復元

本機の動作が不安定になった場合、「システムの復元」を行って Windows を以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻すことで、問題が解決できることがあります。復元ポイントは通常、ソフトウェアのインストールなどを行った際に自動的に作成されます。
システムを復元ポイントの状態に戻す方法は次のとおりです。

- 1** [スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「アクセサリ」 – 「システムツール」 – 「システムの復元」を選択します。
- 2** 「システムの復元」画面に「推奨される復元」か「別の復元ポイントを選択する」の選択肢が表示された場合は、「推奨される復元」を選択します。
復元ポイントを自分で指定したい場合は、「別の復元ポイントを選択する」を選択します。
- 3** [次へ] をクリックします。
- 4** 復元ポイントの一覧が表示された場合は、復元ポイントを選択し、[次へ] をクリックします。
- 5** 「復元ポイントの確認」と表示されたら、内容を確認し、[完了] をクリックします。
- 6** 「いったんシステムの復元を開始したら…」と表示されたら、[はい] をクリックします。
本機が再起動します。
- 7** 再起動後、「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、[閉じる] をクリックします。
これでシステムの復元は完了です。

前回正常起動時の構成で起動する

セーフモードで起動できない場合は、前回正常起動時の構成で起動できるかどうかを確認します。

- 1** 本機の電源を入れ、すぐに **[F8]** を「トン、トン、トン・・・」と連続的に押します。
- 2** 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、**[↑]** または **[↓]** を押して、「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択し、**[←]** を押します。

リチウム電池の交換

「UEFI Setup ユーティリティー」で設定した情報は、マザーボード上のリチウム電池により保持されています。

リチウム電池は消耗品です。コンピューターの使用状況により異なりますが、AC アダプターやバッテリーからの電力供給がまったく無い場合、本機のリチウム電池の寿命は約 5 年です。


日付や時間がおかしくなったり、UEFI で設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。**[別冊] 『サポート・サービスのご案内』**をご覧になり、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

Windows回復環境(Windows RE)を使う

本機のHDD内と「Windows 7リカバリーDVD」には、「Windows回復環境(Windows RE)」が設定されています。Windows REを使用して、修復を行ってみてください。

Windows REの項目

Windows REには、次の項目があります。

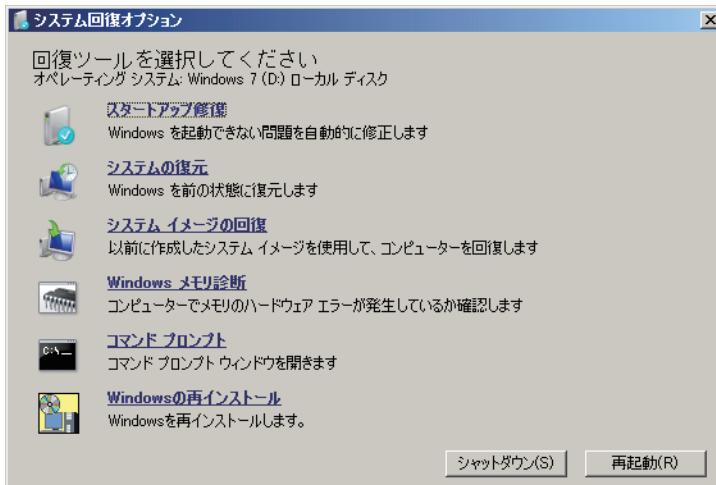

<イメージ>

●スタートアップ修復

Windowsを起動できない問題を自動的に修正します。Windowsが起動できないときは、まずスタートアップ修復を行ってみてください。問題が解決しない場合は、「システムイメージの回復」を行ってください。

●システムの復元

コンピューターの状態を以前の状態（復元ポイントを作成した時点の状態）に戻します。Windowsの動作が不安定な場合に行ってみてください。

p.164 「システムの復元」

問題が解決しない場合は、「システムイメージの回復」を行ってください。

●システムイメージの回復

事前にシステムイメージを保存しておいた場合は、Windowsやソフトウェアを、システムイメージ保存時の状態まで一度にリカバリーすることができます。

※再インストールと同様、保存されているデータは消去されます。事前にバックアップを行ってください。

システムイメージの回復については、次の場所をご覧ください。

「PC お役立ちナビ」 – [お役立ち] – 「カテゴリから選ぶ」 – 「Windows の操作」 – 「バックアップ」 – 「[システムイメージの作成] のデータを復元する方法」

●Windows メモリ診断

メモリーにハードウェアエラーが発生しているかどうかを確認します。

●コマンドプロンプト

コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

HDD 内の Windows RE を起動する

HDD 内の Windows RE を手動で起動する方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源を切り、20 秒程放置します。
- 2** 本機の電源を入れ、すぐに **F8** を「トン、トン、トン…」と連続的に押します。
- 3** 「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、「コンピューターの修復」を選択し、**←** を押します。
- 4** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 5** 「回復オプションにアクセスするには…」と表示されたら、「ユーザー名」を選択し、パスワードを設定していた場合には、「パスワード」にパスワードを入力して、[OK] をクリックします。
- 6** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、実行したい項目をクリックします。以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。
 p.166 「Windows RE の項目」

DVD の Windows RE を起動する

Windows RE は、「Windows リカバリー DVD」にも収録されています。HDD 内に設定されている Windows RE を消去してしまった場合などに使用してください。

※ 作業には、USB 光ディスクドライブが必要です。

DVD に収録されている Windows RE の起動方法は、次のとおりです。

- 1** 「Windows リカバリー DVD」を光ディスクドライブにセットして、本機を再起動します。
- 2** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Press any key to boot from CD or DVD.」と表示されたら、どれかキーを押します。
- 3** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 4** オペレーティングシステムの一覧が表示されたら、[次へ] をクリックします。
- 5** 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、実行したい項目をクリックします。以降は、画面の指示に従って作業を行ってください。
 p.166 「Windows RE の項目」

システム診断ツールを使う

システム診断ツールを使うと、ハードウェアに不具合が発生しているかどうかを診断することができます。

システム診断ツールの種類

システム診断ツールには、次の2種類があります。

- PC お役立ちナビから起動するシステム診断ツール

PC お役立ちナビからシステム診断を行うことができます。Windows を起動できる場合に使用します。

- CD から起動するシステム診断ツール

Windows が起動できない場合に、「リカバリーツール CD」からツールを起動してシステム診断を行います。光ディスクドライブの接続が必要です。

システム診断を実行する

Windows を起動できる場合とできない場合で、システム診断の実行方法は異なります。

Windows を起動できる場合

PC お役立ちナビからシステム診断を行います。

実行方法は、次のとおりです。

- 1 デスクトップ上の「PC お役立ちナビ」アイコンをダブルクリックします。



< PC お役立ちナビアイコン >

- 2 PC お役立ちナビが起動したら、[トラブル解決] – [システム診断ツール起動] をクリックします。
- 3 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[はい (続行)] をクリックします。
- 4 システム診断ツールが起動したら、診断したい項目をクリックします。
該当項目の診断が開始されます。
- 5 診断が終了したら、診断結果を確認します。
「Passed」と表示された場合、ハードウェアは正常に動作しています。
「Failed」と表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。
 [別冊『サポート・サービスのご案内』](#)をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。

Windows を起動できない場合

「リカバリーツール CD」からシステム診断ツールを起動します。

※ 作業には、USB 光ディスクドライブが必要です。

実行方法は、次のとおりです。

- 1** 「リカバリーツール CD」を光ディスクドライブにセットして、本機を再起動します。
- 2** 黒い画面の中央に「EPSON」と表示され、消えたあと、「Kernel Loading . . . Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 3** 診断が終したら、診断結果を確認します。
「Passed」と表示された場合、ハードウェアは正常に動作しています。
「Failed」と表示された場合は、該当項目に不具合がある可能性があります。
『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでご連絡ください。
- 4** 光ディスクドライブから CDを取り出し、電源を切ります。
これでシステム診断は完了です。



付録

本機をご使用になる際に役に立つ情報や、本機の仕様などについて説明します。

お手入れ	172
消去禁止領域のデータをバックアップする	173
HDD 領域の変更	175
コンピューターを廃棄するときは	179
機能仕様一覧	181

お手入れ

本機は精密な機械です。取り扱いに注意して、定期的にお手入れを行ってください。



制限

お手入れは、本機の電源を切った状態で行ってください。

本機のお手入れ

本機のお手入れ方法について説明します。

外装

コンピューター本体の外装の汚れは、中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。



制限

- ・本機をたたいたり、硬いものでこすったりしないでください。変形やキズ、破損の原因となります。
- ・ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。

LCD 画面

LCD 画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤などは使わないでください。

消去禁止領域のデータをバックアップする

HDD の消去禁止領域に収録されている本体ドライバーやソフトウェアのインストール用データは、USB 記憶装置にバックアップすることができます。

HDD が故障したり、誤って消去禁止領域を削除したりすると、インストール用データは消えてしまします。万一に備え、バックアップをおすすめします。

バックアップ方法

バックアップはリカバリーツールを使用して行います。

バックアップ方法は次のとおりです。

- 1 本機の電源を入れ、USB 記憶装置（空き容量 5GB 以上）をセットします。

「自動再生」画面が表示された場合は、閉じておきます。

- 2 デスクトップ上の「リカバリーツール」アイコンをダブルクリックします。



<リカバリーツールアイコン>

- 3 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい] をクリックします。

- 4 リカバリーツールが起動したら、[外付け USB 機器にバックアップ] をクリックします。

- 5 本体ドライバーやソフトウェアの一覧の画面が表示されたら、[外付け USB 機器にバックアップ] をクリックします。



<イメージ>

以降は画面の指示に従って書き込みを行ってください。

※ ファイルの保存先は、USB 記憶装置内のフォルダーに設定します。フォルダーがない場合は、新規作成してください。フォルダーネームは必ず半角英数字にしてください。

バックアップデータからインストールを行うには

バックアップデータからドライバーやソフトウェアをインストールする方法は次のとおりです。

- 1** バックアップデータの入ったUSB記憶装置を本機にセットします。
- 2** 「自動再生」画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。
「自動再生」画面が表示されない場合は、[スタート] - [コンピューター] - [USB機器]をダブルクリックして開きます。
- 3** USB記憶装置内のデータが表示されたら、バックアップデータフォルダー内の「EPSONInst.exe」をダブルクリックします。
- 4** 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- 5** 「リカバリーツール」画面が表示されたら、インストールしたい項目を選択して[インストール]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってインストールを行ってください。


HDD 領域の変更

ここでは、HDD 領域の変更方法について説明します。

HDD領域を分割して使用する(概要)

HDD 領域は、いくつかに分割して使用することができます。

分割したひとつひとつの領域を「パーティション」と言います。また、Windows で使えるように作成した領域を「ドライブ」と言います。

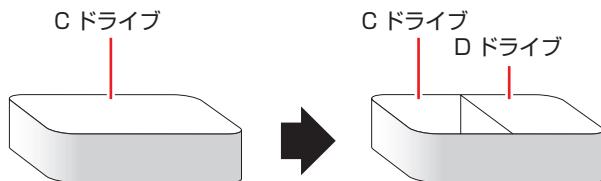

消去禁止領域

「消去禁止領域」には、本体ドライバーやソフトウェアなどを再インストールするためのデータと「Windows 回復環境 (Windows RE)」が設定されています。この領域を削除すると再インストールができなくなりますので、ご注意ください。

HDD 領域分割のメリットとデメリット


HDD 領域を分割すると、次のようなメリット・デメリットがあります。

HDD 領域を分割する場合は、これらをよく理解した上で行ってください。

メリット


HDD 領域を分割してデータの保存先を分けておくことで、Windows の再インストール（リカバリー）時に最小限の作業で元の環境に復帰することができます。

HDD 領域が 1 つの場合

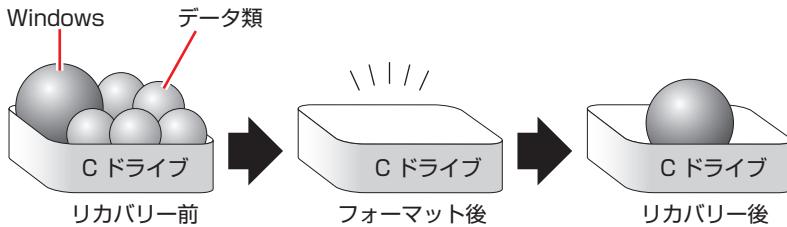

リカバリーを行うと、C ドライブのデータはすべて消去されます。

HDD領域を分割した場合

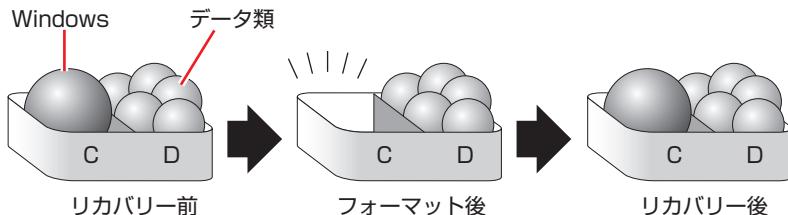

たとえば、Windows やソフトウェアは C ドライブに、作成したデータなどは D ドライブに保存しておきます。

この状態でリカバリーを行うと、消去されるのは C ドライブのみとなるため、D ドライブのデータは、リカバリー後、すぐにそのまま使用することができます。



リカバリーを行うときは、万一に備え、C ドライブ以外のドライブの重要なデータもバックアップしておくことをおすすめします。

デメリット

- HDD 領域変更の際、ドライブを削除すると、ドライブ内のデータはすべて消去されます。
- HDD 領域を分割して使用すると、それぞれ分けられた領域の最大容量までしか使用できないため、それぞれの領域により、容量が制限されます。

HDD領域の変更(拡張/縮小/削除/作成)

HDD 領域の変更は、Windows の「ディスクの管理」で行います。

C ドライブ (Windows がインストールされているドライブ) の領域変更も、「ディスクの管理」で行なうことができます。



Windows の再インストール中に領域変更する

HDD 領域の変更は、Windows の再インストール中に行なうこともできます。

p.145 「Windows のインストール」


ドライブの作成は、「ディスクの管理」で行ってください。



- 作業の前に、重要なデータは外付け HDD などにバックアップしてください。
- 拡張は、ドライブのすぐ後ろ（右隣）に「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。
- 縮小できるサイズには限界があります。
- C ドライブ (Windows がインストールされているドライブ) は削除できません。
- ドライブを削除すると、ドライブ内のすべてのデータは削除されます。
- 作成は、「未割り当て」領域がある場合のみ可能です。

HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）方法は、次のとおりです。

- 1** [スタート] – 「コントロールパネル」 – 「システムとセキュリティ」 – 「管理ツール」 – 「コンピューターの管理」 – 「ディスクの管理」を開きます。

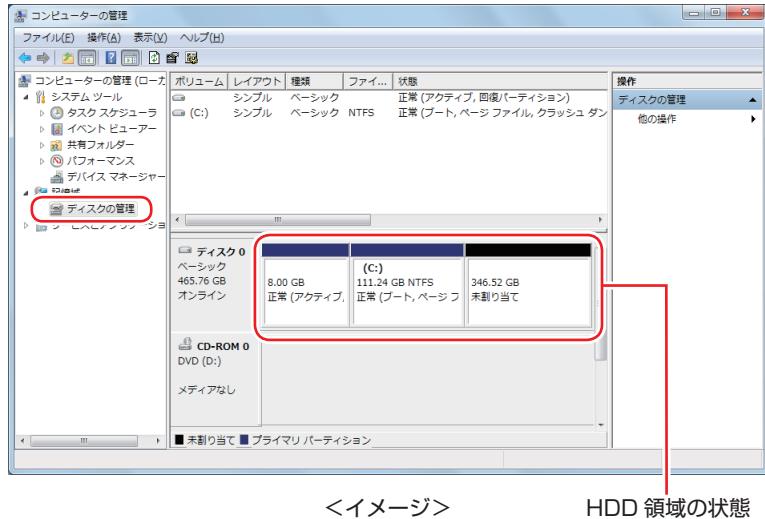

- 2** HDD 領域の変更（拡張 / 縮小 / 削除 / 作成）を行います。

ドライブを拡張する場合

- ① 拡張するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの拡張」をクリックします。
- ② 「ボリュームの拡張ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ] をクリックします。
- ③ 「ディスクの選択」と表示されたら、「ディスク領域（MB）を選択」で拡張する容量を入力し、[次へ] をクリックします。
- ④ 「ボリュームの拡張ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。ドライブが拡張され、ドライブの容量が増えます。

ドライブを縮小する場合

- ① 縮小するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの縮小」をクリックします。
- ② 「(ドライブ文字) の縮小」画面が表示されたら、「縮小する領域のサイズ」を入力し、[縮小] をクリックします。
ドライブが縮小され、「未割り当て」領域が増えます。
※ C ドライブの目安：80GB（80000MB）以上

ドライブを削除する場合

- ① 削除するドライブを右クリックして、表示されたメニューから「ボリュームの削除」をクリックします。
- ② 「・・・続行しますか?」と表示されたら【はい】をクリックします。
ドライブが削除され、「未割り当て」領域が増えます。

ドライブを作成する場合

- ① 「未割り当て」を右クリックして、表示されたメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックします。
- ② 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」と表示されたら、【次へ】をクリックします。
- ③ 「ボリュームサイズの指定」と表示されたら、サイズを指定して、【次へ】をクリックします。
- ④ 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、ドライブ文字を選択して【次へ】をクリックします。
- ⑤ 「パーティションのフォーマット」と表示されたら、【次へ】をクリックします。
- ⑥ 「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」と表示されたら、【完了】をクリックします。


フォーマットが開始します。フォーマットが完了したら、ドライブが使用できるようになります。



パーティションの種類

- ・パーティションには、「プライマリパーティション」と「拡張パーティション」があります。
- ・1つのHDDに作成できるパーティションは最大で4つです。
- ・「消去禁止領域」もパーティションの1つです。
- ・パーティションを作成すると、自動的に3つ目まではプライマリパーティションとなり、4つ目は拡張パーティションとなります。
- ・拡張パーティションには、論理ドライブをいくつも作成できます。

<パーティションの組み合わせの例>

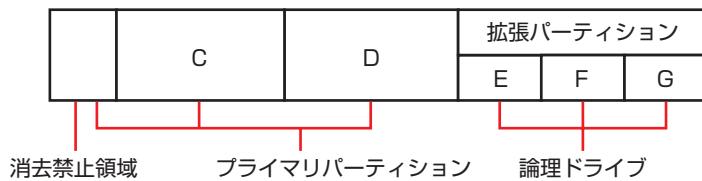

コンピューターを廃棄するときは

本機を廃棄する際の注意事項や、HDD のデータ消去方法について説明します。

パソコン回収サービスについては、下記ホームページをご覧ください。

<http://shop.epson.jp/pcrecycle/>

コンピューターの廃棄・譲渡時のHDD上のデータ消去に関するご注意

コンピューターは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのコンピューターの中の HDD という記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのコンピューターを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、この HDD 内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ 付属のリカバリー CD/DVD を使い、工場出荷状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OS のもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に ② ~ ⑤ の操作をしても、HDD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このコンピューターの HDD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コンピューターユーザーが、廃棄・譲渡等を行う際に、HDD 上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、HDD に記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要です。 消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（有償）を利用するか、HDD 上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、HDD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくコンピューターを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

HDDのデータを消去する

本機を廃棄する前に HDD のデータを消去してください。
リカバリーツール CD に収録されている「システム診断ツール」では、HDD 内のデータをすべて消去することができます。
消去を開始すると、HDD のデータは元には戻りません。必要に応じてデータをバックアップしてください。



データ消去の結果について、当社および開発元の Ultra-X 社は責任を負いません。
HDD のデータ消去・廃棄は、お客様の責任において行ってください。

データの消去

HDD 内のデータを消去する手順は、次のとおりです。
※ 外付けの光ディスクドライブが必要です。

- 1** 本機の電源を入れ、リカバリーツール CD を光ディスクドライブにセットします。
「自動再生」画面が表示された場合は、 をクリックして画面を閉じてください。
- 2** [スタート] – [▷] – 「再起動」をクリックして、本機を再起動します。
- 3** 「EPSON」と表示後、黒い画面に「Kernel Loading... Press any key to run PC TEST」と表示されたら、どれかキーを押します。
システム診断ツールが起動し、自動的に診断が開始します。
- 4** + を押して診断を中止した後、どれかキーを押します。
- 5** 選択項目画面が表示されたら、 で「HD Erase」を選択して を押します。
- 6** 選択項目画面が表示されたら、 で「Full Erase」を選択して を押します。
- 7** 選択項目画面が表示されたら、「No Verify」を選択して を押します。
「!!WARNING!!」画面が表示されます。
消去が開始されると、途中で止めることはできません。
消去を中止する場合は、 を押すと、「システム診断ツール」画面に戻ります。
- 8** キーボードで「Yes」と入力します。
消去が始まります。
消去には、しばらく時間がかかります。かかる時間は HDD の容量によって異なります（40GB の HDD の場合で約 30 分）。
- 9** 「Erase of HDO :Passed Press any key to continue.」と表示されたら、リカバリーツール CD を光ディスクドライブから取り出して、本機の電源を切ります。
これでデータの消去は完了です。

機能仕様一覧

型番	NY40S	
CPU/APU ^{*1}	AMD デュアルコア E1-2100 APU	
チップセット	SoC APU 内蔵	
UEFI	AMI UEFI (BIOS モードで使用)	
メイン メモリー ^{*2}	規格	PC3L-12800 (DDR3L-1600 SDRAM)
	搭載可能容量(最大)	4GB
	スロット	SODIMM スロット (204 ピン) × 2
ビデオコントローラー	AMD Radeon™ HD8210 グラフィックス	
ビデオメモリー (メインメモリーと共用)	メインメモリー 2GB 搭載時：最大 1000MB メインメモリー 4GB 搭載時：最大 2024MB	
液晶タイプ、表示解像度 (最大)	11.6 型 HD 液晶 1366 × 768 *3	
外部ディスプレイ表示解像度 (最大) ^{*4}	1600 × 1200、1920 × 1200 (ワイドディスプレイ接続時のみ)	
HDD	シリアル ATA3.0 600MB/s 対応 2.5 型 HDD	
メモリーカードスロット ^{*5}	1 : SD メモリーカード (SDHC/SDXC 対応)	
サウンド機能	ハイ・デフィニション・オーディオ対応 REALTEK 製 ALC269-VB コントローラー、ステレオスピーカー (出力 1.5W × 2)、モノラルマイク	
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 対応 Qualcomm 製 AR8161-B	
無線 LAN / Bluetooth	Realtek 製 (RTL8723BE) AW-NB159H + Bluetooth 「WiFi CERTIFIED」モジュール / Azurewave 製モジュール	
キーボード	日本語対応 91 キー	
ポインティングデバイス	タッチパッド	
カメラ	92 万画素	
インタ フェース	USB	3 : USB3.0 × 1 (左側面)、USB2.0 × 2 (右側面)
	LAN	1 : RJ-45
	サウンド	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
	ディスプレイ	VGA ミニ D-SUB 15 ピン×1、HDMI 19 ピン×1 (オプションの HDMI-DVI 変換アダプター使用で、HDMI をデジタル DVI-D 24 ピンに変換)
電源	AC アダプター ^{*6} (ADP-40PH)	入力 : AC100V ~ 240V ± 10% (50/60Hz)、1.2A 出力 : DC19V、2.1A、40W 質量 : 約 200g (電源コード含む)
	バッテリー (BT3106-B)	容量 : 2200mAh リチウムイオン 11.1V 駆動時間 ^{*7} : 約 3.9 時間
本体寸法 (幅×奥行き×高さ)	297 × 193 × 36mm	
本体質量 (バッテリー含む)	約 1.2kg	
消費電力 (AC 側)	最大定格出力時 (理論値) : 46.9W	
動作環境	動作温度 : 10 ~ 35°C、動作湿度 : 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)	

*¹ APU=APU (An Accelerated Processing Unit) は 1 つ、もしくは 2 つ以上の CPU と外付けグラフィックス相当のコアが融合した AMD のプロセッサーです。

*² 新規メモリー追加や最大搭載可能容量変更の可能性あり (当社ホームページ参照)。

*³ ビデオコントローラーのディザリング機能により約 1,677 万色を実現。True Color 32 ビット。

*⁴ 本機搭載のビデオコントローラー出力解像度 (実際の表示は接続するディスプレイの仕様による)。

*⁵ SD メモリーカードの著作権保護機能には非対応。

*⁶ AC100V 用 (日本仕様)。本製品は国内専用のため、海外での使用は保証対象外。

*⁷ 動作時間は JEITA 測定方法 Ver2.0 に基づく測定値 (システム構成や使用環境により異なる)。最小構成時。

本書に記載している仕様は製品発売時の情報です。最新情報は次の場所でご覧ください。



「PC お役立ちナビ」 - 画面下【ユーザーサポート】 - FAQ 番号 : 26727

無線機能

本機の無線機能について記載します。

Bluetooth

本機の Bluetooth* の仕様は次のとおりです。

準拠規格	Bluetooth 標準規格 Ver4.0+EDR
転送速度（規格値）	3 Mbps

* 本製品には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名：AW-NB159H

認証番号：201-135151

無線 LAN

本機の無線 LAN*1 の仕様は次のとおりです。

準拠規格	IEEE802.11b/g/n 無線 LAN 標準プロトコル、ARIB STD-T66
データ転送速度 (規格値) *2	IEEE802.11b : 11Mbps、IEEE802.11g : 54Mbps、 IEEE802.11n : 300Mbps (2x)
変調方式	DS-SS 方式、OFDM 方式
伝送距離（理論値）*3	IEEE802.11b (11Mbps) : 40m、IEEE802.11g (54Mbps) : 25m
セキュリティー*4	IEEE802.11b/g/n : WEP、WPA、WPA2、IEEE802.1x 認証に対応
使用無線チャンネル	IEEE802.11b/g : 1 ~ 13ch

*1 本機には、電波法の規定により、工事設計認証を取得した無線設備を内蔵しています。

認証製品名：AW-NB159H

認証番号：201-135151

*2 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

*3 屋内におけるアクセスポイントとの通信距離です。実際の通信距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、Windows などの使用条件によって短くなります。

*4 IEEE802.1xについて、Windows Server 2012とのIEEE802.1x Radius Server(EAP-TLS 対応認証サーバー) + WPA (TKIP) の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。

電波に関するご注意

本機には認証を取得した無線設備が内蔵されており、2.4GHz (802.11b/g/n) の周波数帯を使用します。

- 本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、本機を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 2.4GHz の周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と称す）が運用されています。

- (1) 本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。
- (2) 万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用（電波の発射）を停止してください。
- (3) 電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、『別冊』『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、テクニカルセンターまでお問い合わせください。

<Bluetooth>

2.4 FH 8



変調方式として GFSK 方式を採用しており、与干渉距離は 80m です。
使用無線チャンネルは変更できません。

<無線LAN>

2.4 DS/OF 4



変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。

エプソンダイレクト ユーザーサポートページ

www.epsondirect.co.jp/support/